


ゴムハンマー



- 1 ● 耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
● ヘッド硬度 HDD 17°
- 2 ● 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。
● ヘッド硬度 HDD 17°
- 3 ● 耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
● 白い物をたたく時に適しています。
● ヘッド硬度 HDD 15°
- 4 ● 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。
● ヘッド硬度 HDD 15°

コンポーネントハンマー

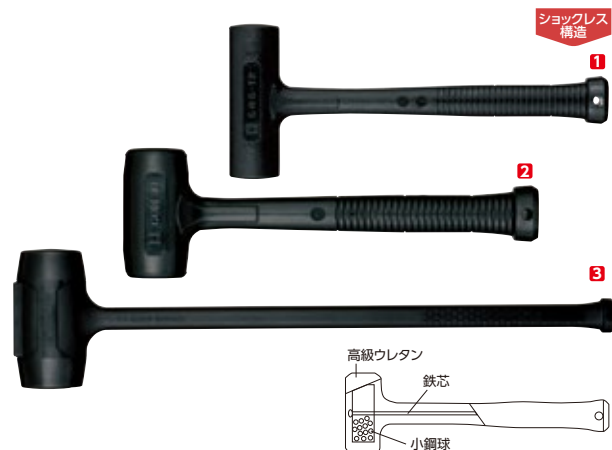

- ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折がなく安全です。
- ショックレス構造で作業がしやすいです。
- 打撃時、火花が出ません。
- ヘッド硬度 HDD 40°

ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)



- 頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくい。
- グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。
- ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強い。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 50°

ウレタンショックレスハンマー (木柄)



- 頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくい。
- ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強い。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 50°

1 黒ゴムハンマー

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (丁)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
GH-S	#1/2S	300	φ46 79	220	260	6/36	216015	1,190
GH-SM	#3/4	300	φ48 86	260	300	6/36	216022	1,470
GH-M	#1M	330	φ57 96	410	470	6/36	216039	1,690
GH-L	#1 1/2L	360	φ64 104	560	620	6/36	216046	2,140

2 ライト黒ゴムハンマー

新 GH-S LT	#1/2S	280	φ46 79	220	320	6	216305	1,370
新 GH-M LT	#1M	300	φ57 96	410	550	6	216312	1,950
新 GH-L LT	#1 1/2L	300	φ64 104	560	700	6	216329	2,460

3 白ゴムハンマー

GHW-S	#1/2S	300	φ46 79	220	260	6/36	216114	1,580
GHW-SM	#3/4	300	φ48 86	260	300	6/36	216121	1,750
GHW-M	#1M	330	φ57 96	410	470	6/36	216138	2,370
GHW-L	#1 1/2L	360	φ64 104	560	620	6/36	216145	2,870

4 ライト白ゴムハンマー

GHW-S LT	#1/2S	280	φ46 79	220	320	6	216206	1,760
GHW-M LT	#1M	300	φ57 96	410	550	6	121616	2,630
GHW-L LT	#1 1/2L	300	φ64 104	560	700	6	216220	3,190

【用途】木製品など比較的ソフトな製品の組立 レベル出し

【使用温度】13 -20℃~80℃ 24 -10℃~50℃

1 スリムタイプ

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	全重量 (g)	梱包単位 (丁)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
COS-02	#1/4	245	φ25 75	230	6	224669	8,030
COS-07	#3/4	275	φ37 110	500	6	224676	10,700
COS-12	#1 1/4	335	φ45 135	780	6	224683	12,840

2 レギュラータイプ

COM-05	#1/2	275	φ34 84	430	6	224614	9,420
COM-10	#1	310	φ46 98	640	6	224621	11,240
COM-15	#1 1/2	345	φ50 120	920	6	224638	12,840
COM-25	#2 1/2	380	φ62 125	1,400	4	224645	17,660

3 ロングタイプ

COM-40	#4	560	φ75 180	3,000	2	205002	48,150
COM-50	#5	560	φ75 180	3,500	2	205019	50,290
COM-80	#8	750	φ75 184	4,400	2	205026	55,640
COM-120	#12	750	φ91 206	5,800	2	205033	69,550
COM-150	#15	900	φ91 210	6,700	2	205040	80,250

【用途】機械などの修理 ジグなどの取付、取りはずし

【使用温度】-20℃~80℃

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (丁)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
US-05	#1/2	310	φ38 80	0.25	0.45	6	202513	6,420
US-10	#1	330	φ47 100	0.45	0.65	6	202520	7,460
US-15	#1 1/2	360	φ49 110	0.6	0.8	6	202568	8,740
US-20	#2	390	φ55 120	0.8	1.0	6	202575	9,010
US-30	#3	450	φ61 130	1.1	1.4	6	202544	12,430
US-40	#4	550	φ70 160	1.7	2.1	6	202551	22,390

【用途】精密金型製作 機械などの修理 ジグなどの取付、取りはずし

【使用温度】-20℃~80℃

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (丁)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
USW-05	#1/2	300	φ38 80	0.25	0.35	6	102516	5,350
USW-10	#1	340	φ47 100	0.45	0.6	6	102523	6,800
USW-15	#1 1/2	340	φ49 110	0.6	0.8	6	102561	7,760
USW-20	#2	380	φ55 120	0.8	1.0	6	102530	8,350
USW-30	#3	430	φ61 130	1.1	1.3	6	102547	11,610
USW-40	#4	440	φ70 160	1.7	1.9	6	102554	17,280

【用途】精密金型製作 機械などの修理 ジグなどの取付、取りはずし

【使用温度】-20℃~80℃

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄金属

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

パール

電気工用

ホビー用

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ラッピングベルト

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

フック・リング

シャックル

2点・4点吊りスリング

モック・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪