


## ラチェットバックル LBR 100 シリーズ

- このタイプは、ベルト幅25mmでの強力タイプで、軽トラックによく使用されています。
- 握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR100W)もあります。

ラチェットバックル

LBR100

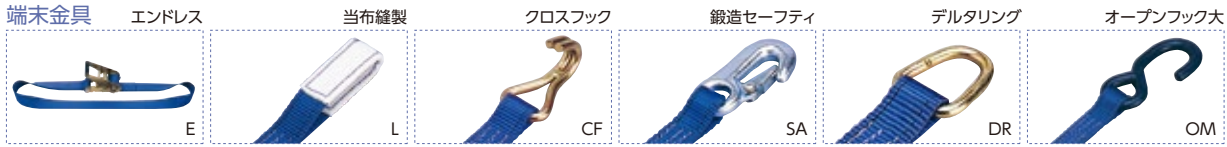


・上記以外の端末はP.92参照。

### LBR 100

- ベルト材質／ポリエステル **ベルト破断強度 1,500kgf**
- 幅 25mm × 厚 1.8mm

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側   巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	自重(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBR100 E 45	エンドレス	—   4.5	200	1,000	0.5	500275	3,470
LBR100 L 5-40 L	当布縫製	0.5   4	200	1,000	0.55	593000	4,100
LBR100 CF 5-40 CF	クロスフック	0.5   4	200	1,000	0.65	593109	4,100
LBR100 SA 5-40 SA	鍛造セーフティ	0.5   4	200	1,000	0.85	500381	4,830
LBR100 DR 5-40 DR	デルタリング	0.5   4	200	1,000	0.55	593307	4,100
LBR100 OM 5-40 OM	オープンフック大	0.5   4	200	1,000	0.8	593505	4,520

- ・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.92参照)
- ・下記ベルト色も製作いたします。




### LBR 100W

- ベルト材質／ポリエステル **ベルト破断強度 1,500kgf**
- 幅 25mm × 厚 1.8mm




品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側   巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	自重(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBR100W E 45	エンドレス	—   4.5	200	1,000	0.55	602313	3,470
LBR100W L 5-40 L	当布縫製	0.5   4	200	1,000	0.6	602344	4,100
LBR100W CF 5-40 CF	クロスフック	0.5   4	200	1,000	0.7	602351	4,100
LBR100W SA 5-40 SA	鍛造セーフティ	0.5   4	200	1,000	0.9	602429	4,830
LBR100W DR 5-40 DR	デルタリング	0.5   4	200	1,000	0.6	602375	4,100
LBR100W OM 5-40 OM	オープンフック大	0.5   4	200	1,000	0.85	602399	4,520

- ・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.92参照)
- ・下記ベルト色も製作いたします。




### 本体(バックル)寸法

LBR100 破断強度 1,000kgf

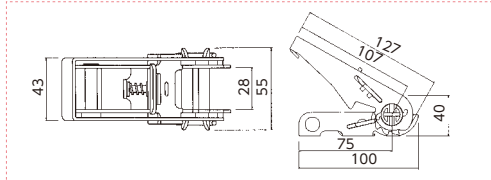

LBR100W 破断強度 1,000kgf

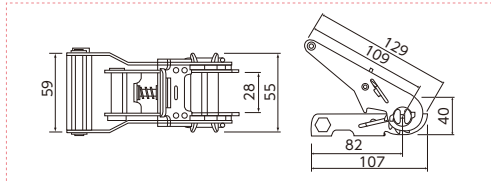

### オプション



- ハンマー
- 樹脂・ゴム
- 非鉄金属
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋳金用
- 建築土木用
- パール
- 電気工事用
- ホビー用
- PXブランド
- 落下防止コード
- クリップテープ
- クサビ・木柄

- 荷締機
- ラッシングベルト
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- ロープラチェット

- 吊具
- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- フック・リングシャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モック・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ
- キャスター
- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪