

ラチェットバックル LBR 100 シリーズ


- このタイプは、ベルト幅25mmでの強力タイプで、軽トラックによく使用されています。
- 握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR100W)もあります。

ラチェットバックル

LBR100



写真：品番LBR100 CF5-40CF

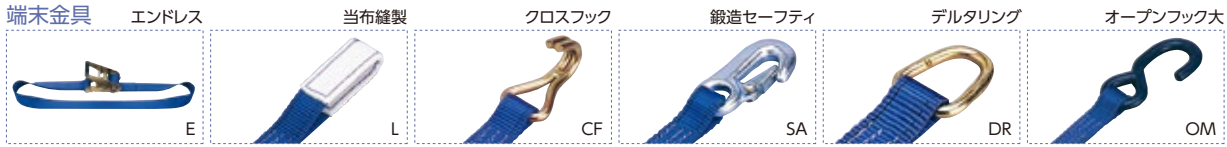


・上記以外の端末はP.92参照。

LBR 100

- ベルト材質／ポリエステル **ベルト破断強度 1,500kgf**
- 幅 25mm × 厚 1.8mm

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	自重(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBR100 E 45	エンドレス	— 4.5	200	1,000	0.5	500275	3,470
LBR100 L 5-40 L	当布縫製	0.5 4	200	1,000	0.55	593000	4,100
LBR100 CF 5-40 CF	クロスフック	0.5 4	200	1,000	0.65	593109	4,100
LBR100 SA 5-40 SA	鍛造セーフティ	0.5 4	200	1,000	0.85	500381	4,830
LBR100 DR 5-40 DR	デルタリング	0.5 4	200	1,000	0.55	593307	4,100
LBR100 OM 5-40 OM	オープンフック大	0.5 4	200	1,000	0.8	593505	4,520

- ・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.92参照)
- ・下記ベルト色も製作いたします。



LBR 100W


- ベルト材質／ポリエステル **ベルト破断強度 1,500kgf**
- 幅 25mm × 厚 1.8mm



ワイドハンドル


品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	自重(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBR100W E 45	エンドレス	— 4.5	200	1,000	0.55	602313	3,470
LBR100W L 5-40 L	当布縫製	0.5 4	200	1,000	0.6	602344	4,100
LBR100W CF 5-40 CF	クロスフック	0.5 4	200	1,000	0.7	602351	4,100
LBR100W SA 5-40 SA	鍛造セーフティ	0.5 4	200	1,000	0.9	602429	4,830
LBR100W DR 5-40 DR	デルタリング	0.5 4	200	1,000	0.6	602375	4,100
LBR100W OM 5-40 OM	オープンフック大	0.5 4	200	1,000	0.85	602399	4,520

- ・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.92参照)
- ・下記ベルト色も製作いたします。




本体(バックル)寸法

LBR100 破断強度 1,000kgf

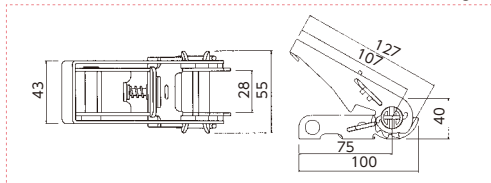

LBR100W 破断強度 1,000kgf

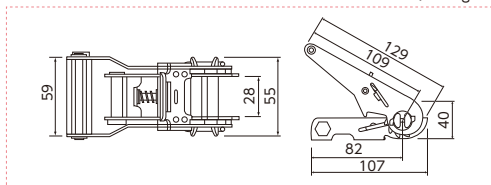

オプション



吊具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- フック・リングシャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モック・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ
- キャスター
- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪