


# ラチェットバックル LBR 70 シリーズ

軽荷重用

ベルト幅 **25mm** 受注生産

● このタイプは、バックル本体が小さく、簡単な操作で荷締作業ができるため、レジヤードなどでよく使用されています。

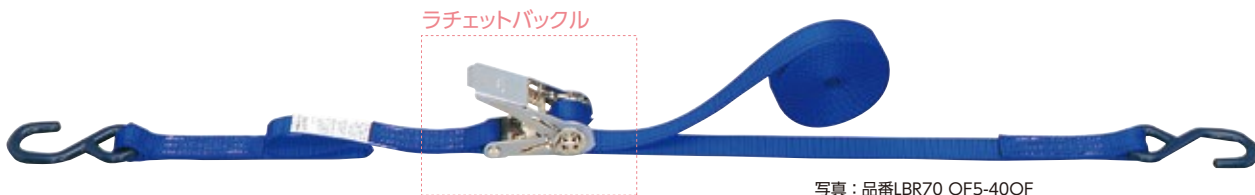


・上記以外の端末はP.92参照。

## LBR 70

● ベルト材質/ポリエステル **ベルト破断強度 1,500kgf**

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側   巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	自重(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBR70 E 45	エンドレス	—   4.5	100	500	0.4	594205	3,050
LBR70 L 5-40 L	当布縫製	0.5   4	100	500	0.4	500954	3,680
LBR70 CF 5-40 CF	クロスフック	0.5   4	100	500	0.55	500466	3,680
LBR70 DR 5-40 DR	デルタリング	0.5   4	100	500	0.45	594809	3,680
LBR70 OF 5-40 OF	オープンフック小	0.5   4	100	500	0.55	500497	3,680

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.92参照)  
・下記ベルト色も製作いたします。



## LBR 70K


● ベルト材質/ポリプロピレン **ベルト破断強度 400kgf**

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側   巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	自重(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBR70K E 45	エンドレス	—   4.5	80	400	0.3	602511	2,420
LBR70K Y 5-40 Y	アイ縫製	0.5   4	80	400	0.3	602535	2,840
LBR70K CF 5-40 CF	クロスフック	0.5   4	80	400	0.45	602559	3,050
LBR70K DR 5-40 DR	デルタリング	0.5   4	80	400	0.35	602573	3,050
LBR70K OF 5-40 OF	オープンフック小	0.5   4	80	400	0.45	602580	3,050

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.92参照)  
・下記ベルト色も製作いたします。



### 本体(バックル)寸法

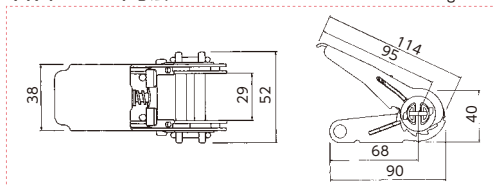

### オプション



### ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄金属
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋸金用
- 建築土木用
- パール
- 電気工事用
- ホビー用
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄
- 荷締機
- ラッシングベルト
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- ロープラチェット

### 吊具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- フック・リングシャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モッコ・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ

### キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪