

中荷重用

ベルト幅  
35mm

受注  
生産

荷締機  
ラッシングベルト

ラチェットバックル



写真：品番LSR300 L10-40L



・上記以外の端末はP.92参照。

**LSR 300** ステンレス


- ベルト材質/ポリエステル **ベルト破断強度 2,000kgf**
- 幅 35mm × 厚 2.0mm
- 本体・端末金具/SUS304

品番	品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側   巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	自重(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LSR300	E 50	エンドレス	—   5	240	1,200	1.2	600814	13,060
LSR300	L 10-40 L	シボリ縫製	1   4	240	1,200	1.25	600821	14,440
LSR300	CF 10-40 CF	クロスフック	1   4	240	1,200	1.52	600838	15,020

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.92参照)

本体(バックル)寸法

LSR300 破断強度 1,200kgf

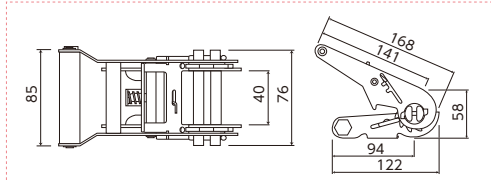

オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー	フックホルダー
S-35 350円	P-35 470円	L用 LT-35 240円	CF用 ST-35 350円

※ フックホルダー… 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。

軽荷重用


ベルト幅  
25mm

受注  
生産

ラチェットバックル



写真：品番LSR100 L5-40L

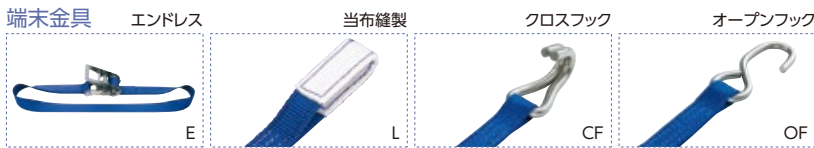

・上記以外の端末はP.92参照。

**LSR 100** ステンレス


- ベルト材質/ポリエステル **ベルト破断強度 1,500kgf**
- 幅 25mm × 厚 1.8mm
- 本体・端末金具/SUS304

品番	品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側   巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	自重(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LSR100	E 45	エンドレス	—   4.5	100	500	0.55	600104	7,510
LSR100	L 5-40 L	当布縫製	0.5   4	100	500	0.6	600128	8,090
LSR100	CF 5-40 CF	クロスフック	0.5   4	100	500	0.7	600135	8,670
LSR100	OF 5-40 OF	オープンフック	0.5   4	100	500	0.75	600142	8,670

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.92参照)

本体(バックル)寸法

LSR100 破断強度 500kgf

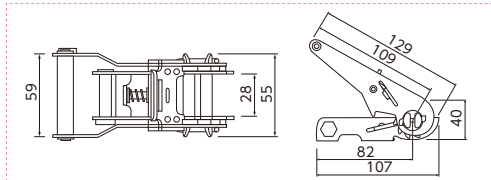

オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー
S-25 300円	P-25 350円	L用 LT-35 240円

ハンマー  
樹脂・ゴム  
非鉄金属  
ステンレス・チタン  
鉄工用  
溶接用  
点検用  
鋸金用  
建築土木用  
パール  
電気工事用  
ホビー用  
PXブランド  
落下防止コード  
グリップテープ  
クサビ・木柄

荷締機  
ラッシングベルト  
タイトロン  
タナガード  
パレットベルト  
レバーホイスト  
ワイヤー荷締機  
ロープラチェット

吊具  
ベルトスリング  
ワイヤースリング  
チェーンホイスト  
フック・リングシャックル  
2点・4点吊りスリング  
モック・特殊仕様品  
油圧ジャッキ

キャスター  
中荷重用  
重荷重用  
軽荷重用  
車輪