

中荷重用

ベルト幅  
35mm

受注  
生産

荷締機  
ラッシングベルト

ラチェットバックル



写真：品番LSR300 L10-40L



・上記以外の端末はP.96参照。

**LSR 300** ステンレス


- ベルト材質／ポリエステル **ベルト破断強度 2,000kgf**
- 幅 35mm × 厚 2.0mm
- 本体・端末金具／SUS304

品番	品 番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側   巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LSR300 E 50	E 50	エンドレス	—   5	240	1,200	1.2	600814	13,060
LSR300 L 10-40 L	L 10-40 L	シボリ縫製	1   4	240	1,200	1.25	600821	14,440
LSR300 CF 10-40 CF	CF 10-40 CF	クロスフック	1   4	240	1,200	1.52	600838	15,020

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法

LSR300 破断強度 1,200kgf

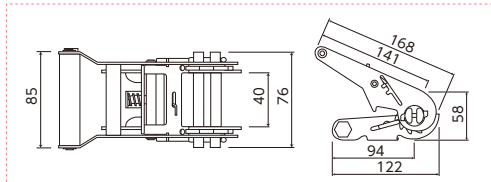

オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー	フックホルダー
S-35 350円	P-35 470円	L用 LT-35 240円	CF用 ST-35 350円

※ フックホルダー… 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。

軽荷重用


ベルト幅  
25mm

受注  
生産

ラチェットバックル



写真：品番LSR100 L5-40L

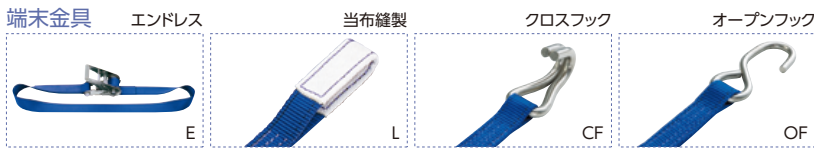

・上記以外の端末はP.96参照。

**LSR 100** ステンレス


- ベルト材質／ポリエステル **ベルト破断強度 1,500kgf**
- 幅 25mm × 厚 1.8mm
- 本体・端末金具／SUS304

品番	品 番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側   巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LSR100 E 45	E 45	エンドレス	—   4.5	100	500	0.55	600104	7,510
LSR100 L 5-40 L	L 5-40 L	当布縫製	0.5   4	100	500	0.6	600128	8,090
LSR100 CF 5-40 CF	CF 5-40 CF	クロスフック	0.5   4	100	500	0.7	600135	8,670
LSR100 OF 5-40 OF	OF 5-40 OF	オープンフック	0.5   4	100	500	0.75	600142	8,670

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法

LSR100 破断強度 500kgf

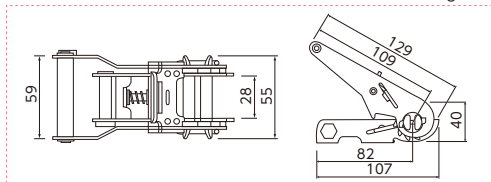

オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー
S-25 300円	P-25 350円	L用 LT-35 240円

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

パール

電気工事用

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ラッシングベルト

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

ロープラチェット

吊 具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

電動ホイスト

フック・リングシャックル

2点・4点吊りスリング

モック・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪