


受注
生産

アピックスⅢN (エンドレス形)

- JIS 8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。(最大使用荷重、使用基準、点検基準は、P.131参照ください。)

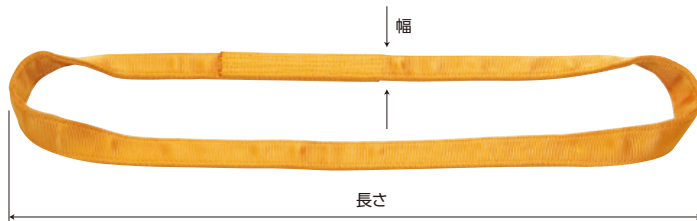

使用限界が判る、
シグナル付きで安全!!

白芯地層が見えたら
使用を中止して新しい
商品と取り替えて
ください。

アピックスⅢN (エンドレス形)

JIS B 8818 Ⅲ等級 型式Ⅲ

品 番
ⅢN - 幅(mm)×長さ(m)

- ⅢN形のベルト長さはスリングを2つ折りにした寸法で(周長×1/2)です。
- 標準品のベルト長さは5m未満は0.25m間隔、5m以上は0.5m間隔です。
- ベルトの長さが端数のときは上のサイズの価格になります。
例(2.8mは3mの価格)

| | | 標準価格(円) | | | | | | |
|---------------|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 最大使用荷重(kg) | | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 5,000 | 6,300 | 10,000 | 12,500 |
| 長さ(m) \ 幅(mm) | | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| 0.5 | | 2,850 | 3,980 | 5,690 | 8,530 | 11,370 | — | — |
| 0.75 | | 3,420 | 4,780 | 6,830 | 10,240 | 13,650 | 20,470 | 27,220 |
| 1.0 | | 3,980 | 5,580 | 7,960 | 11,940 | 15,920 | 23,880 | 31,760 |
| 1.25 | | 4,550 | 6,380 | 9,100 | 13,650 | 18,190 | 27,290 | 36,290 |
| 1.5 | | 5,120 | 7,180 | 10,240 | 15,350 | 20,470 | 30,700 | 40,830 |
| 1.75 | | 5,690 | 7,980 | 11,370 | 17,060 | 22,740 | 34,110 | 45,360 |
| 2.0 | | 6,260 | 8,780 | 12,510 | 18,760 | 25,020 | 37,520 | 49,900 |
| 2.25 | | 6,830 | 9,580 | 13,650 | 20,470 | 27,290 | 40,930 | 54,400 |
| 2.5 | | 7,390 | 10,380 | 14,780 | 22,170 | 29,560 | 44,340 | 58,970 |
| 2.75 | | 7,960 | 11,180 | 15,920 | 23,880 | 31,840 | 47,750 | 63,510 |
| 3.0 | | 8,530 | 11,980 | 17,060 | 25,580 | 34,110 | 51,160 | 68,040 |
| 3.25 | | 9,100 | 12,780 | 18,190 | 27,290 | 36,380 | 54,570 | 72,580 |
| 3.5 | | 9,670 | 13,580 | 19,330 | 28,990 | 38,660 | 57,980 | 77,120 |
| 3.75 | | 10,240 | 14,380 | 20,470 | 30,700 | 40,930 | 61,390 | 81,650 |
| 4.0 | | 10,800 | 15,180 | 21,600 | 32,400 | 43,200 | 64,800 | 86,190 |
| 4.25 | | 11,370 | 15,980 | 22,740 | 34,110 | 45,480 | 68,220 | 90,720 |
| 4.5 | | 11,940 | 16,780 | 23,880 | 35,820 | 47,750 | 71,630 | 95,260 |
| 4.75 | | 12,510 | 17,580 | 25,020 | 37,520 | 50,030 | 75,040 | 99,800 |
| 5.0 | | 13,080 | 18,380 | 26,150 | 39,230 | 52,300 | 78,450 | 104,330 |
| 0.5m増し | | 1,140 | 1,600 | 2,280 | 3,420 | 4,550 | 6,830 | 9,080 |


※特殊仕様品についても別途見積いたします。

スリーブ(筒式)

- 鋭角な物を吊るす場合には接触部にスリーブを使用してください。



品 番
SCP - スリング幅 - 長さ



| | | 標準価格(円) | | |
|-------------|--|---------|-------|-------|
| 適合スリング幅(mm) | | 25/35 | 50 | 75 |
| 長さ(m) | | | | |
| 0.3 | | 1,260 | 1,790 | 2,310 |
| 0.4 | | 1,470 | 2,100 | 2,730 |
| 0.5 | | 1,680 | 2,420 | 3,150 |
| 1.0 | | 2,730 | 3,990 | 5,250 |
| 1.5 | | 3,780 | 5,570 | 7,350 |
| 2.0 | | 4,830 | 7,140 | 9,450 |

- 25・35mm幅兼用……黄色
- 50mm幅用……………緑色
- 75mm幅用……………青色

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄金属
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋳金用
- 建築土木用
- パール
- 電気工事用
- ホビー用
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ラッシングベルト
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- ロープラチェット

吊 具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- フック・リングシャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モッコ・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪