


NBスリング (両端アイ形)

- JIS 8818ⅢE (両端アイ形) 一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。
(最大使用荷重、使用基準、点検基準は、P.131参照ください。)
- アビックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。



使用限界が判る、
シグナル付きで安全!!

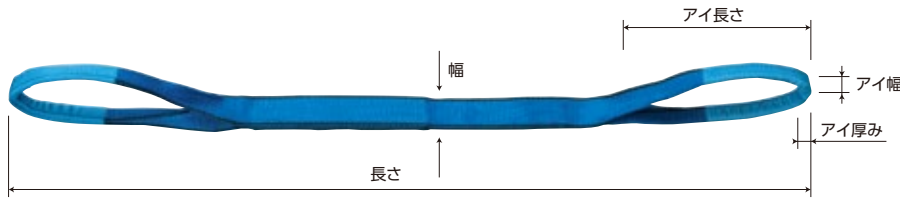

白芯地層が見えたら
使用を中止して新しい
商品と取り替えて
ください。

NBⅢE (両端アイ形)

JIS B 8818 Ⅲ等級 型式Ⅲ

品番
NBⅢE - 幅(mm)×長さ(m)

- NBⅢE形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。
- 標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。
- ベルトの長さが端数のときは上のサイズの価格になります。
例(1.7mは2mの価格)

■ 寸法

ベルト幅 (mm)	アイ長さ (mm)	アイ幅 (mm)	アイ厚み (mm)
25	250	26	6
35	250	38	6
50	300	27	11
75	300	38	11
100	400	38	14
150	500	51	14
200	550	70	14



パッケージ入
(幅75mm以下の長さ6.0m以下のみ)

		標準価格(円)							
最大使用荷重(kg)	長さ(m)	幅(mm)	25	35	50	75	100	150	200
800	1.0	25	3,000	4,200	6,000	9,000	—	—	—
	1.5	25	3,600	5,040	7,200	10,800	14,400	—	—
	2.0	25	4,200	5,880	8,400	12,600	16,800	25,200	33,600
	2.5	25	4,800	6,720	9,600	14,400	19,200	28,800	38,400
	3.0	25	5,400	7,560	10,800	16,200	21,600	32,400	43,200
	3.5	25	6,000	8,400	12,000	18,000	24,000	36,000	48,000
	4.0	25	6,600	9,240	13,200	19,800	26,400	39,600	52,800
	4.5	25	7,200	10,080	14,400	21,600	28,800	43,200	57,600
	5.0	25	7,800	10,920	15,600	23,400	31,200	46,800	62,400
	5.5	25	8,400	11,760	16,800	25,200	33,600	50,400	67,200
	6.0	25	9,000	12,600	18,000	27,000	36,000	54,000	72,000
	6.5	25	9,600	13,440	19,200	28,800	38,400	57,600	76,800
	7.0	25	10,200	14,280	20,400	30,600	40,800	61,200	81,600
	7.5	25	10,800	15,120	21,600	32,400	43,200	64,800	86,400
	8.0	25	11,400	15,960	22,800	34,200	45,600	68,400	91,200
	8.5	25	12,000	16,800	24,000	36,000	48,000	72,000	96,000
	9.0	25	12,600	17,640	25,200	37,800	50,400	75,600	100,800
	9.5	25	13,200	18,480	26,400	39,600	52,800	79,200	105,600
	10.0	25	13,800	19,320	27,600	41,400	55,200	82,800	110,400
	1.0m増し		1,200	1,680	2,400	3,600	4,800	7,200	9,600

※特殊仕様品についても別途見積いたします。

■ ご注文の仕方(例)

幅25mm・長さ3mの場合 ————— 品番 NB ⅢE 25 — 30
幅50mm・長さ4.5mの場合 ————— 品番 NB ⅢE 50 — 45


ネーム入れをご注文の場合は、品番の末尾に「-N」とご記入ください。

スリーブ(マジックテープ式)

- 鋭角な物を吊るす場合には接触部にスリーブを使用してください。



品番
NB MCP - スリング幅 - 長さ



		標準価格(円)						
適合スリング幅 長さ(m)	幅(mm)	25	35	50	75	100	150	200
0.3	25	4,200	4,620	4,940	5,360	6,090	7,250	8,400
0.4	25	4,410	4,830	5,150	5,670	6,410	7,670	8,930
0.5	25	4,640	5,060	5,370	6,000	6,740	8,110	9,480
1.0	25	5,880	6,930	7,880	9,770	11,760	13,650	15,750
1.5	25	8,820	9,870	10,820	13,760	16,700	19,530	22,580
2.0	25	11,760	12,810	13,760	17,750	21,630	25,410	29,400



- ハンマー
- 樹脂・ゴム
- 非鉄金属
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋸金用
- 建築土木用
- パール
- 電気工事用
- ホビー用
- PXブランド
- 落下防止コード
- クランプテープ
- クサビ・木柄
- 荷締機
- ラッシングベルト
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- ロープラチェット
- 吊具
- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- フック・リングシャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モック・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ
- キャスター
- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪