

プレスキャスターJBタイプ 中荷重用(80kg~500kg)

- 車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構のキャスターです。
- ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
- 傾斜や振動のある場所などで止める場合に台車を固定できます。

価格：オープン

自在車(ブレーキ付)

- ベアリング入り



OHJB-100



OHUJB-100




OHLJB-100

品番	車輪	許容荷重(kg)	車輪径(D)	取付高(H)	取付座(A×B)	取付寸法(X×Y) (X'×Y')	取付穴(P)	車輪幅(W)	車軸径(d)	偏心(E)	自重(kg)	JANコード 4963360	車輪品番
OHJB-75	ゴム	80	75	101	82×82	60×60 66×66	9.5	32	10	27	0.65	000416	35M
OHJB-100		100	100	144	95×95	68×68 73×73	10.5	35	12	35	1.25	000423	
OHJB-130		180	130	177	108×108	76.5×76.5 83×83	11.0	38	20	40	2.2	000430	
OHJB-150		200	150	198	120×120	87×87 93×93	11.0	45	20	45	2.6	000447	
OHJB-200		250	200	250	140×140	106×106 112×112	11.5	45	20	53	3.9	000461	
OHJB-250		330	250	305	160×160	125×125	14.0	50	25	71	7.0	000478	
OHUJB-75	ウレタン	120	75	101	82×82	60×60 66×66	9.5	32	10	27	0.7	000812	35U
OHUJB-100		180	100	144	95×95	68×68 73×73	10.5	32	12	35	1.3	000829	
OHUJB-130		250	130	177	108×108	76.5×76.5 83×83	11.0	35	20	40	2.3	000836	
OHUJB-150		300	150	198	120×120	87×87 93×93	11.0	38	20	45	2.85	000843	
OHUJB-200		400	200	250	140×140	106×106 112×112	11.5	42	20	53	4.3	000867	
OHUJB-250		500	250	305	160×160	125×125	14.0	45	25	71	7.0	000874	
OHLJB-75	ジェンゴム	80	75	101	82×82	60×60 66×66	9.5	32	10	27	0.65	001413	35L
OHLJB-100		100	100	144	95×95	68×68 73×73	10.5	35	12	35	1.3	001420	
OHLJB-130		180	130	177	108×108	76.5×76.5 83×83	11.0	38	20	40	2.25	001437	
OHLJB-150		200	150	198	120×120	87×87 93×93	11.0	45	20	45	2.75	001444	
OHLJB-200		250	200	250	140×140	106×106 112×112	11.5	45	20	53	4.0	001468	
OHLJB-250		330	250	305	160×160	125×125	14.0	50	25	71	7.1	001475	

● 上記OHキャスター以上の重荷重用、超重荷重用についてはスーパーストロングキャスター(P.162~P.165)をご参照ください。

金具/ユニクロームメッキ仕上

寸法図(単位:mm)

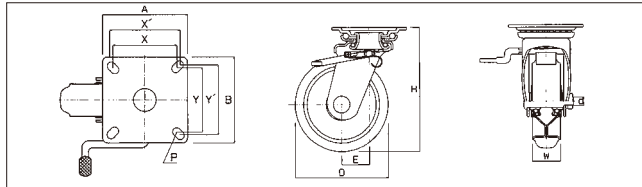

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄金属

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鍍金用

建築土木用

パール

電気工事用

ホビー用

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ラッシングベルト

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

ロープラチェット