

プレスキャスターKBタイプ 中荷重用(80kg~400kg)

- 固定車のブレーキ付きです。OHJB・OHJSと併用しますと、4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。
- ブレーキのロック・フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
- 傾斜や振動のある場所などで止める場合に台車を固定できます。

価格：オープン

固定車(ブレーキ付)

- ベアリング入り



OHKB-100



OHUKB-100




OHLKB-100

品番	車輪	許容荷重(kg)	車輪径(D)	取付高(H)	取付座(A×B)	取付寸法(X×Y) (X'×Y')	取付穴(P)	車輪幅(W)	車軸径(d)	偏心(E)	自重(kg)	JANコード 4963360	車輪品番
OHKB-100	ゴム	100	100	144	115×80	75×40 80×45	10.5	35	12	—	1.0	000522	35M
OHKB-130		180	130	177	137×93	93×52 103×58	11.0	38	20	—	1.75	000539	
OHKB-150		200	150	198	137×93	94×53 102×57	11.0	45	20	—	2.1	000546	
OHKB-200		250	200	250	155×102	103×54 113×64	11.0	45	20	—	3.2	000560	
OHUKB-100	ウレタン	180	100	144	115×80	75×40 80×45	10.5	32	12	—	1.05	000928	35U
OHUKB-130		250	130	177	137×93	93×52 103×58	11.0	35	20	—	1.9	000935	
OHUKB-150		300	150	198	137×93	94×53 102×57	11.0	38	20	—	2.3	000942	
OHUKB-200		400	200	250	155×102	103×54 113×64	11.0	42	20	—	3.6	000966	
OHLKB-100	ジェンゴム	100	100	144	115×80	75×40 80×45	10.5	35	12	—	1.0	001529	35L
OHLKB-130		180	130	177	137×93	93×52 103×58	11.0	38	20	—	1.85	001536	
OHLKB-150		200	150	198	137×93	94×53 102×57	11.0	45	20	—	2.2	001543	
OHLKB-200		250	200	250	155×102	103×54 113×64	11.0	45	20	—	3.3	001567	

● 上記OHキャスター以上の重荷重用、超重荷重用についてはスーパーロングキャスター(P.162~P.165)をご参照ください。

金具/ユニクロームメッキ仕上

寸法図(単位:mm)

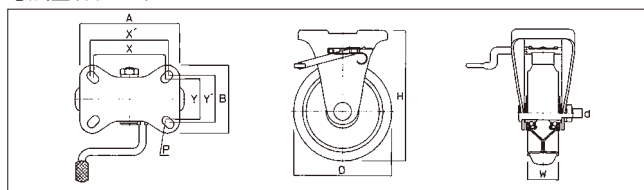

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄金属

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

パール

電気工事用

ホビー用

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ラッシングベルト

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

フック・リング

シャックル

2点・4点吊りスリング

モッコ・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪