

プレスキャスターHSシリーズ 中荷重用(120kg~160kg)

価格：オープン

自在車

●ベアリング入り




HS-R125

品番	車輪	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅	車軸径	偏芯 (E)	自重 (kg)	JANコード 4963360	車輪品番
HS-R100	ゴム	120	100	132	90×90	68×68 71×71	11	32	12	35	1.0	454035	
HS-R125		150	125	168	102×102	75×75 80×80	11	38	12	38	1.65	454042	—
HS-R150		160	150	190	102×102	75×75 80×80	11	40	12	41	1.9	454059	

金具/ユニクロームメッキ仕上

寸法図(単位:mm)

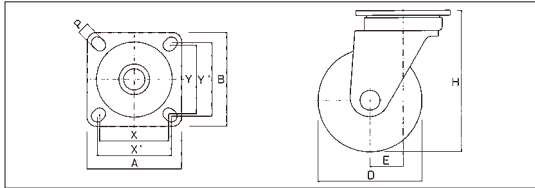

価格：オープン

自在車(ブレーキ付)

●ベアリング入り




SHS-R125

品番	車輪	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅	車軸径	偏芯 (E)	自重 (kg)	JANコード 4963360	車輪品番
SHS-R100	ゴム	120	100	132	90×90	68×68 71×71	11	32	12	35	1.15	454233	
SHS-R125		150	125	168	102×102	75×75 80×80	11	38	12	38	1.8	454240	—
SHS-R150		160	150	190	102×102	75×75 80×80	11	40	12	41	2.15	454257	

金具/ユニクロームメッキ仕上

寸法図(単位:mm)

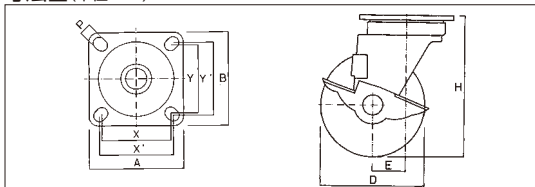

価格：オープン

固定車

●ベアリング入り




HSR-R125

品番	車輪	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅	車軸径	偏芯 (E)	自重 (kg)	JANコード 4963360	車輪品番
HSR-R100	ゴム	120	100	132	110×78	80×45 90×50	11	32	12	—	0.7	454134	
HSR-R125		150	125	168	140×94	100×56 112×53	11	38	12	—	1.3	454141	—
HSR-R150		160	150	190	140×94	100×56 112×53	11	40	12	—	1.55	454158	

金具/ユニクロームメッキ仕上

寸法図(単位:mm)

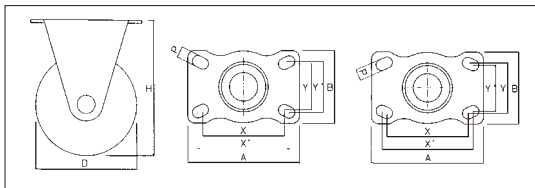

ゴム車

一般的に、各方面で多く使用され、クッション性に優れています。

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄金属

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鍍金用

建築土木用

パール

電気工事用

ホビー用

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ラッシングベルト

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

フック・リング

ジャックル

2点・4点吊りスリング

モック・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪