

スーパーストロングキャスター14番・34番シリーズ 重荷重用(350kg~600kg)

- 金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による摩耗や変形を防ぎます。また旋回抵抗が小さく、長期間滑らかに使用できます。
- 旋回金具受皿と車軸にはグリス注入口を取り付けてあります。
- 金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。

ウレタン車輪

- 鋳鉄製のリムにウレタンを接着した車輪
- ローラーベアリング入り



14FU-150



34FU-150

自在車

価格：オープン

品番	許容荷重(kg)	車輪径(D)	取付高(H)	取付座(A×B) (×t)	取付寸法(X×Y) (X'×Y')	取付穴(P)	車輪幅(W)	車軸径(d)	偏芯(E)	自重(kg)	JANコード 4963360	車輪品番
14FU-100	350	101	143	114×114 ×6	80×80 90×90	11	51	12.7	28	2.8	530425	50FU
14FU-125	400	127	165						31	3.2	530432	
14FU-150	450	152	184						34	3.6	053443	
14FU-200	500	203	241						48	5.5	053450	

固定車

品番	許容荷重(kg)	車輪径(D)	取付高(H)	取付座(A×B) (×t)	取付寸法(X×Y) (X'×Y')	取付穴(P)	車輪幅(W)	車軸径(d)	偏芯(E)	自重(kg)	JANコード 4963360	車輪品番
34FU-100	350	101	143	114×114 ×6	80×80 90×90	11	51	12.7	—	2.4	531729	50FU
34FU-125	400	127	165						2.8	531736		
34FU-150	450	152	184						3.2	531743		
34FU-200	500	203	241						5.1	531750		

用途

作業台、機械工場・倉庫・冷凍室用台車、事務機・工作機械などの足廻り

プラスカイト車輪

- 繊維入り強化フェノール樹脂車輪
- ローラーベアリング入り



14PK-150



34PK-150

自在車

価格：オープン

品番	許容荷重(kg)	車輪径(D)	取付高(H)	取付座(A×B) (×t)	取付寸法(X×Y) (X'×Y')	取付穴(P)	車輪幅(W)	車軸径(d)	偏芯(E)	自重(kg)	JANコード 4963360	車輪品番
14PK-100	600	101	143	114×114 ×6	80×80 90×90	11	51	12.7	28	2.2	503023	50PK
14PK-125	600	127	165						31	2.5	530234	
14PK-150	600	152	184						34	2.8	530241	
14PK-200	600	203	241						48	3.5	530258	


固定車

品番	許容荷重(kg)	車輪径(D)	取付高(H)	取付座(A×B) (×t)	取付寸法(X×Y) (X'×Y')	取付穴(P)	車輪幅(W)	車軸径(d)	偏芯(E)	自重(kg)	JANコード 4963360	車輪品番
34PK-100	600	101	143	114×114 ×6	80×80 90×90	11	51	12.7	—	1.8	530821	50PK
34PK-125	600	127	165						2.0	530838		
34PK-150	600	152	184						2.4	530845		
34PK-200	600	203	241						3.1	530852		

用途

作業台、倉庫・冷凍室・工作機械
その他高温環境下での使用に

寸法図(単位:mm)

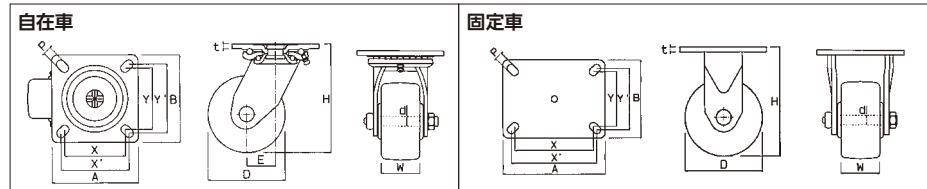

ウレタン車

耐摩耗・耐油性に優れています。また、クッション性が高く床を傷めにくい。



プラスカイト車

車輪硬度が高く、長時間の荷重による変形が起りにくい。



MCナイロン車

始動抵抗が非常に小さく、耐荷重・耐衝撃性に優れています。