

# スーパーストロングキャスターHシリーズ 超重荷重用(450kg~1,000kg)

- 金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による摩耗や変形を防ぎます。また旋回抵抗が小さく、長期間滑らかに使用できます。
- 旋回金具受皿と車軸にはグリス注入口を取り付けてあります。
- 金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。

## ウレタン車輪

- 鑄鉄製のリムにウレタンを接着した車輪
- ローラーベアリング入り



H14FU-200



H34FU-200

自在車

価格：オープン

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B) (×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	自重 (kg)	JANコード 4963360	車輪品番
H14FU-100	450	101	143	160×114 ×8	125×62 133×85	14	64	12.7	38	4.9	531224	65FU
H14FU-125	500	127	165						41	5.4	531231	
H14FU-150	600	152	190						57	6.5	531248	
H14FU-200	650	203	257						57	8.6	531255	
H14FU-250	700	254	292						57	10.3	530265	

固定車

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B) (×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	自重 (kg)	JANコード 4963360	車輪品番
H34FU-100	450	101	143	160×114 ×8	125×62 133×85	14	64	12.7	—	4.0	531927	65FU
H34FU-125	500	127	165						4.6	531934		
H34FU-150	600	152	190						5.2	530944		
H34FU-200	650	203	257						8.0	530951		
H34FU-250	700	254	292						8.9	530968		

**用途** 重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など

## プラスカイト車輪

- 繊維入り強化フェノール樹脂車輪
- ローラーベアリング入り



H14PK-200



H34PK-200

自在車

価格：オープン

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B) (×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	自重 (kg)	JANコード 4963360	車輪品番
H14PK-100	750	101	143	160×114 ×8	125×62 133×85	14	64	12.7	38	3.4	530326	65PK
H14PK-125	750	127	165						41	3.8	530333	
H14PK-150	750	152	190						57	4.4	530340	
H14PK-200	750	203	257						57	5.5	530357	
H14PK-250	750	254	292						57	6.1	530364	

固定車

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B) (×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	自重 (kg)	JANコード 4963360	車輪品番
H34PK-100	750	101	143	160×114 ×8	125×62 133×85	14	64	12.7	—	2.6	052026	65PK
H34PK-125	750	127	165						3.0	532030		
H34PK-150	750	152	190						3.5	530043		
H34PK-200	750	203	257						4.6	530050		
H34PK-250	750	254	292						5.2	530067		

**用途** 重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台  
その他高温環境下での使用に

## MCナイロン車輪

- 始動抵抗が小さい強力MCナイロン車輪
- ローラーベアリング入り



H14MC-200



H34MC-200

自在車

価格：オープン

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B) (×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	自重 (kg)	JANコード 4963360	車輪品番
H14MC-200	1,000	200	256	160×114 ×8	125×62 133×85	14	64	12.7	57	5.4	535000	65MC
H14MC-250	1,000	250	290						6.8	535017		

固定車

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B) (×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	自重 (kg)	JANコード 4963360	車輪品番
H34MC-200	1,000	200	256	160×114 ×8	125×62 133×85	14	64	12.7	—	4.5	535109	65MC
H34MC-250	1,000	250	290						5.9	535116		


**用途** 重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など



取付寸法 取付穴  
62×85 14

別売部品の旋回ロック (H14LC) を取り付ける事により4方向で旋回を固定できますので狭い場所での移動には便利です。

寸法図(単位:mm)

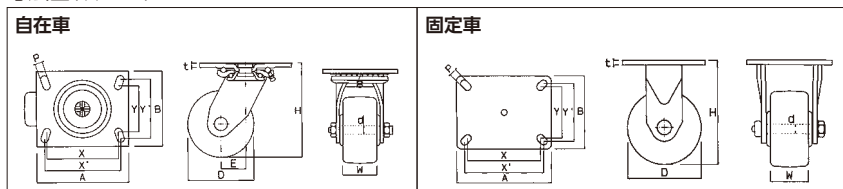

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄金属

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鍍金用

建築土木用

ボール

電気工事用

ホビー用

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ラッシングベルト

タイトロン

タナガード

パレットベルト

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機

ワイヤー荷締機