

スーパーstrongキャスターLSシリーズ低床タイプ 重荷重用(400kg~600kg)

- 金具旋回部分は熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による摩耗や変形を防ぎ長期間滑らかに使用できます。
- プラスカイト車輪、キャストナイロン車輪の2種類があり、長期間高荷重で固定していても車輪の変形がありません。
- 車輪はローラーベアリング入りで、内輪は熱処理を施していますので、長期間滑らかに回転します。
- 旋回部にグリス注入口を取り付けてあります。

プラスカイト車輪

- 繊維入り強化フェノール樹脂車輪
- ローラーベアリング入り



LS14PK-65

自在車

価格：オープン

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B) (×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	自重 (kg)	JANコード 4963360	車輪品番
LS14PK-50	400	50	79	100×100 ×4.8	78×78	10.5	46	12.4	21	1.3	650000	-
LS14PK-65	500	65	97							1.4	650017	
LS14PK-75	550	75	107							1.5	650024	

用途

工作機械、コンピューター、通信機器、事務機、医療機器、電子機器、その他重量物
その他高温環境下での使用に

キャストナイロン車輪

- 始動抵抗が小さいキャストナイロン車輪
- ローラーベアリング入り



LS14MC-65

自在車


価格：オープン

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B) (×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	自重 (kg)	JANコード 4963360	車輪品番
LS14MC-50	450	50	79	100×100 ×4.8	78×78	10.5	46	12.4	21	1.3	650116	-
LS14MC-65	550	65	97							1.4	650123	
LS14MC-75	600	75	107							1.5	650130	

用途

工作機械、コンピューター、通信機器、事務機、医療機器、電子機器、その他重量物など

寸法図(単位:mm)

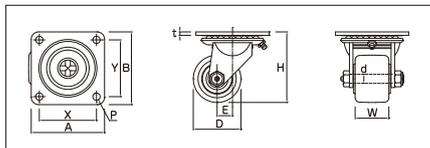

LSシリーズは、使用速度2km/h以下でご使用ください。

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄金属

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋁金用

建築土木用

パール

電気工用

ホビー用

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ラッシングベルト

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

フック・リング

シャックル

2点・4点吊りスリング

モッコ・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

プラスカイト車
車輪硬度が高く、長時間の荷重による変形が起これにくい。

キャストナイロン車
始動抵抗が非常に小さく、耐荷重・耐衝撃性に優れています。