

HAMMER

HAMMER

ハンマー

樹脂・ゴム	013~026
非鉄・金型用	027~035
ステンレス・チタン	036~039
鉄工用	040~042
溶接用	043
点検用	044
钣金用	045~047
建築土木用	048~056
電気工事用	057
パール	058~059
PXブランド	060~061
落下防止コード	062~068
グリップテープ	069
クサビ・木柄	070~075

ハンマーは打撃工具の特性上、常に危険が伴う工具です。

ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズの合ったハンマーを正しく使用してください。

打撃時の注意



ハンマーは打撃面の**中央**でまっすぐ打つ。




打撃時に**柄をぶつけない**。ぶつけた場合は**使用しない**。



カドや小さな面を打たない。



強打撃はせず、**1サイズ大きな**ハンマーを使用する。



使用温度を守り、**高温なものは**打たない。



テコとして使用しない。



打撃面以外で打たない。



保護メガネを必ず着用する。

点検項目



打撃面に**マクレ**のある場合は**取り除く**。



打撃面に**へこみやヒビ**がある場合は、滑らかに**研磨**する。



柄に大きな**キズやヒビ**がある場合は、柄を**交換**する。




グリップに**緩み**がある場合はハンマーを**交換**する。

※グラスファイバー柄の場合は柄の交換修理をご依頼ください。

補修方法 ※木柄の交換方法はP.76

木柄にガタツキがある場合


1 ガタツキがなくなるまで柄尻を打つ。



2 飛び出た木部分を切り取る。




3 クサビを打ち込む。




打撃面にマクレがある場合

1 マクレを取り除く。



2 3mm以上のC面を付ける。



ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止

コード

グリップ

テープ

クサビ

木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

ベルト

レバー

ホイスト

ワイヤー

荷締機

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊 具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

フック・リング

ジャック

2点・4点吊り

スリング

モック

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

車輪

⚠ 使用上の注意

ハンマーの全長は、頭と柄の取り付けを強固にするため、表示寸法と多少の許容差があり、寸法・重量にも多少のバラつきがあります。またラベルに記載されている重量は、重さの等級を表しており、カタログに記載されている頭重量・全重量とは異なる場合がございます。

ハンマーの選び方


- ハンマーには、多くの種類とサイズがあります。用途と叩く相手によって、目的に応じた商品をお選びください。特に釘を打つ玄能ハンマーや仮杵ハンマー、ネールハンマーなどで硬い物を強打するのは、おやめください。打撃面の欠けや柄抜け、柄折れの原因になります。
- サイズの選定は、小さなハンマーで強打するのは避けて、1サイズ大きなハンマーをお選びください。強打では、打撃点をはずしたり、手からのスッポ抜け、または柄折れや柄抜け、打撃面の欠けなどが起こり危険です。

使用前の点検

- ご使用前には、柄や取り替えヘッドのガタツキ、キズ、ひび割れ、クサビの抜けや樹脂グリップの緩み、打撃面のマクレや欠け、割れのないことを点検して使用してください。周囲の安全をご確認の上、2・3度の試し打ちをしてください。
- 工場出荷時には木柄は適当な乾燥を施し、ハンマー頭と強固に結合されていますが、店頭での冷暖房や使用状況、保管状態により乾燥が進行して柄にガタツキが生じることがあります。ガタツキがある時は、まず柄を強く打ち込み、次にクサビをハンマー頭の先端まで打ち込んでください。クサビを深く打ち込み過ぎると、柄割れの原因になりますので注意してください。
- 柄に大きなキズやひび割れがある場合は、使用を中止してください。
- グリップに緩みがある場合は、ハンマーを交換してください。※グラスファイバー柄の場合は柄の交換修理をご依頼ください。
- グラスファイバー柄、プラスチック柄の取り替えは、販売店を通じて弊社へ申し付けください。
- 打撃面にマクレや欠けがある場合は、グラインダーなどで充分な面取り(3mm以上のC面)を行って使用してください。金属などを強打するハンマーは特に注意が必要です。
- 打撃面にデコボコやキズがある場合は、滑らかに研磨して使用してください。
- 改造や熱処理を行わないでください。

使用や保管上の注意

- 周囲の安全を確認し、自身も保護メガネやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して、使用してください。
- 硬く焼き入れた物や脆い物を強打してはいけません。ハンマーが欠け飛んだり、相手が飛散して危険です。特にハンマーでハンマーを叩くのはおやめください。
- ハンマーは平面部を叩いてください。角や小さな面を叩きますと、ハンマーが欠け飛んだり、相手が飛散して危険です。
- ハンマーは打撃面の中心でまっすぐ叩いてください。端面や打撃面以外で叩いたり、ナナメ打ちは欠け飛びや打撃面のマクレを起こし危険です。また、ハンマーの寿命を縮めます。
- 打撃時に柄をぶつけないように注意してください。柄折れの原因になります。
- ヘッド取り替え式ハンマーのヘッド取り付けロールピンの抜けやヘッドの損傷状態は、使用時にも時々点検してください。
- 柄やヘッドに付いた油や溶剤などはすぐに拭き取ってください。手からのスッポ抜けやスリップ、柄抜けの原因になります。
- ハンマーをテコの代わりに使用しないでください。柄折れの原因になります。
- 高所での作業には落下防止用セーフティコードをご使用ください。
- 高温なものを打撃したり、熱い物の上や高温の場所に置かないでください。柄穴の膨張や木柄の乾燥、接着剤の劣化により柄抜けの原因になります。
- 温度や湿度の高い場所は避けて、安全な場所に保管してください。
- 替ヘッド・交換木柄は、商品に適合した弊社純正品を使用してください。



ハンマー

樹脂・ゴム
非鉄・金型用
ステンレス・チタン
鉄工用
溶接用
点検用
鋳金用
建築土木用
電気工事用
パール
PXブランド
落下防止コード
グリップテープ
クサビ・木柄

荷締機

ベルトラッシング
タイトロン
タナガード
パレットベルト
レバーホイスト
ワイヤー荷締機
締結・引張りワイヤー
ロープラチェット

吊具

ベルトスリング
ワイヤースリング
チェーンホイスト
電動ホイスト
フック・リングシャックル
2点・4点吊りスリング
モッコ・特殊仕様品
油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用
重荷重用
軽荷重用
車輪

用途別ハンマー紹介

樹脂・ゴム

やわらかいヘッドなので、ワークにキズをつけません。組み立て作業や、調整作業に使用されます。ヘッド材質が硬いほど、打撃力が高くなります。

P.13~



■ 白ゴムハンマー

一番硬度が低く、キズをつけにくい。木工作业などに最適です。



■ コンポーネントハンマー

全体がウレタンで包まれているので作業台やワークをキズつけにくい。金型作業や切削作業に適しています。

ショックレス構造



■ ショックレスハンマー

打撃時に跳ねない、ショックレス構造です。打撃力が高く、手に衝撃がひびかないので作業効率が良いです。機械の組み立てや、調整作業に適しています。

ショックレス構造



■ プラハンマー

組み立て作業全般に使用されます。ヘッドは取り替え可能で経済的です。



■ Gウレタンカケヤ

大ハンマータイプなので、大きなワークの板金作業や杭打ちなどにも使用されます。

ショックレス構造

非鉄・金型用

樹脂製よりも打撃力が高く、ワークにキズをつけないハンマーが選べます。

P.27~



■ 銅ハンマー

鉄を相手にキズをつけず、高い打撃力が得られます。金型作業に使用されます。



■ 鉛ハンマー

非常に柔らかく、重いので打撃力の微調整がしやすいです。板金作業や切削作業に適しています。

ステンレス・チタン

サビずに衛生的です。特殊環境での作業に。

P.36~



■ ステンレスハンマー

耐食性に優れたSUS304を使用しています。食品加工ラインの保全に使用されます。



■ チタンハンマー

耐食性、耐薬品性、非磁性に優れます。クリーンルームや理化学実験で使用されます。

鉄工用

鉄工作业全般に使用されています。汎用的なハンマーが多いです。

P.40~



■ 片手ハンマー

鉄工用としては最も汎用的なハンマーです。偏心しているので叩きやすい。刻印やマークの打ち込みなどに適しています。



■ 両口ハンマー

両面で叩ける汎用的なハンマーです。片手サイズのものから、両手振りの大ハンマーまで、幅広いサイズ展開があります。

溶接用

溶接時のスラグやスパッタを叩いて落とすためのハンマーです。

P.43



■ カストリハンマー

溶接作業全般に使用されます。一方がとがっており、もう一方を縦刃と横刃から選ぶことができます。



■ ケレンハンマー

縦刃と横刃が一緒になったモデルです。ハツリやケレン作業に使用されます。

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

パール

電気工専用

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

締結・引張りワイヤー

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

フック・リング

シャックル

2点・4点吊り

スリング

モッコ・

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

点検用

叩いたり、擦った時の音を聞いて、異常がないかの点検を行えます。

P.44



■ テストハンマー

ボルト・ナットの緩みの点検や、コンクリートのハクリ調査に使用されます。



■ タイル点検ハンマー

球状ヘッドでやさしく擦れるので、タイル壁の浮きの点検に適しています。

鍛金用

鍛金作業用のハンマーです。ワークの大きさや厚み、叩く箇所によって様々な形状のハンマーがあります。

P.45~



■ 木ハンマー

板金作業全般に使用されます。ワークにキズをつけないのが特長です。



■ フラット鍛金ハンマー

ヘッドが首振機構になっているのでヘコみやキズをつけにくく、ナラシ作業ができます。

建築土木用

建築・土木用のハンマーです。打撃力の強いハンマーが多いのも特徴です。

P.48~



■ セットウハンマー

片側が平仕上げになっているので、石・コンクリートなどのハツリ作業に適しています。



■ アンカーハンマー

コンクリートアンカーの打ち込みに適した形状・バランスのハンマーです。



■ 仮杵ハンマー

釘を打ち込むためのハンマーで、片側には、釘抜きがついています。長めの柄で、仮杵作業に使用されます。

電気工専用

柄尻のソケットで、ナットの締め付けが行えます。

P.57



■ 電工レンチハンマー

柄尻で架線金具のナットの締め付けができます。



■ 電工ダクターハンマー

ダクターチャンネル（レースウェイ）の間口に入るソケットがついています。

柄の種類と特徴

■ 木柄

- 軽量で振りやすい。
- ユーザーで交換ができる。
- ✗ 折れやすい。
- ✗ 環境負荷が高い。

■ ライトン柄(PP)

- しなやかで折れにくい。
- 軽量で振りやすい。
- 衝撃が手にひびかない。
- ✗ 熱に弱い。
- ✗ メーカーでの交換になる。

■ グラスファイバー柄

- ガラス繊維入りなので、折れにくい。
- 折れてもヘッドが飛びにくい。
- ✗ 重く、振りにくい。
- ✗ 衝撃が手にひびく。
- ✗ メーカーでの交換になる。

■ スチールパイプ柄

- 最も折れにくい。
- ✗ 重く、振りにくい。
- ✗ 衝撃が手にひびく。
- ✗ 柄の交換ができない。

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鍛金用
- 建築土木用
- パール
- 電気工専用
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルト
- ラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレット
- ベルト
- レバー
- ホイスト
- ワイヤー
- 荷締機
- 締結・引張り
- ワイヤー
- ロープ
- ラチェット

吊 具

- ベルト
- スリング
- ワイヤー
- スリング
- チェーン
- ホイスト
- 電動
- ホイスト
- フック・リング
- シャックル
- 2点・4点吊り
- スリング
- モッコ
- 特殊仕様品
- 油圧
- ジャッキ

キャスター


- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

相手にキズをつけずにハンマー作業の効率をあげるために

作業の内容に合わせ、打撃力・材質・硬さなどを参考にし、ハンマーを選定してください。


参考

打撃力比較表(当社比)

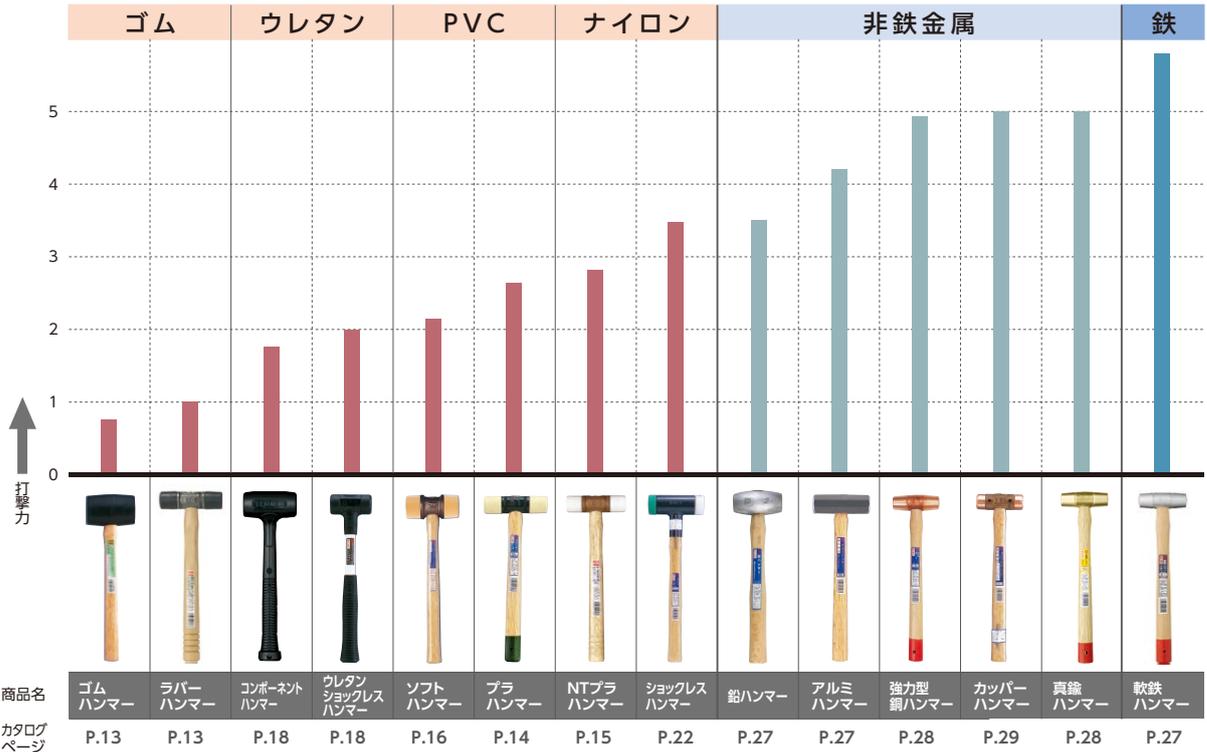

参考

ハンマーヘッド特性比較表(当社比)

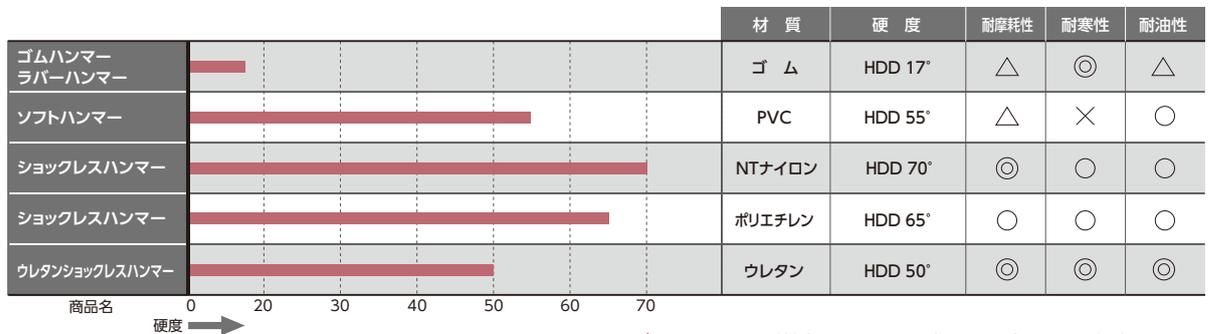

※ゴム・ウレタン・樹脂ヘッドの硬度は、温度により変化します。

- ハンマー
- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 钣金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄
- 荷締機
- ベルト
ラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレット
ベルト
- レバー
ホイスト
- ワイヤー
荷締機
- 締結・引張り
ワイヤー
- ロープ
ラチェット
- 吊具
- ベルト
スリング
- ワイヤー
スリング
- チェーン
ホイスト
- 電動
ホイスト
- フック・リング
ジャック
- 2点・4点吊り
スリング
- モック・
特殊仕様品
- 油圧
ジャッキ
- キャスター
- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

ゴムハンマー



● 耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。

- 1 2 ● ヘッド硬度 HDD 17°

- 3 4 ● 白い物をたたく時に適しています。
- ヘッド硬度 HDD 15°

- 2 4 ● 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

ラバーハンマー



- ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
- ヘッド硬度 HDD 17°

ラバー&プラハンマー




- 1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー。
- ヘッド硬度 アイボリー/HDD 60° 黒/HDD 17°

スーパー ラバーハンマー



- ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。
- 柄尻でも叩くことのできる、軽くて強いポリプロピレン柄を採用。
- 次世代型グリップデザインで、握りやすくてすべりにくい。
- 耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
- ヘッド硬度 HDD 17°

ラバーハンマー 替ヘッド



1 黒ゴムハンマー

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
GH-S	#1/2 ^⑤	300	φ46 79	210	250	6	216015	1,500
GH-SM	#3/4	300	φ48 86	250	300	6	216022	1,850
GH-M	#1 ^④	330	φ57 96	380	470	6	216039	2,120
GH-L	#1 1/2 ^①	360	φ64 104	550	640	6	216046	2,685

2 ライト黒ゴムハンマー

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
GH-S LT	#1/2 ^⑤	280	φ46 79	210	320	4	216305	1,725
GH-M LT	#1 ^④	300	φ57 96	380	550	4	216312	2,450
GH-L LT	#1 1/2 ^①	300	φ64 104	550	710	4	216329	3,085

3 白ゴムハンマー

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
GHW-S	#1/2 ^⑤	300	φ46 79	210	250	6	216114	1,985
GHW-SM	#3/4	300	φ48 86	250	300	6	216121	2,200
GHW-M	#1 ^④	330	φ57 96	380	470	6	216138	2,970
GHW-L	#1 1/2 ^①	360	φ64 104	550	640	6	216145	3,600

4 ライト白ゴムハンマー

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
GHW-S LT	#1/2 ^⑤	280	φ46 79	210	320	4	216206	2,210
GHW-M LT	#1 ^④	300	φ57 96	380	550	4	121616	3,300
GHW-L LT	#1 1/2 ^①	300	φ64 104	550	710	4	216220	4,000

【用途】木製品など比較的ソフトな製品の組み立て・レベル出し
【使用温度】1 3 -20℃~80℃ 2 4 -10℃~50℃

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
RH-10	#1	310	φ32 112	310	420	6	216237	1,815

【用途】木・タイル・レンガなどの組み立て・レベル出し
【使用温度】-20℃~80℃

交換木柄 P.71

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
RP-10	#1	310	φ32 112	310	420	6	216336	2,055

【用途】木・タイル・レンガなどの組み立て・レベル出し
【使用温度】4℃~80℃

交換木柄 P.71

※交換木柄・クサビはラバーハンマーと共通です。
※樹脂替ヘッドはP.14 (PLH-10)

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
RH-10VLT	#1	300	φ32 112	340	480	6	216435	2,785

【用途】木・タイル・レンガなどの組み立て・レベル出しなど
【使用温度】-10℃~50℃

品番	適用	W	頭寸法 (mm) H A B	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
RH-10H	#1	φ32	31 φ15 15.5	-	216732	505

スライドパック (2個入)

品番	適用	頭寸法 (mm) W	梱包単位 (パック)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
RH-10HP	#1	φ32	-	216930	1,130



※ヘッドの交換、組み合わせはP.14 >>>

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鍍金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

レバー

ホイスト

ワイヤー

荷締機

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

ホイスト

フック・リング

シャックル

2点・4点吊り

スリング

モッコ

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

プラハンマー



- 頭部本体は鋳鉄製で、打撃力があります。
- ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
- ヘッドは取り替えが可能です。
- ヘッド硬度 HDD 60°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
PL-025	#1/4	280	φ20 72	90	160	6/24	213014	1,625
PL-05	#1/2	290	φ25 89	170	240	6/48	213021	1,755
PL-10	#1	310	φ32 112	310	420	6/60	213038	2,305
PL-15	#1 1/2	340	φ38 129	520	670	6/36	213045	3,110
PL-20	#2	370	φ46 142	850	1,080	6/24	213052	4,110

【用途】機械などの修理 シジブなどの取り付け、取りはずし 木製品の組み立て
【使用温度】4℃~80℃



交換木柄 P.71

スーパー プラハンマー




- ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。
- 柄尻でも叩くことのできる、軽くて強いポリプロピレン柄を採用。
- 次世代型グリップデザインで、握りやすくすべりにくい。
- ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
- ヘッド硬度 HDD 60°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
PL-05VLT	#1/2	280	φ25 89	180	280	6	213328	2,200
PL-10VLT	#1	300	φ32 112	340	480	6	213335	2,785
PL-15VLT	#1 1/2	340	φ38 129	560	740	6	213342	3,480
PL-20VLT	#2	340	φ46 142	900	1,080	6	213359	4,400

【用途】機械などの修理 シジブなどの取付、取りはずし 木製品の組み立てなど
【使用温度】4℃~50℃

プラハンマー 替ヘッド



品番	適用	頭寸法 (mm)				梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		W	H	A	B			
PLH-025	#1/4	φ20	20	φ10	10	20	213816	275
PLH-05	#1/2	φ25	25	φ13	10	20	213823	355
PLH-10	#1	φ32	31	φ15	14	20	213830	470
PLH-15	#1 1/2	φ38	34	φ19	16	10	213847	690
PLH-20	#2	φ46	39.5	φ23	19	10	213854	1,015

スライドパック (2個入)

品番	適用	頭寸法 (mm) W	梱包単位 (パック)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
PLH-05BP	#1/2	φ25	-	213922	725
PLH-10BP	#1	φ32	-	213939	1,005
PLH-15BP	#1 1/2	φ38	-	213946	1,430



荷締機


- ベルト ラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレット ベルト
- レバー ホイスト
- ワイヤー 荷締機
- 締結・引張り ワイヤー
- ロープ ラチェット

吊 具


- ベルト スリング
- ワイヤー スリング
- チェーン ホイスト
- 電動 ホイスト
- フック・リング ジャックル
- 2点・4点吊り スリング
- モック・特殊仕様品
- 油圧 ジャッキ
- キャスター
- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

ヘッドの交換方法 プラハンマー・NTプラハンマー・ラバーハンマー

● はずし方

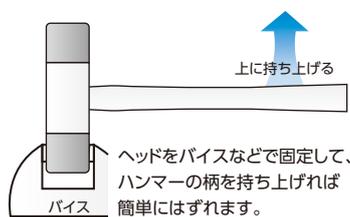

● はめ方



2役も簡単! 組み合わせ自在



- 強化ナイロン 70° やや硬質
 - プラスチック 60° 標準
 - 黒ゴム 17° やや軟質
- ハードに
- ソフトに

NT プラハンマー



- フレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。
- 打撃力アップ。プラハンマー比 約2倍(当社比)
- 耐寒性アップ。-10℃までOK。
- ヘッドは、フレ・カケに強い強化ナイロン製です。
- ヘッド硬度 HDD 70°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
NT-05	#1/2	290	φ25 89	170	240	6	213229	2,285
NT-10	#1	310	φ32 112	310	420	6	213236	3,400
NT-15	#1 1/2	340	φ38 129	490	640	6	213243	4,245
NT-20	#2	370	φ45 142	800	980	6	213250	5,665

【用途】機械などの修理 ジグなどの取り付け、取りはずし 木製品の組み立て
【使用温度】-10℃~80℃



交換木柄 P.71

スーパー NTプラハンマー




- ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。
- 柄尻でも叩くことのできる、軽くて強いポリプロピレン柄を採用。
- 次世代型グリップデザインで、握りやすさすべりにくい。
- ヘッドは、フレ・カケに強い強化ナイロン製です。
- ヘッド硬度 HDD 70°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
NT-10VLT	#1	300	φ32 112	340	480	6	213434	3,825

【用途】機械などの修理 ジグなどの取り付け、取りはずし 木製品の組み立てなど
【使用温度】-10℃~50℃

NTプラハンマー 替ヘッド



品番	適用	頭寸法 (mm)				梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		W	H	A	B			
NT-05H	#1/2	φ25	25	φ15	11	20	213724	565
NT-10H	#1	φ32	31	φ17	15.5	20	213731	885
NT-15H	#1 1/2	φ38	34	φ20	16.5	10	213748	1,105
NT-20H	#2	φ45	39.5	φ24	20	10	213755	1,385

スライドパック (2個入)

品番	適用	頭寸法 (mm) W	梱包単位 (パック)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
NT-05HBP	#1/2	φ25	-	214929	1,225
NT-10HBP	#1	φ32	-	214936	1,870
NT-15HBP	#1 1/2	φ38	-	214943	2,305
NT-20HBP	#2	φ45	-	214950	2,865



ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

電気工専用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

レバー

ワイヤー

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

ホイスト

フック・リング

ジャック

2点・4点吊り

スリング

モッコ

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

パートII ソフトハンマー FP (鉄)



- 頭部本体は鋳鉄製で、打撃力があります。
- ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
- ヘッドは取り替えが可能です。
- 手になじみやすいテーパー状の柄。
- ヘッド硬度 HDD 60°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OF-012	#1/4(0.12)	280	φ18 70	80	150	6/48	211010	2,555
OF-02	#1/2(0.2)	300	φ23 80	150	250	6/48	211027	2,685
OF-03	#3/4(0.3)	300	φ33 95	260	360	6/36	211034	3,145
OF-05	#1 (0.5)	330	φ33 113	400	520	6/36	211041	3,455
OF-08	#1 1/2(0.8)	350	φ48 111	640	800	6/24	211058	4,770
OF-10	#2 (1.0)	350	φ48 117	840	1,000	6/24	211065	5,540
OF-135	#3 (1.35)	360	φ48 145	1,200	1,350	6/12	211072	6,980
OF-185	#4 (1.85)	375	φ62 127	1,700	1,900	6/12	211089	9,255

【用途】機械などの修理 ジブなどの取り付け、取りはずし 木製品の組み立て
【使用温度】4℃~80℃



交換木柄 P.71

パートII ソフトハンマー AP (アルミ)



- 頭部本体はアルミ製で軽く、軽作業に適しています。
- ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
- ヘッドは取り替えが可能です。
- 手になじみやすいテーパー状の柄。
- ヘッド硬度 HDD 60°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
AP-02	#3/4(0.2)	300	φ33 90	130	230	6	211133	5,415
AP-03	#1 (0.3)	330	φ33 113	180	300	6	211140	6,520
AP-05	#1 1/2(0.5)	350	φ48 117	310	470	6	211157	8,020

【用途】ジブなどの取り付け、取りはずし 木製品の組み立て
【使用温度】4℃~80℃



交換木柄 P.71

パートII ライトソフトハンマー (鉄) 新商品

- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。
- ヘッド硬度 HDD 60°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OF-02LT	#1/2(0.2)	280	φ23 80	170	270	6	021305	2,870
OF-05LT	#1 (0.5)	280	φ33 113	400	520	6	021329	3,750
OF-08LT	#1 1/2(0.8)	300	φ48 111	640	780	6	021336	5,075
OF-185LT	#4 (1.85)	375	φ62 127	1,700	1,900	4	021381	9,595

【用途】機械などの修理 ジブなどの取り付け、取りはずし 木製品の組み立て
【使用温度】4℃~50℃

ハンマー
樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルトラッシング

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

締結・引張りワイヤー

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

電動ホイスト

フック・リングジャック

2点・4点吊りスリング

モック・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター


中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

パートII ソフトハンマー 替ヘッド



廃番となった下記商品にも取り付け可能です。

- ソフトハンマー F(鉄) (品番: SF-○○)
- ソフトハンマー A(アルミ) (品番: SA-○○)
- ライトソフトハンマー (品番: SF-○○LT)

品番	適用	頭寸法(mm)					梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		W1	W2	H	A	B			
OH-20H	#1/4	φ18	φ20	16	φ10	7	-	211812	445
OH-25H	#1/2	φ23	φ25	21	φ10	10	20/60	211829	495
OH-35H	#3/4 #1	φ33	φ35	31	φ18	14	10/60	211843	645
OH-50H	#1 1/2 #2 #3	φ48	φ50	33	φ27	15	10/60	211867	1,075
OH-65H	#4	φ62	φ65	34	φ40	15	10/40	211881	1,510

スライドバック(2個入)

品番	適用	頭寸法(mm)		梱包単位 (パック)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		W1	W2			
OH-20HBP	#1/4	φ18	φ20	-	211911	945
OH-25HBP	#1/2	φ23	φ25	-	211928	1,025
OH-35HBP	#3/4 #1	φ33	φ35	-	211942	1,315
OH-50HBP	#1 1/2 #2 #3	φ48	φ50	-	211966	2,245
OH-65HBP	#4	φ62	φ65	-	211980	3,170



ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止
コード

グリップ
テープ

クサビ・
木柄

荷締機

ベルト
ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット
ベルト

レバー
ホイスト

ワイヤー
荷締機

締結・引張り
ワイヤー

ロープ
ラチェット

吊具

ベルト
スリング

ワイヤー
スリング

チェーン
ホイスト

電動
ホイスト

フック・リング
ジャック

2点・4点吊り
スリング

モッコ・
特殊仕様品

油圧
ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用


軽荷重用

車輪


ヘッドの交換方法

パートII ソフトハンマー

●はずし方



●はめ方



替ヘッド選定時のご注意

ご使用のハンマーがソフトハンマーもしくは、プラハンマーのどちらかを確認してから、ご購入ください。

●ソフトハンマーとプラハンマーの判別方法

ハンマーヘッド部の刻印が、ソフトハンマーは0.5や1.35など「キログラム」表示で、プラハンマーは1/2や1など「ポンド」表示になっています。




ソフトハンマー
キログラム表示



プラハンマー
ポンド表示

コンポーネントハンマー

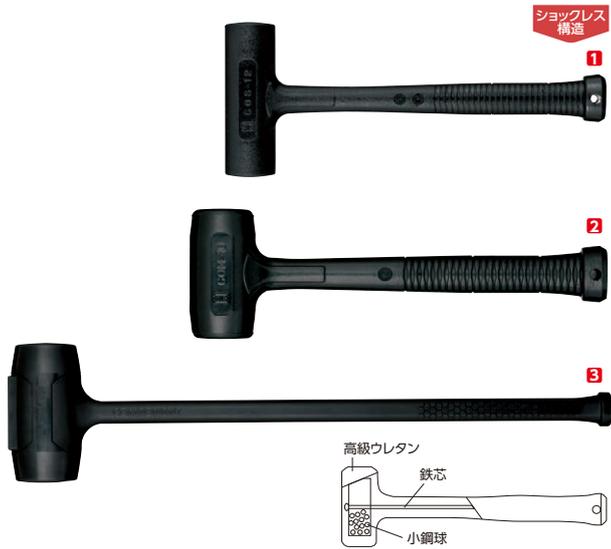

1 スリムタイプ

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
COS-02	#1/4	245	φ25 75	230	6	224669	10,050	
COS-07	#3/4	275	φ37 110	500	6	224676	13,385	
COS-12	#1 1/4	335	φ45 135	780	6	224683	16,060	

2 レギュラータイプ

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
COM-05	#1/2	275	φ34 84	430	6	224614	11,785	
COM-10	#1	310	φ46 98	640	6	224621	14,065	
COM-15	#1 1/2	345	φ50 120	920	6	224638	16,060	
COM-25	#2 1/2	380	φ62 125	1,400	4	224645	22,090	

3 ロングタイプ

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
COM-40	#4	560	φ75 180	3,000	2	205002	60,205	
COM-50	#5	560	φ75 180	3,500	2	205019	62,885	
COM-80	#8	750	φ75 184	4,400	2	205026	69,575	
COM-120	#12	750	φ91 206	5,800	2	205033	86,965	
COM-150	#15	900	φ91 210	6,700	2	205040	100,340	

【用途】精密金型製作 機械などの修理 シジブなどの取り付け、取りはずし
【使用温度】-20℃~80℃

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鍍金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルトラッシング

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

締結・引張りワイヤー

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

電動ホイスト

フックリングジャック

2点・4点吊りスリング

モッコ・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)




- 頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。
- グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。
- ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 50°
- 3年保証付き

ウレタンショックレスハンマー (木柄)



- 頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。
- ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 50°

ショックレス構造で
反動を吸収

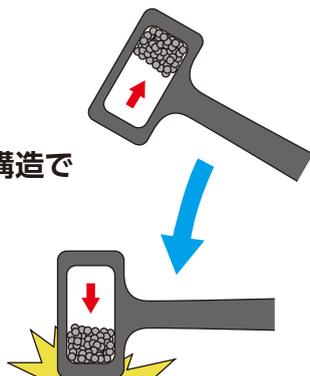

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
US-05	#1/2	310	φ38 80	0.25	0.45	6	202513	8,040
US-10	#1	330	φ47 100	0.45	0.65	6	202520	9,340
US-15	#1 1/2	360	φ49 110	0.6	0.8	6	202568	10,935
US-20	#2	390	φ55 120	0.8	1.0	6	202575	11,280
US-30	#3	450	φ61 130	1.1	1.4	6	202544	15,555
US-40	#4	530	φ70 160	1.7	2.1	6	202551	28,000

【用途】精密金型製作 機械などの修理 シジブなどの取り付け、取りはずし
【使用温度】-20℃~50℃

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
USW-05	#1/2	300	φ38 80	0.25	0.35	6	102516	6,705
USW-10	#1	340	φ47 100	0.45	0.6	6	102523	8,505
USW-15	#1 1/2	340	φ49 110	0.6	0.8	6	102561	9,710
USW-20	#2	380	φ55 120	0.8	1.0	6	102530	10,450
USW-30	#3	430	φ61 130	1.1	1.3	6	102547	14,530
USW-40	#4	440	φ70 160	1.7	1.9	6	102554	21,615

【用途】精密金型製作 機械などの修理 シジブなどの取り付け、取りはずし
【使用温度】-20℃~80℃

G ウレタンカケヤ (グラスファイバー柄)



ショックレス構造

- 低反発・低摩耗のウレタン樹脂を使用しているため、打撃時にキズをつけにくいです。
- グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。
- ショックレス構造になっているため、作業性がよく打撃力が強いです。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 45°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
UKH-06G	#6	900	φ 89 162	2.6	3.6	2	204494	33,530
UKH-08G	#8	900	φ104 180	3.7	4.7	2	204500	38,630
UKH-10G	#10	900	φ104 202	4.2	5.2	2	204517	54,935
UKH-12G	#12	930	φ119 202	5.6	6.6	2	204524	72,325
UKH-15G	#15	930	φ123 231	6.7	7.7	2	204531	89,045

【用途】機械などの修理、組み立て 板金作業
 【使用温度】-20℃~50℃
 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

ウレタンカケヤ (木柄)

受注生産



ショックレス構造

- 低反発・低摩耗のウレタン樹脂を使用しているため、打撃時にキズをつけにくいです。
- ショックレス構造になっているため、作業性がよく打撃力が強いです。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 45°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
UKH-6	#6	900	φ 89 162	2.6	3.2	2	203992	27,045
UKH-8	#8	900	φ104 180	3.7	4.3	2	204005	32,115
UKH-10	#10	900	φ104 202	4.2	4.8	2	204012	44,570

【用途】機械などの修理、組み立て 木製品の組み立て 杭打ち
 【使用温度】-20℃~80℃

交換木柄 P.71

G ウレタン角カケヤ (グラスファイバー柄)



ショックレス構造

- 低反発・低摩耗のウレタン樹脂を使用しているため、打撃時にキズをつけにくいです。
- グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。
- ショックレス構造になっているため、作業性がよく打撃力が強いです。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 40°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
UKH-K04G	#4	360	70 145	1.5	1.8	2	204548	20,555
UKH-K46G	#4×650	650	70 145	1.5	2.1	2	204340	24,025
UKH-K05G	#5	360	79 152	2.1	2.4	2	204555	22,745
UKH-K56G	#5×650	650	79 152	2.1	2.7	2	204357	26,300
UKH-K06G	#6	900	94 162	2.7	3.7	2	204562	31,115
UKH-K08G	#8	910	104 174	3.9	4.9	2	204579	36,470
UKH-K10G	#10	910	104 190	4.4	5.4	2	204586	44,765

【用途】機械などの修理、組み立て 板金作業
 【使用温度】-20℃~50℃
 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鍍金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

レバー

ホイスト

ワイヤー

荷締機

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

ホイスト

フック・リング

ジャック

2点・4点吊り

スリング

モッコ

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

コンビハンマー



- 出張修理に工具箱に1本あると便利です。
- 樹脂ヘッドは取り替えることができます。
- 鉄ヘッド硬度 HRC 44°~50° 樹脂ヘッド PVC HDD 60°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
			口径	長さ					
CH-05	#1/2	280	φ23	83	230	300	6	214028	2,190
CH-10	#1	300	φ33	100	480	580	6	214042	2,315
CH-15	#1 1/2	300	φ33	117	610	710	6	214066	3,250
CH-20	#2	300	φ36	127	860	960	6	214073	4,025
CH-30	#3	360	φ44	141	1,260	1,480	6	214097	5,360

【用途】鉄部は片手ハンマーとして、プラスチック部はソフトハンマーとして、1本で2種類の作業が可能
【使用温度】4℃~80℃



交換木柄 P.71

ライトン コンビハンマー



- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
			口径	長さ					
CH-10LT	#1	280	φ33	100	480	600	6	214240	2,380
CH-15LT	#1 1/2	280	φ33	117	610	730	6	214264	3,260

【用途】鉄部は片手ハンマーとして、プラスチック部はソフトハンマーとして、1本で2種類の作業が可能
【使用温度】4℃~50℃

サンディ コンビ




- 木製品の組み立てに。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
			口径	長さ					
SD-3	#1/2	280	φ23	83	230	320	12	350320	1,540

【用途】鉄部は片手ハンマーとして、プラスチック部はソフトハンマーとして、1本で2種類の作業が可能
【使用温度】4℃~80℃



コンビハンマー 替ヘッド




品番	適用	頭寸法 (mm)					梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		W1	W2	H	A	B			
OH-25H	#1/2	φ23	φ25	21	φ10	10	20/60	211829	495
OH-35H	#1	φ33	φ35	31	φ18	14	10/60	211843	645
	#1 1/2								
CH-38H	#2	φ36	φ38	35	φ18	19	10	214875	815
CH-46H	#3	φ44	φ46	42	φ24	23	10	214899	1,190


ヘッドの交換方法

コンビハンマー・サンディ コンビ

- はずし方



- はめ方



コンビショックレスハンマー



ショックレス
構造

- ショックレス構造になっているので、作業がしやすいです。
- 1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマー。
- 樹脂ヘッドは取り替えることができます。
- 鉄ヘッド硬度 HRC 44°~50° 樹脂ヘッド ナイロン HDD 70°



ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。


品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CS-05	#1/2	300	φ28	97	290	390	6	201028	8,775
CS-10	#1	330	φ36	119	580	700	6	201042	12,120
CS-20	#2	370	φ42	133	880	1,160	6	201066	14,530

【用途】機械などの出張修理に最適。ポンチ打ち・刻印打ち
【使用温度】-10℃~80℃



交換木柄 P.71

コンビショックレスハンマー 替ヘッド




品番	適用	頭寸法 (mm)				ロールピン (mm)		梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		W1	W2	H1	H2	A	B			
CS-05H	#1/2	φ28	φ23	25	10	φ3	27	—	201820	1,545
CS-10H	#1	φ36	φ31	35	14	φ5	35	20	201844	2,560
CS-20H	#2	φ42	φ36	39	16	φ5	40	20	201868	3,025

※ヘッド1個につきロールピン1本つき


ヘッドの交換方法

コンビショックレスハンマー

●はずし方



●はめ方



ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト
ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット
ベルト

レバー
ホイスト

ワイヤー
荷締機

締結・引張り
ワイヤー

ロープ
ラチェット

吊具

ベルト
スリング

ワイヤー
スリング

チェーン
ホイスト

電動
ホイスト

フック・リング
ジャック

2点・4点吊り
スリング

モッコ
特殊仕様品

油圧
ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

ショックレスハンマー




ショックレス構造

(#1/2~#3)
緑+白ヘッド

(#4~#15)
白+白ヘッド

- ショックレス構造になっているので、作業がしやすく打撃力が強力です。
- ヘッドは取り替えが簡単です。
- ヘッド硬度 (#1/2~#3)
白-ナイロン HDD 70°
緑-ポリエチレン HDD 65°
(#4~#15)
両側とも
白-ポリエチレン HDD 65°



ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。

【用途】機械の組み立て、修理 切削物の芯出し 金型製作など
【使用温度】-10℃~80℃



ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイス

ワイヤー

荷締機

締結・引張りワイヤー

ロープ

ラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーン

ホイス

電動

フック・リング

ジャック

2点・4点吊り

スリング

モック

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

G ショックレスハンマー (グラスファイバー柄)



ショックレス構造


(#1/2~#3)
緑+白ヘッド

(#4~#15)
白+白ヘッド

- グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。強打撃用。



ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。



※#6~#15は柄がヘッド上端まで貫通しています。

【用途】機械の組み立て、修理 切削物の芯出し 金型製作など
【使用温度】-10℃~50℃
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。(＃1/2~＃4は不可)




ショートグラスファイバー柄


品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OS-40SG	#2×350	350	φ43 124	0.6	0.9	020834	14,465
OS-50SG	#3×400	400	φ51 163	1.2	1.5	020841	26,300
OS-60SG	#4×400	400	φ53 184	1.7	1.9	020858	28,980
OS-70SG	#6×400	400	φ60 207	2.1	2.5	020865	45,830
OS-80SG	#8×450	450	φ74 221	3.2	3.6	020872	64,020
OS-90SG	#10×450	450	φ84 221	4.0	4.4	020889	73,790
OS-100SG	#12×450	450	φ94 232	5.0	5.4	020896	85,100
OS-110SG	#15×450	450	φ108 233	6.1	6.5	020902	107,365

※全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。
※上記以外の長さは製作できません。

ショックレス構造で
反動を吸収

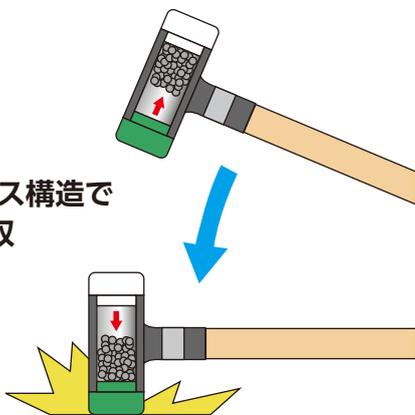

ショックレスハンマー 替ヘッド

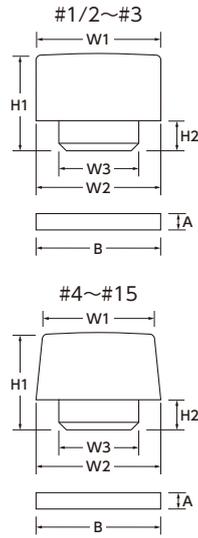

品番	適用	色	頭寸法 (mm)					ロールピン (mm)		梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
			W1	W2	W3	H1	H2	A	B			
OS-20W	#1/2	白	φ32	φ32	φ28	25	10	φ3	32	20	200816	1,545
OS-20GH	#1/2	グリーン	φ32	φ32	φ28	25	10	φ3	32	20	200915	1,650
OS-30W	#1	白	φ38	φ38	φ34	29	14	φ3	38	20	200823	2,085
OS-30GH	#1	グリーン	φ38	φ38	φ34	29	14	φ3	38	20	200922	2,100
OS-40W	#2	白	φ43	φ43	φ39	34	15	φ3	43	20	200830	2,490
OS-40GH	#2	グリーン	φ43	φ43	φ39	34	15	φ3	43	20	200939	2,685
OS-50W	#3	白	φ51	φ51	φ45	41	17	φ5	51	20	200847	4,700
OS-50GH	#3	グリーン	φ51	φ51	φ45	41	17	φ5	51	20	200946	5,175
OS-60W	#4	白	φ53	φ55	φ48	45	20	φ6	55	-	200854	6,185
OS-70W	#6	白	φ60	φ66	φ54	61	26	φ8	65	-	200861	9,795
OS-80W	#8	白	φ74	φ81	φ67	70	29	φ8	81	-	200878	13,610
OS-90W	#10	白	φ84	φ90	φ76	70	31	φ8	90	-	200885	18,075
OS-100W	#12	白	φ94	φ101	φ87	76	31	φ10	101	-	200892	20,975
OS-110W	#15	白	φ108	φ115	φ100	81	31	φ10	115	-	200908	26,265

※ヘッド1個につきロールピン1本つき

スライドパック (2個入)

品番	適用	頭寸法 (mm)		梱包単位 (パック)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		W1	W2			
OS-20HBP	#1/2	φ32	φ32	-	200960	3,325
OS-30HBP	#1	φ38	φ38	-	200977	4,370
OS-40HBP	#2	φ43	φ39	-	200984	5,425



ハンマー
樹脂・ゴム

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト
ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット
ベルト

レバー
ホイスト

ワイヤー
荷締機

締結・引張り
ワイヤー

ロープ
ラチェット

吊具

ベルト
スリング

ワイヤー
スリング

チェーン
ホイスト

電動
ホイスト

フック・リング
ジャック

2点・4点吊り
スリング

モッコ
特殊仕様品

油圧
ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用


軽荷重用

車輪


ヘッドの交換方法

ショックレスハンマー

●はずし方



●はめ方



アジャストショックレスバー




ショックレス
構造

- 反動が少ないショックレス構造です。
- ヘッドは取り替えができます。
- ヘッド硬度 緑-高密度ポリエチレン HDD 65°
白-ナイロン HDD 70°

品番	呼称 (mm)	全長 (mm)	口径 (mm)	全重量 (kg)	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OSA-28	φ28	150	φ28	0.36	-	203015	5,435
OSA-32	φ32	150	φ32	0.45	-	203039	5,900
OSA-38	φ38	152	φ38.5	0.63	-	203053	6,910
OSA-43	φ43	160	φ43	0.81	-	203077	7,710
OSA-51	φ51	163	φ51	1.1	-	203091	8,760

【用途】ジグ・金型の取り付け調節 研磨のレベル出し
機械の組み立ての調節 旋盤の芯出し

【使用温度】-10℃~80℃



アジャストショックレスバー 替ヘッド



品番	適用	色	頭寸法(mm)				ロールピン(mm)		梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
			W1	W2	H1	H2	A	B			
CS-05H	φ28	白	φ28	φ23	25	10	φ3	27	-	201820	1,545
CS-05GH	φ28	グリーン	φ28	φ23	25	10	φ3	27	-	201929	1,620
OS-20W	φ32	白	φ32	φ28	25	10	φ3	32	20	200816	1,545
OS-20GH	φ32	グリーン	φ32	φ28	25	10	φ3	32	20	200915	1,650
OS-30W	φ38	白	φ38	φ34	29	14	φ3	38	20	200823	2,085
OS-30GH	φ38	グリーン	φ38	φ34	29	14	φ3	38	20	200922	2,100
OS-40W	φ43	白	φ43	φ39	34	15	φ3	43	20	200830	2,490
OS-40GH	φ43	グリーン	φ43	φ39	34	15	φ3	43	20	200939	2,685
OS-50W	φ51	白	φ51	φ45	41	17	φ5	51	20	200847	4,700
OS-50GH	φ51	グリーン	φ51	φ45	41	17	φ5	51	20	200946	5,175

※ヘッド1個につきロールピン1本つき

ハンマー

樹脂・ゴム

- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 钣金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルトラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- 締結・引張りワイヤー
- ロープラチェット

吊具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フックリングジャック
- 2点・4点吊りスリング
- モック・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ


キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪


ヘッドの交換方法

アジャストショックレスバー

●はずし方



●はめ方



EZ ショックレスハンマー



ショックレス構造

- ショックレス構造になっているので、作業がしやすく打撃力が強力です。
- 新機構採用でヘッドの取り替えが簡単です。
- ヘッド硬度 白-ナイロン HDD 70°
黄-ポリエチレン HDD 65°
- スクリューレンチ付き



ハンマーに付属のスクリューレンチは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。




品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
			口径	長さ					
EZ-02	#1/4	300	φ26	98	0.2	0.27	6	123009	6,260
EZ-05	#1/2	300	φ31	105	0.28	0.38	6	123016	6,950
EZ-10	#1	330	φ37	115	0.45	0.57	6	123023	8,760
EZ-15	#1 1/2	370	φ42	122	0.58	0.75	6	123030	10,320
EZ-20	#2	370	φ47	138	0.85	1.0	6	123047	14,330
EZ-30	#3	430	φ52	165	1.25	1.5	6	123054	18,010

【用途】機械の組み立て、修理 切削物の芯出し 金型製作など
【使用温度】-10℃~80℃




交換木柄 P.72

ショックレス構造で反動を吸収

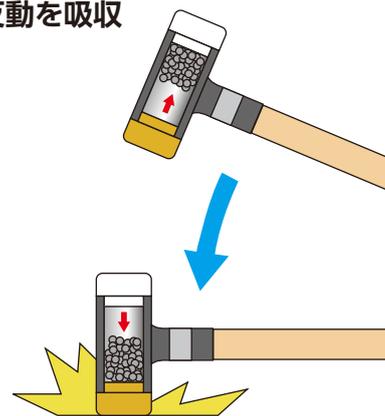

ヘッドの交換方法

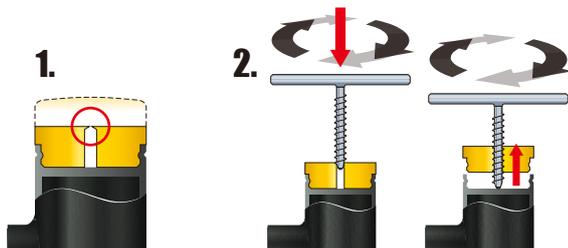

1. ヘッドが摩耗して内部の穴が見えてきますと交換時期です。

2. 取りはずし用の穴に付属のスクリューレンチをねじ込んでいきますとヘッドが抜けます。

3. 新しいヘッドを本体の穴に合わせ、ヘッドを打ち込みます。

G-EZ ショックレスハンマー(グラスファイバー柄)

受注生産





ショックレス構造

- グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。
- スクリューレンチ付き

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
			口径	長さ				
EZ-02G	#1/4	300	φ26	98	0.2	0.4	201110	10,260
EZ-05G	#1/2	300	φ31	105	0.28	0.48	201127	11,015
EZ-10G	#1	330	φ37	115	0.45	0.65	201141	13,010
EZ-15G	#1 1/2	370	φ42	122	0.58	0.8	201165	15,265
EZ-20G	#2	370	φ47	138	0.85	1.0	201172	19,260
EZ-30G	#3	430	φ52	165	1.25	1.5	201196	27,510

【用途】機械の組み立て、修理 切削物の芯出し 金型製作など
【使用温度】-10℃~50℃

EZ ショックレスハンマー 替ヘッド



品番	適用	色	頭寸法 (mm)				梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
			W1	W2	H1	H2			
EZ-02HY	#1/4	黄	φ26	φ23	24.5	9.5	-	123900	1,325
EZ-02HW	#1/4	白	φ26	φ23	24.5	9.5	-	123801	1,325
EZ-05HY	#1/2	黄	φ31	φ27	24.5	9.5	-	123917	1,510
EZ-05HW	#1/2	白	φ31	φ27	24.5	9.5	-	123818	1,510
EZ-10HY	#1	黄	φ37	φ32	25.5	9.5	-	123924	1,880
EZ-10HW	#1	白	φ37	φ32	25.5	9.5	-	123825	1,880
EZ-15HY	#1 1/2	黄	φ42	φ37	27.5	9.5	-	123931	2,380
EZ-15HW	#1 1/2	白	φ42	φ37	27.5	9.5	-	123832	2,380
EZ-20HY	#2	黄	φ47	φ42	29.5	9.5	-	123948	3,325
EZ-20HW	#2	白	φ47	φ42	29.5	9.5	-	123849	3,325
EZ-30HY	#3	黄	φ52	φ47	34	9.5	-	123955	4,505
EZ-30HW	#3	白	φ52	φ47	34	9.5	-	123856	4,505

スクリューレンチ

品番	W	寸法 (mm)		梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
			H			
EZ-SCW	80		55	-	353000	520

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

ベルト

レバー

ホイスト

ワイヤー

荷締機

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

ホイスト

フック・リング

ジャッキ

2点・4点吊り

スリング

モッコ

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

相手にキズをつけずにハンマー作業の効率をあげるために


ハンマーの材質がやわらかい物ほど、相手にキズをつけにくく、硬い物ほど、打撃力・耐久性に優れてますので、作業の内容に合わせて、ハンマーを選定してください。

参考

硬さのめやす (銅を1とした場合)



打撃力比較表 (当社比)

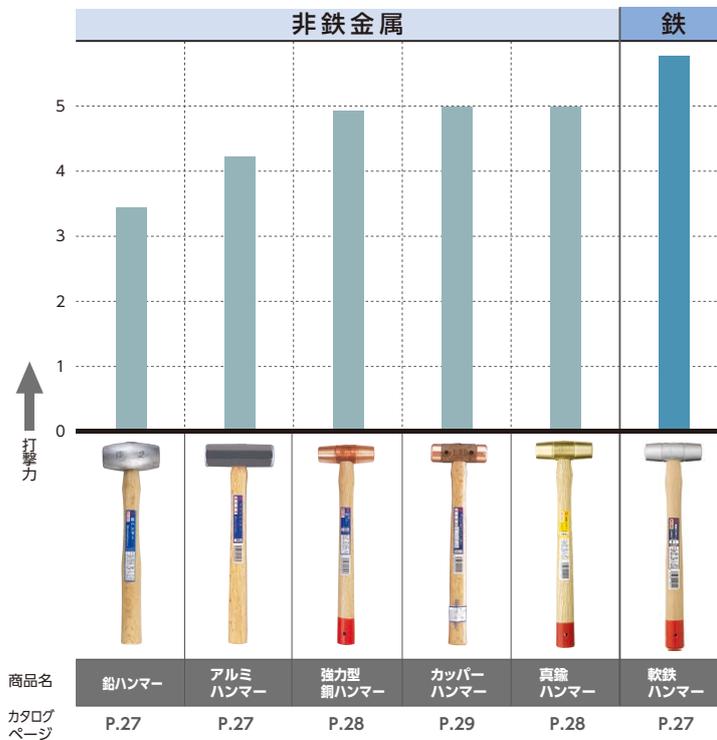

参考

ハンマーヘッド特性比較表 (当社比)

商品名	材質	硬度	比重
鉛ハンマー	鉛	HRL 55°	11.3
銅ハンマー	銅	HB 80°	8.9
真鍮ハンマー	真鍮	HB 95°	8.4
アルミハンマー	アルミ	HB 110°	2.7
軟鉄ハンマー	軟鉄	HB 140°	7.8

※ 鉛は柔らかいため、別スケールでの計測となり、硬度グラフの表記は目安です。

鉛ハンマー



- 鉛は非常にやわらかく重い特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。また、打撃力の微調整がしやすいハンマーです。
- ヘッド硬度 HRL 55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
NH-05	#1/2	260	φ19 62	0.26	0.33	6	190025	3,800
NH-10	#1	270	φ22 74	0.5	0.6	6	190049	4,735
NH-20	#2	300	φ34 84	1.0	1.1	6	190070	9,370
NH-30	#3	350	φ38 95	1.4	1.6	6	190094	12,860
NH-40	#4	380	φ41 102	1.8	2.0	4	190100	17,250
NH-50	#5	420	φ46 114	2.4	2.6	2	190117	21,015
NH-60	#6	420	φ48 121	2.7	2.9	2	190124	29,940
NH-80	#8	820	φ51 136	4.0	4.5	2	190131	38,340
NH-100	#10	900	φ53 146	4.6	5.2	2	190148	49,890
NH-120	#12	900	φ57 158	5.8	6.4	2	190155	53,045
NH-150	#15	900	φ62 168	7.2	7.8	2	190162	61,365

【用 途】機械の組み立て 微調節作業 板金作業

アルミハンマー



- 圧延アルミを加工しているため、比較的ナマリがあります。
- 打撃時、振動を与える性質があるので、シャフト・ピンなどの打ち込み、打ち抜きに便利です。
- 軽くて打撃力があります。
- 材質 シュラルミン A2017-T4
- ヘッド硬度 HB 110°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
AH-05	100	300	23 95	100	200	6	230011	4,360
AH-10	200	310	30 100	200	300	6	230028	5,635
AH-20	300	310	35 109	300	400	6	230035	6,195
AH-30	450	360	40 120	450	600	6	230042	7,735
AH-40	600	390	45 128	600	780	6	230059	10,905
AH-100	1,500	900	60 176	1,400	2,000	2	230097	23,615
AH-200	3,000	900	80 204	3,200	3,800	2	230127	47,210

【用 途】機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打ち抜き

 交換木柄 P.72

軟鉄ハンマー



- 焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
- 材質 機械構造用炭素鋼S25C (非調質)
- ヘッド硬度 HB 140°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SI-05	#1/2	300	φ20 73	0.2	0.25	6	190520	4,025
SI-10	#1	320	φ25 88	0.4	0.5	6	190544	5,095
SI-15	#1 1/2	320	φ30 96	0.6	0.7	6	190568	6,040
SI-20	#2	360	φ32 107	0.8	1.0	6	190575	7,370
SI-30	#3	390	φ36 119	1.0	1.2	6	190599	9,370
SI-40	#4	420	φ38 133	1.4	1.6	6	190605	10,710
SI-50	#5	450	φ43 139	1.8	2.0	6	190612	12,055

【用 途】機械の組み立て 金型の製作

 交換木柄 P.72

ライトン 軟鉄ハンマー (PP柄)



- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SI-10LT	#1	280	φ25 88	0.4	0.5	6	190742	5,775
SI-15LT	#1 1/2	280	φ30 96	0.6	0.7	6	190766	6,705
SI-20LT	#2	300	φ32 107	0.8	0.9	6	190773	8,040
SI-30LT	#3	340	φ36 119	1.0	1.2	6	190797	10,710
SI-40LT	#4	375	φ38 133	1.4	1.6	6	190803	12,055
SI-50LT	#5	375	φ43 139	1.8	2.0	6	190810	13,385

【用 途】機械の組み立て 金型の製作
【使用温度】-10℃~50℃

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

ベルト

レバー

ホイスト

ワイヤー

ワイヤー

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊 具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

2点・4点吊り

スリング

モッコ・

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

強力型 銅ハンマー




#1/2~#5

#6~#15

#6~#15は角型ヘッド

- 頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので韧性があり、鑄造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
- ヘッド硬度 HB 80°



サイズ#1/2~#5

サイズ#6~#15

丸型

角型

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
FH-05	#1/2	300	φ20 73	0.2	0.3	6	181023	4,655
FH-10	#1	320	φ25 88	0.4	0.5	6	181047	6,705
FH-15	#1 1/2	320	φ30 96	0.7	0.8	6	181061	9,145
FH-20	#2	360	φ32 107	0.8	1.0	6	181078	11,315
FH-30	#3	390	φ36 119	1.2	1.4	6	181092	15,570
FH-40	#4	420	φ38 133	1.6	1.8	6	181108	24,320
FH-50	#5	450	φ43 139	2.0	2.2	6	181115	30,390
FH-60	#6	820	φ48 141	2.3	2.8	2	181122	38,915
FH-80	#8	900	φ51 162	3.2	3.8	2	181139	57,165
FH-100	#10	900	φ57 168	4.1	4.7	2	181146	69,300
FH-120	#12	900	φ60 184	5.0	5.6	2	181153	81,985
FH-150	#15	900	φ65 196	6.3	6.9	2	181160	97,770

【用途】ジグの取り付け 機械の修理 金型作業



交換木柄 P.72

ライトン 銅ハンマー (PP柄)



- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
FH-10LT	#1	280	φ25 88	0.4	0.5	6	181245	7,435
FH-15LT	#1 1/2	280	φ30 96	0.7	0.8	6	181269	9,680
FH-20LT	#2	300	φ32 107	0.8	1.0	6	181276	13,025
FH-30LT	#3	340	φ36 119	1.2	1.4	6	181290	19,165
FH-40LT	#4	375	φ38 133	1.6	1.8	6	181306	25,905
FH-50LT	#5	375	φ43 139	2.0	2.2	6	181313	32,775

【用途】ジグの取り付け 機械の修理 金型作業
【使用温度】-10℃~50℃

真鍮ハンマー



- 銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
- ヘッド硬度 HB 95°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
BS-05	#1/2	300	φ20 73	0.2	0.3	6	111020	4,215
BS-10	#1	320	φ25 88	0.4	0.5	6	111044	6,430
BS-15	#1 1/2	320	φ30 96	0.6	0.7	6	111068	8,280
BS-20	#2	360	φ32 107	0.8	1.0	6	111075	10,280
BS-30	#3	390	φ36 119	1.1	1.3	6	111099	14,120
BS-40	#4	420	φ38 133	1.5	1.7	6	111105	22,030
BS-50	#5	450	φ43 139	1.8	2.0	6	111112	27,510

【用途】機械の修理・組み立て ピンなどの打ち込み



交換木柄 P.72

ライトン 真鍮ハンマー (PP柄)



- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
BS-10LT	#1	280	φ25 88	0.4	0.5	6	111242	6,705
BS-15LT	#1 1/2	280	φ30 96	0.6	0.7	6	111266	8,770
BS-20LT	#2	300	φ32 107	0.8	1.0	6	111273	11,765
BS-30LT	#3	340	φ36 119	1.1	1.3	6	111297	17,315
BS-40LT	#4	375	φ38 133	1.5	1.7	6	111303	23,455
BS-50LT	#5	375	φ43 139	1.8	2.0	6	111310	29,645

【用途】機械の修理・組み立て ピンなどの打ち込み
【使用温度】-10℃~50℃

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

ベルト

レバー

ホイスト

ワイヤー

荷締機

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

ホイスト

フック・リング

ジャック

2点・4点吊り

スリング

モック

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

銅ハンマー



- ヘッド取り替えができる銅ハンマー。
- 頭本体部分は鉄でできているので、従来の全銅ハンマーと比べ柄穴の変形がなく柄折が少いため安全に作業ができます。強打撃用。
- ヘッド硬度 HB 80



ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CO-05	#1/2	300	φ25 73	0.2	0.3	6	220012	7,675
CO-10	#1	330	φ30 88	0.4	0.5	6	220029	10,280
CO-15	#1 1/2	330	φ35 97	0.6	0.7	6	220036	11,260
CO-20	#2	350	φ38 110	0.8	1.0	6	220043	13,865
CO-30	#3	360	φ45 121	1.3	1.5	6	220050	20,375
CO-40	#4	440	φ50 134	1.8	2.1	4	220067	28,540
CO-50	#5	440	φ53 144	2.2	2.4	4	220074	40,745
CO-60	#6	810	φ57 154	2.7	3.2	2	220081	52,970
CO-80	#8	900	φ63 169	3.6	4.1	2	220098	65,195
CO-100	#10	900	φ65 185	4.2	4.8	2	220104	77,395
CO-120	#12	900	φ70 195	5.2	5.8	2	220111	97,780
CO-150	#15	900	φ78 203	6.9	7.5	2	220128	122,145

【用途】金型の製作 機械の組み立て、修理など 強打撃用



交換木柄 P.73

G 銅ハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。強打撃用。




ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CO-05G	#1/2	300	φ25 73	0.2	0.4	6	220517	10,200
CO-10G	#1	320	φ30 88	0.4	0.6	6	220524	13,075
CO-15G	#1 1/2	330	φ35 97	0.6	0.9	6	220531	14,125
CO-20G	#2	350	φ38 110	0.8	1.1	6	220548	16,455
CO-30G	#3	360	φ45 121	1.3	1.6	6	220555	24,530
CO-40G	#4	450	φ50 134	1.8	2.2	4	220562	33,875
CO-50G	#5	600	φ53 144	2.2	2.7	2	220579	53,745
CO-60G	#6	850	φ57 154	2.7	3.7	2	220586	64,770
CO-80G	#8	850	φ63 169	3.6	4.6	2	220593	74,960
CO-100G	#10	850	φ65 185	4.2	5.2	2	220609	86,345
CO-120G	#12	850	φ70 195	5.2	6.2	2	220616	108,740
CO-150G	#15	850	φ78 203	6.9	7.9	2	220623	135,985

【用途】ジグの取り付け 機械の修理 金型製作時 強打撃用
【使用温度】-20℃~50℃
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

銅ハンマー 替ヘッド



品番	適用	頭寸法 (mm)				ロールピン (mm)		梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		W1	W2	H1	H2	A	B			
CO-25H	#1/2	φ25	φ12	25	10.6	φ 4	25	20	220814	2,115
CO-30H	#1	φ30	φ15	30	12.6	φ 4	30	20	220821	2,860
CO-35H	#1 1/2	φ35	φ17	33	13.6	φ 5	35	10	220838	3,680
CO-38H	#2	φ38	φ18	37	14.6	φ 5	35	10	220845	5,335
CO-45H	#3	φ45	φ22	39	14.6	φ 5	45	10	220852	6,160
CO-48H	#4	φ50	φ24	42	16.6	φ 8	50	4	220869	8,465
CO-53H	#5	φ53	φ25	46	17.6	φ 8	50	4	220876	18,490
CO-57H	#6	φ57	φ30	50	20.6	φ10	55	4	220883	20,955
CO-63H	#8	φ63	φ30	54	20.6	φ10	60	2	220890	23,880
CO-65H	#10	φ65	φ35	58	20.6	φ10	65	2	220906	27,165
CO-70H	#12	φ70	φ35	61	20.6	φ10	70	2	220913	32,545
CO-77H	#15	φ78	φ40	64	21.6	φ10	75	2	220920	42,855

ヘッド1個につきロールピン1本つき

ヘッドの交換方法

● はずし方

抜きピン
ロールピン

ロールピンを抜きピンで押し出し、ペンチなどで引き抜いてください。

● はめ方

ロールピン穴
ヘッド
本体

本体とヘッドのロールピン穴を合わせ、ヘッドをはめこみ、ロールピンを打ち込んでください。

● 交換時の注意

0.5mm

0.5mm

ヘッドを取り付けると、替銅ヘッドと本体の間に0.5mm強のスキ間があります。金敷きにハンマーを数回強打するとスキ間はなくなり密着します。スキ間のあいたまま使用しますと替ヘッドがガタつく原因になります。

銅ハンマー

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鍍金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

ベルト

レバー

ホイスト

ワイヤー

荷締機

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

ホイスト

フック・リング

ジャック

2点・4点吊り

スリング

モッコ

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

コンビカッパーハンマー

受注生産



- 1本で2種類の作業ができる銅と樹脂のコンビハンマー。
- 樹脂ヘッドはワレ・カケに強い超高分子ポリエチレン製です。
- 両ヘッドとも取り替えが可能です。
- 替ヘッド(銅)はカッパーハンマー替ヘッドと共通です。
- 銅ヘッド硬度 HB 80° 樹脂ヘッド硬度 HDD 65°



ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。

G コンビカッパーハンマー

受注生産




- グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。強打撃用。



ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。

コンビカッパーハンマー 替ヘッド(銅)



品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量(kg)	全重量(kg)	梱包単位(本)	JANコード 4963360	標準価格(円)
CCO-10	#1	320	φ30 89	0.3	0.4	6	215346	8,975
CCO-15	#1 1/2	320	φ35 99	0.45	0.6	6	215360	9,505
CCO-20	#2	350	φ38 111	0.6	0.75	6	215377	11,250

【用途】金型の製作 機械の組み立て、修理など 強打撃用
【使用温度】-10℃~80℃




交換木柄 P.73

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量(kg)	全重量(kg)	梱包単位(本)	JANコード 4963360	標準価格(円)
CCO-10G	#1	320	φ30 89	0.3	0.5	6	225345	11,735
CCO-15G	#1 1/2	330	φ35 99	0.45	0.65	6	225369	12,430
CCO-20G	#2	350	φ38 111	0.6	0.8	6	225376	13,725

【用途】ジグの取り付け 機械の修理 金型製作時 強打撃用
【使用温度】-10℃~50℃
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

コンビカッパーハンマー 替ヘッド(樹脂)



品番	適用	頭寸法(mm)				ロールピン(mm)		梱包単位(個)	JANコード 4963360	標準価格(円)
		W1	W2	H1	H2	A	B			
CO-30H	#1	φ30	φ15	30	12.6	φ4	30	20	220821	2,860
CO-35H	#1 1/2	φ35	φ17	33	13.6	φ5	35	10	220838	3,680
CO-38H	#2	φ38	φ18	37	14.6	φ5	35	10	220845	5,335

※ヘッド1個につきロールピン1本つき


品番	適用	頭寸法(mm)				ロールピン(mm)		梱包単位(個)	JANコード 4963360	標準価格(円)
		W1	W2	H1	H2	A	B			
CO-30WH	#1	φ30	φ15	30	12	φ4	30	20	215841	1,345
CO-35WH	#1 1/2	φ35	φ17	33	13	φ5	35	10	215865	1,755
CO-38WH	#2	φ38	φ18	37	14	φ5	35	10	215872	2,290

※ヘッド1個につきロールピン1本つき


ヘッドの交換方法

コンビカッパーハンマー


●はずし方



●はめ方



●交換時の注意



ヘッドを取り付けると、替銅ヘッドと本体の間に0.5mm 強のスキ間があります。金敷きにハンマーを数回強打するとスキ間はなくなり密着します。スキ間のあいたまま使用すると替ヘッドがガタつく原因になります。


銅ポンチ

受注生産



品番	呼称	全長 (mm)	有効長 L1 (mm)	口径 (mm)	全重量 (kg)	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
新 COP-15	φ15グリップ無	160	-	φ15	0.22	-	421457	4,500
COP-25	φ25グリップ無	200	-	φ25	0.76	-	220401	7,510
COPG-25	φ25グリップ付	280	120	φ25	0.86	-	220418	10,010
新 COPG-L25	φ25グリップ付	560	400	φ25	1.70	-	220432	21,600

【用途】金型・機械の組み立て・修理




付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。



● 狭い所へキズをつけずに打撃できる当て金です。

銅ポンチ 替ヘッド

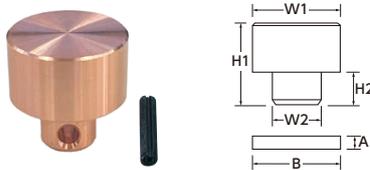

品番	適用	頭寸法 (mm)				ロールピン (mm)		梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		W1	W2	H1	H2	A	B			
新 CO-15HF	φ15	φ15	φ10	20.5	10.5	φ3	15	-	421464	1,800
新 CO-25HF	φ25	φ25	φ12	25	10.6	φ4	25	-	220456	1,985

※ヘッド1個お買い上げごとにロールピン1本つき

アジャスト銅バー

PAT.P




品番	呼称 (mm)	全長 (mm)	口径 (mm)	全重量 (kg)	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
COA-10	φ10	150	φ10	0.09	-	203190	6,705
COA-15	φ15	160	φ15	0.23	-	203206	7,370
COA-25	φ25	160	φ25	0.6	-	203213	8,370
COA-30	φ30	172	φ30	1.0	-	203237	10,050
COA-35	φ35	180	φ35	1.4	-	203251	12,055
COA-38	φ38	186	φ38	1.7	-	203275	14,065
COA-45	φ45	190	φ45	2.4	-	203299	18,415

【用途】ジグ・金型の取り付け調節 研磨のレベル出し 機械の組み立て調整 旋盤の芯出し

- 八角形のツバがあるので転がりを防止します。
- ヘッドは取り替えできます。
- ヘッド硬度 HB 80°

アジャスト銅バー 替ヘッド

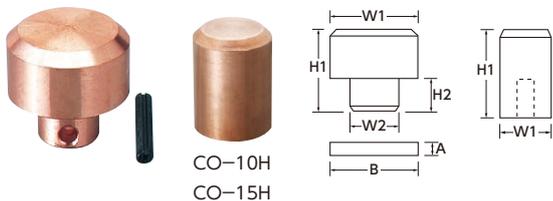

品番	適用	頭寸法 (mm)				ロールピン (mm)		梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		W1	W2	H1	H2	A	B			
CO-10H	φ10	φ10	-	20	-	-	-	-	220791	1,345
CO-15H	φ15	φ15	-	25	-	-	-	-	220807	1,400
CO-25H	φ25	φ25	φ12	25	10.6	φ4	25	20	220814	2,115
CO-30H	φ30	φ30	φ15	30	12.6	φ4	30	20	220821	2,860
CO-35H	φ35	φ35	φ17	33	13.6	φ5	30	10	220838	3,680
CO-38H	φ38	φ38	φ18	37	14.6	φ5	35	10	220845	5,335
CO-45H	φ45	φ45	φ22	39	14.6	φ5	45	10	220852	6,160

※ヘッド1個お買い上げごとにロールピン1本つき (CO-25H~45H)

ヘッドの交換方法 銅ポンチ・アジャスト銅バー

● **はずし方**

ロールピンを抜きピンで押し出し、ペンチなどで引き抜いてください。

● **はめ方**

本体とヘッドのロールピン穴を合わせ、ヘッドをはめこみ、ロールピンを打ち込んでください。

ヘッドの交換方法 アジャスト銅バー (COA-10~COA-15)

● **はずし方**

ヘッドをプライヤーなどで保持し、向かって反時計方向へ回します。

● **はめ方**

ヘッドをプライヤーなどで保持し、向かって時計方向へガタツキがなくなるまで回します。

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鍍金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

ベルト

レバー

ホイスト

ワイヤー

荷締機

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

2点・4点吊り

スリング

モック

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

マイクロプロハンマー



(MH-0)

- 精密金型の修理・保全に適しています。
- ヘッドは、銅とナイロンの2種類。ネジ式なので簡単に交換できます。
- 交換ヘッドは全サイズ互換性がありますので、「銅+銅」・「ナイロン+ナイロン」など、作業に合わせて組み合わせができます。(MH-0を除く)

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
MH-0	#0	235	φ13 52	40	55	10	203305	4,025
MH-1	#1	200	φ15 66	70	100	10	203312	5,425
MH-2	#2	220	φ15 66	70	105	10	203329	5,635
MH-3	#3	220	φ15 76	80	115	10	203336	5,985
MH-4	#4	260	φ15 80	100	175	10	203343	6,275
MH-5	#5	260	φ15 90	110	185	10	203350	6,545

【用途】精密金型作業
【使用温度】-10℃~50℃

※MH-0は片側が真鍮一体型で交換できません。もう片方はポリアセタールヘッドつきで交換できます。
※MH-1~MH-5の頭部本体は真鍮です。

マイクロプロハンマー 替ヘッド



品番	適用	材質	頭寸法 (mm) W H	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
MH-10J	#0	ポリアセタール	φ13 18	-	203800	685
MH-15N	#1・#2	ナイロン	φ15 15	-	203817	685
MH-15C	#1・#2	銅	φ15 15	-	203916	1,110
MH-20N	#3・#4	ナイロン	φ15 20	-	203831	735
MH-20C	#3・#4	銅	φ15 20	-	203930	1,235
MH-25N	#5	ナイロン	φ15 25	-	203855	760
MH-25C	#5	銅	φ15 25	-	203954	1,345

マイクロプロハンマー セット


オリジナル収納ケース付



品番	パッケージ寸法 (mm)			梱包単位 (セット)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
	縦	横	厚			
MH-SET2	300	180	30	5	203374	17,790

セット明細

- ハンマー MH-1・MH-3・MH-5

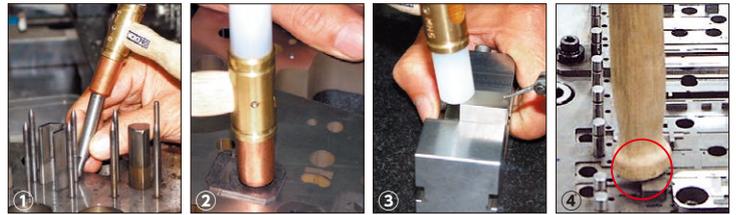


①ピンでパンチの打ち込み
②ダイスの打ち込み
③金型部品の修正時・パイプでの平行出し
④金型のカム部やスライド部の動作チェック

ヘッドの交換方法

マイクロプロハンマー

●はずし方

ヘッドをプライヤーなどで保持し、向かって反時計方向へ回します。



●はめ方


ヘッドをプライヤーなどで保持し、向かって時計方向へガタツキがなくなるまで回します。



ノックアウトピン (ステンレス)




● 金型メンテナンス時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時または組込む時に、ハンマーと共に使用します。




品番	寸法(mm)							JANコード 4963360	標準価格 (円)
	A	B	C	D	E	F	G		
MSK3-40	φ3	φ6	φ9	14	106	40	160	225000	1,560
MSK4-40	φ4	φ7	φ10	14	106	40	160	225017	1,625
MSK5-40	φ5	φ8	φ11	14	106	40	160	225024	1,690
MSK3-70	φ3	φ6	φ8	20	76	70	166	225109	1,625
MSK4-70	φ4	φ7	φ9	20	76	70	166	225116	1,690
MSK5-70	φ5	φ8	φ10	20	76	70	166	225123	1,815

ノックアウトピン (真鍮)



品番	寸法(mm)								JANコード 4963360	標準価格 (円)
	A	B	C	D	E	F	G	H		
MBK4-40	φ4	φ7	φ8	14	40	66	40	160	223013	1,190
MBK5-40	φ5	φ8	φ9	14	40	66	40	160	223020	1,315
MBK4-70	φ4	φ7	φ10	20	40	36	70	166	223112	1,430
MBK5-70	φ5	φ8	φ10	20	40	36	70	166	223129	1,500

ノックアウトピン (銅)



品番	寸法(mm)								JANコード 4963360	標準価格 (円)
	A	B	C	D	E	F	G	H		
MCK4-40	φ4	φ7	φ8	14	40	66	40	160	224010	1,930
MCK5-40	φ5	φ8	φ9	14	40	66	40	160	224027	2,120
MCK4-70	φ4	φ7	φ10	20	40	36	70	166	224119	2,295
MCK5-70	φ5	φ8	φ10	20	40	36	70	166	224126	2,370

ソフトヘッド (ポリアセタール)



● 打撃物への衝撃を最小限に抑えたい場合に、取り付けてください。

品番	寸法(mm)				JANコード 4963360	標準価格 (円)
	A	B	C	D		
MSK-3H	φ3	φ6	18	7	225802	540
MSK-4H	φ4	φ7	18	7	225819	575
MSK-5H	φ5	φ8	18	7	225826	600

【使用温度】-20℃~80℃

ノックアウトピン セット (14本+ヘッド3個入)

オリジナル収納ケース付




品番	パッケージ寸法(mm)			梱包単位 (セット)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
	縦	横	厚			
MK-SET	300	90	30	5	229008	25,090

セット明細


- MSK (3-40-4-40-5-40-3-70-4-70-5-70)
- MSK (-3H-4H-5H)
- MBK (4-40-5-40-4-70-5-70)
- MCK (4-40-5-40-4-70-5-70)

ダイスやパンチ部品を抜く時



金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、または組み込む時にハンマーと共に使用します。

パンチを入れる時



割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取り付けて使用することで衝撃を最小限に抑えます。

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

ベルト

レバー

ホイスト

ワイヤー

荷締機

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

ホイスト

フック・リング

ジャック

2点・4点吊り

スリング

モック

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

ショート スライドハンマー


PAT.P

小型部品 引抜きツール ピン シャフト イレコ

- 本体がコンパクトなので、狭い所でもOK!
- ネジは、M4, M5, M6, M8, M10の5サイズに対応。
- 奥まったピンにも届く50mmの延長ネジ。



詳細はこちら


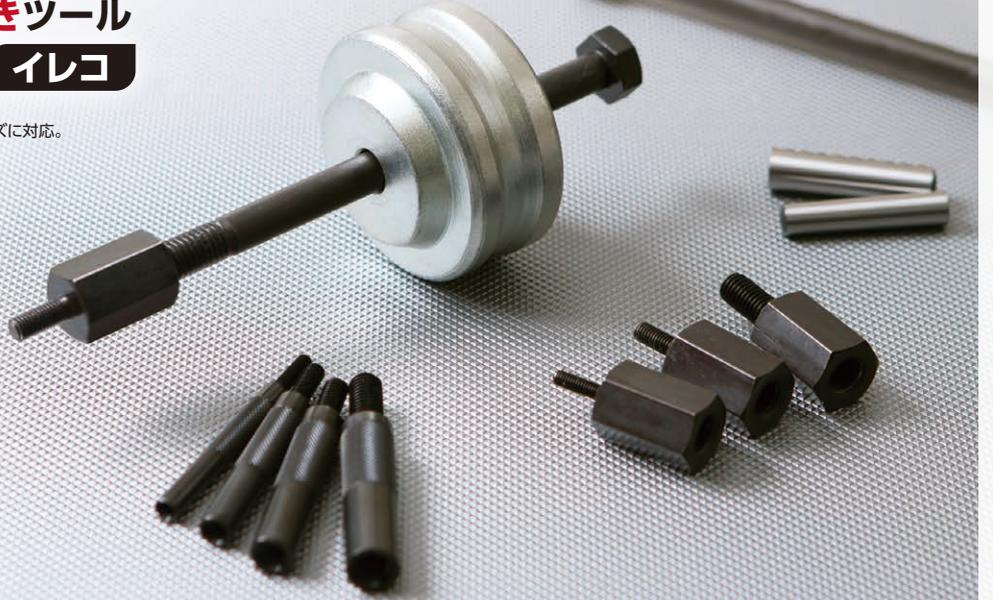


金型をプレスや成形機に
セットしたままでも使用できる

ショートストローク設計

プレス・樹脂金型に…

機械修理に…

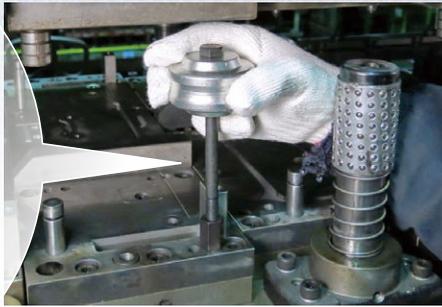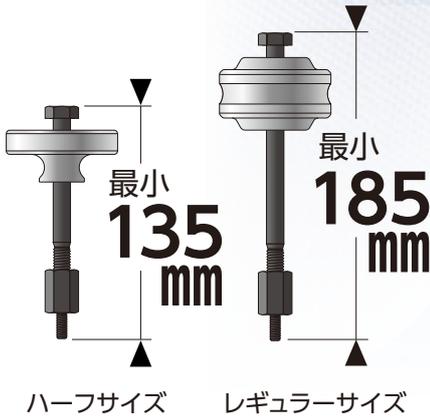

メンテナンス時に必要となる、部品位置決め用の
テーパピン・ノックピンの引き抜きに使用します。
また、ネジ穴の有るイレコも引き抜けます。



分解修理時の、部品位置決め用のテーパピンの
引き抜きに使用します。

使用方法



ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止
コード

グリップ
テープ

クサビ・
木柄

荷締機

ベルト
ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット
ベルト

レバー
ホイスト

ワイヤー
荷締機

締結・引張り
ワイヤー

ロープ
ラチェット

吊具

ベルト
スリング

ワイヤー
スリング

チェーン
ホイスト

電動
ホイスト

フック・リング
シャックル

2点・4点吊り
スリング

モック・
特殊仕様品

油圧
ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

ショートスライドハンマー セット



SDH-ST1



SDH-ST2

品番	ケース寸法(mm)			JANコード 4963360	標準価格 (円)
	縦	横	高さ		
SDH-ST1	140	360	60	225208	18,760
新 SDH-ST2	110	205	45	420412	14,040

SDH-ST1 明細
 ●ハンマー SDH-08K
 ●シャフト SDH(-150MM~-250MM)
 ●アダプター SDH(-M4~-M5~-M6~-M8)
 ●延長ネジ SDH(-EX4~-EX5~-EX6~-EX8)




SDH-ST2 明細
 ●ハンマー SDH-04K
 ●シャフト SDH(-100MM~-150MM)
 ●アダプター SDH(-M4~-M5~-M6)
 ●延長ネジ SDH(-EX3~-EX4~-EX5~-EX6)



SDH-ST1

SDH-ST2

交換部品



ハンマー 本体

品番	寸法(mm)		重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
	A(幅)	B(高さ)			
新 SDH-04K	φ64	30	0.4	420429	4,215
SDH-08K	φ64	42	0.8	225215	4,380

【材 質】機械構造用炭素鋼S53C 【焼入硬度】HRC40°~44°

シャフト

品番	A(ねじピッチ)	寸法(mm)				JANコード 4963360	標準価格 (円)
		B	C	D			
新 SDH-100MM	M10(1.5)	100	7	17	420436	325	
SDH-150MM	M10(1.5)	150	7	17	225222	885	
SDH-250MM	M10(1.5)	250	7	17	225239	2,510	

【材 質】SCM435 【焼入硬度】HRC 40°~44°

変換アダプター


品番	A(ねじピッチ)	寸法(mm)				JANコード 4963360	標準価格 (円)
		B	C	D	E(ねじピッチ)		
SDH-M4	M4(0.7)	15	25	17	M10(1.5)	225246	1,880
SDH-M5	M5(0.8)	15	25	17	M10(1.5)	225253	1,880
SDH-M6	M6(1.0)	15	25	17	M10(1.5)	225260	1,880
SDH-M8	M8(1.25)	20	25	17	M10(1.5)	225277	1,880

【材 質】SCM435 【焼入硬度】HRC 40°~44°

延長ネジ

品番	A(ねじピッチ)	B	寸法(mm)			JANコード 4963360	標準価格 (円)
			C	D	E(ねじピッチ)		
新 SDH-EX3	M3(0.5)	10	50	φ6.3	M4(0.7)	420443	1,130
SDH-EX4	M4(0.7)	15	50	φ6.3	M4(0.7)	225284	1,130
SDH-EX5	M5(0.8)	15	50	φ8.3	M5(0.8)	225291	1,130
SDH-EX6	M6(1.0)	15	50	φ10.3	M6(1.0)	225307	1,130
SDH-EX8	M8(1.25)	20	50	φ12.3	M8(1.25)	225314	1,130

【材 質】SCM435 【焼入硬度】HRC40°~44°
 ※複数本、連結することで50mm単位で延長させることができます。



ハンマー
非鉄・金型用

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

ベルト

レバー

ホイスト

ワイヤー

荷締機

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊 具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

フック・リング

シヤックル

2点・4点吊り

スリング

モック

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

ステンレス ソフトハンマー 青ヘッド付



- ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
- 混入時に見つけやすい青色ヘッド付です。
- ヘッド：SUS304
替ヘッド：ポリエチレン(抗菌・防カビ)
柄：SUS304
- ヘッド硬度 HDD 65°

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量(g)	全重量(g)	梱包単位(本)	JANコード 4963360	標準価格(円)
SUF-B10	#1	270	φ32 105	360	780	6	116209	36,265
SUF-B15	#1 1/2	280	φ38 114	500	930	6	116216	38,390

【用途】食品工場内の機械・コンベアなどの修理
【使用温度】-10℃~80℃

ライト ステンレスソフトハンマー 青ヘッド付 (PP柄)




- ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
- 混入時に見つけやすい青色ヘッド付です。
- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。
- ヘッド：SUS304
替ヘッド：ポリエチレン(抗菌・防カビ)
- ヘッド硬度 HDD 65°

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量(g)	全重量(g)	梱包単位(本)	JANコード 4963360	標準価格(円)
SUF-B10LT	#1	280	φ32 105	360	480	6	116308	20,385
SUF-B15LT	#1 1/2	280	φ38 114	500	620	6	116315	22,510

【用途】食品工場内の機械・コンベアなどの修理
【使用温度】-10℃~50℃

ステンレスソフトハンマー 替ヘッド (青色)




- 混入時に見つけやすい青色ヘッド。
- 抗菌と防カビ機能付です。

品番	適用	W1	頭寸法(mm) W2 H1 H2	梱包単位(個)	JANコード 4963360	標準価格(円)
SUF-10BH	#1	φ32	φ20 30 15	-	116902	3,135
SUF-15BH	#1 1/2	φ38	φ25 32 15	-	116919	3,505


ヘッドの交換方法

ステンレスソフトハンマー

● はずし方



● はめ方



キャスト
中荷重用
重荷重用
軽荷重用
車輪

上に持ち上げる
パイプ

- ハンマー
- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 钣金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄
- 荷締機
- ベルト
ラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレット
ベルト
- レバー
ホイスト
- ワイヤー
荷締機
- 締結・引張り
ワイヤー
- ロープ
ラチェット

- 吊具
- ベルト
スリング
- ワイヤー
スリング
- チェーン
ホイスト
- 電動
ホイスト
- フック・リング
ジャック
- 2点・4点吊り
スリング
- モック
特殊仕様品
- 油圧
ジャッキ

ステンレス ソフトハンマー



- ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
- 樹脂ヘッドは食品衛生法適合品を使用しています。
- ヘッド：SUS304
替ヘッド：ポリエチレン
柄：SUS304
- ヘッド硬度 HDD 65°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SUF-10	#1	270	φ32 105	360	780	6	116001	33,450
SUF-15	#1 1/2	280	φ38 114	500	930	6	116018	35,465

【用途】食品工場内の機械・コンベアなどの修理
【使用温度】-10℃~80℃

ライトン ステンレスソフトハンマー (PP柄)




- ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
- 樹脂ヘッドは食品衛生法適合品を使用しています。
- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。
- ヘッド：SUS304
替ヘッド：ポリエチレン
- ヘッド硬度 HDD 65°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
新 SUF-05LT	#1/2	280	φ28 62	190	310	6	116124	15,485
SUF-10LT	#1	280	φ32 105	360	480	6	116100	17,510
SUF-15LT	#1 1/2	280	φ38 114	500	620	6	116117	19,505

【用途】食品工場内の機械・コンベアなどの修理
【使用温度】-10℃~50℃

ステンレスソフトハンマー 替ヘッド



- 食品衛生法(厚生省告示第37号・第201号)に適合

品番	適用	W1	頭寸法 (mm) W2 H1 H2	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
新 SUF-05H	#1/2	φ28	φ18 27 14	-	116797	1,605
SUF-10H	#1	φ32	φ20 30 15	-	116803	1,685
SUF-15H	#1 1/2	φ38	φ25 32 15	-	116810	2,020

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト
ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット
ベルト

レバー
ホイスト

ワイヤー
荷締機

締結・引張り
ワイヤー

ロープ
ラチェット

吊具

ベルト
スリング

ワイヤー
スリング

チェーン
ホイスト

電動
ホイスト

フック・リング
シヤックル

2点・4点吊り
スリング

モッコ・
特殊仕様品

油圧
ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

ステンレスハンマー



- ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
- ヘッド：SUS304
柄：SUS304
- ヘッド硬度 HB 160°

ライトン ステンレスハンマー (PP柄)



- ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。
- ヘッド材質：SUS304
- ヘッド硬度 HB 160°

チタンハンマー



- 耐食性、耐薬品性、非磁性に優れます。
- クリーンルームや理化学実験で使用されます。
- ヘッド：6Al-4Vチタン
柄：純チタン
- ヘッド硬度 HRC 32°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SUS-10	#1	270	φ25 94	400	820	6	115004	29,445
SUS-15	#1 1/2	280	φ29 104	620	1,050	6	115011	30,780

【用途】食品工場内の機械・コンベアなどの修理

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
新 SUS-05LT	#1/2	280	φ21 73	230	330	6	114724	12,510
SUS-10LT	#1	280	φ25 94	400	520	6	114700	14,385
SUS-15LT	#1 1/2	280	φ29 104	620	740	6	114717	15,635

【用途】食品工場内の機械・コンベアなどの修理
【使用温度】-10℃～50℃

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TI-25	25	260	φ25 85	185	400	-	601019	93,650
TI-30	30	280	φ30 95	300	550	-	601026	103,020

【用途】クリーンルームなどの厳しい条件下

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト
ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット
ベルト

レバー
ホイスト

ワイヤー
荷締機

締結・引張り
ワイヤー

ロープ
ラチェット

吊具

ベルト
スリング

ワイヤー
スリング

チェーン
ホイスト

電動
ホイスト

フック・リング
ジャックル

2点・4点吊り
スリング

モック・
特殊仕様品

油圧
ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

ステンレス 片手ハンマー



- ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
- 材質 SUS304
- ヘッド硬度 HB 160*

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HK-02S	#1/4	270	φ21 70	120	190	6	140013	10,200
HK-05S	#1/2	300	φ25 84	250	350	6	140020	14,350
HK-10S	#1	320	φ30 103	450	570	6	140044	24,430
HK-15S	#1 1/2	360	φ34 117	650	800	6	140068	34,010
HK-20S	#2	390	φ38 128	900	1,100	6	140075	44,795
HK-30S	#3	450	φ44 147	1,300	1,550	6	140099	63,105

【用途】食品関係、原子力発電所など、鉄サビを嫌う場所での機器修理に適しています。



交換木柄 P.73

ステンレス 両口ハンマー



- ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
- 材質 SUS304
- ヘッド硬度 HB 160*

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-2S	#2	300	37 105	0.9	1.0	6	142017	28,440
OHW-3S	#3	360	42 118	1.3	1.5	6	142031	38,805
OHW-4S	#4	440	47 130	1.8	2.0	6	142055	51,660
OHW-5S	#5	440	50 140	2.2	2.4	6	142062	62,015
OHW-6S	#6	820	55 148	2.7	3.2	6	142079	80,080
OHW-8S	#8	900	59 162	3.6	4.2	6	142086	98,075
OHW-10S	#10	900	62 180	4.5	5.1	6	142093	120,080

【用途】食品関係、原子力発電所など、鉄サビを嫌う場所での機器修理に適しています。



交換木柄 P.73

ステンレス テストハンマー



- ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
- 材質 SUS304
- ヘッド硬度 HB 160*



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TH-2S	#1/4	390	φ13 97	100	200	12	144011	11,985
TH-4S	#1/2	390	φ17 113	200	320	12	144028	18,675

【用途】食品関係、原子力発電所など、鉄サビを嫌う場所での機器の点検に適しています。



交換木柄 P.74

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

ベルト

レバー

ホイスト

ワイヤー

荷締機

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

ホイスト

フック・リング

シャックル

2点・4点吊り

スリング

モッコ・

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

片手ハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44~50° 丸頭 HRC 35~50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HK-02	#1/4	270	φ21 70	120	190	6/48	100017	2,305
HK-05	#1/2	300	φ25 84	250	350	6/36	100024	2,305
HK-06	#3/4	320	φ27 97	350	470	6/36	100031	2,305
HK-10	#1	320	φ30 103	450	570	6/36	100048	2,305
HK-13	#1 1/4	360	φ33 110	550	700	6	100055	3,260
HK-15	#1 1/2	360	φ34 117	650	800	6/24	100062	3,260
HK-20	#2	390	φ38 128	900	1,100	6/24	100079	4,285
HK-25	#2 1/2	420	φ42 140	1,100	1,300	6	100086	6,635
HK-30	#3	450	φ44 147	1,300	1,550	6	100093	6,635

【用途】鉄工作業全般、刻印・マークの打ち込みに

交換木柄 P.73

G 片手ハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用。過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HK-05G	#1/2	300	φ25 84	250	450	6	100529	4,805
HK-10G	#1	320	φ30 103	450	650	6	100543	5,220
HK-15G	#1 1/2	360	φ34 117	650	900	6	100567	6,410
HK-20G	#2	390	φ38 128	900	1,150	6	100574	7,610

【用途】鉄工作業全般、刻印・マークの打ち込みに
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。
【使用温度】-20℃~50℃

ライトン 片手ハンマー (PP柄)



- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HK-05LT	#1/2	280	φ25 84	250	350	6	100116	2,560
HK-10LT	#1	280	φ30 103	450	570	6	100123	2,560
HK-15LT	#1 1/2	300	φ34 117	650	790	6	100130	3,620
HK-20LT	#2	340	φ38 128	900	1,080	6	100147	4,700

【用途】鉄工作業全般、刻印・マークの打ち込みに
【使用温度】-10℃~50℃

スチール 片手ハンマー



- 熱処理済クロモリパイプ柄を使用。過酷な作業に適しています。
- 接続ワイヤーをパイプ柄のエッジによる切断から護るアルミ製スリーブ付です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HK-10SP	#1	320	φ31 102	450	760	6	110146	4,260
HK-15SP	#1 1/2	340	φ35 115	650	970	6	110160	4,755

【用途】鉄工作業全般、自動車整備、刻印・マークの打ち込みに
【使用温度】-20℃~50℃

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

ベルト

レバー

ホイスト

ワイヤー

荷締機

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

ホイスト

フック・リング

ジャック

2点・4点吊り

スリング

モック・

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

両口ハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44~50

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-1 1/2	#1 1/2	300	30 89	0.6	0.7	6	126161	2,675
OHW-2	#2	300	37 105	0.9	1.0	6/12	120015	3,115
OHW-2 1/2	#2 1/2	360	40 112	1.1	1.3	6	121029	3,845
OHW-3	#3	360	42 118	1.3	1.5	6/12	120039	3,845
OHW-3 1/2	#3 1/2	360	45 125	1.5	1.7	6	121043	3,845
OHW-4	#4	440	47 130	1.8	2.0	6/12	121050	5,095
OHW-5	#5	440	50 140	2.2	2.4	6/12	121067	6,060
OHW-6	#6	820	55 148	2.7	3.2	6	121074	7,735
OHW-8	#8	900	59 162	3.6	4.2	6	121081	9,575
OHW-10	#10	900	62 180	4.5	5.1	6	121098	11,425
OHW-12	#12	900	66 190	5.4	6.0	4	121104	13,055
OHW-15	#15	900	72 201	6.7	7.3	4	121128	21,140
OHW-20	#20	900	80 214	9.0	9.6	4	121159	39,320
OHW-25	#25	900	85 234	11.2	11.8	2	121173	52,120
OHW-30	#30	900	90 249	13.5	14.1	2	121180	70,720

【用途】鉄作業全般
 ※#6~#12まではグリップ付
 ※P.52の両口ハンマーと同じ商品です。

交換木柄 P.73

G 両口ハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。強打撃用。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-2G	#2	300	37 105	0.9	1.1	6	121517	4,835
OHW-3G	#3	360	42 118	1.3	1.6	6	121531	5,900
OHW-4G	#4	450	47 130	1.8	2.1	6	121555	8,040
OHW-5G	#5	450	50 140	2.2	2.5	6	121562	8,910
OHW-6G	#6	860	55 148	2.7	3.6	6	121579	15,200
OHW-8G	#8	860	59 162	3.6	4.5	6	121586	16,805
OHW-10G	#10	860	62 180	4.5	5.4	6	121593	17,735
OHW-12G	#12	860	66 190	5.4	6.3	4	121609	18,540

【用途】鉄作業全般
 【使用温度】-20℃~50℃
 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。
 ※P.52のG両口ハンマーと同じ商品です。
 ※柄の短いショートタイプも製作できます。P.52に掲載。

ライトン 両口ハンマー (PP柄)



- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-2LT	#2	280	37 105	0.9	1.0	6/12	121234	3,250
OHW-3LT	#3	300	42 118	1.3	1.5	6/12	121258	4,025
OHW-4LT	#4	375	47 130	1.8	2.0	6	121265	5,300
OHW-5LT	#5	375	50 140	2.2	2.4	6	121272	6,260
OHW-6LT	#6	850	55 148	2.7	3.4	6	121289	10,510
OHW-8LT	#8	850	59 162	3.6	4.3	6	121296	11,260
OHW-10LT	#10	850	62 180	4.5	5.2	6	121302	12,260

【用途】鉄作業全般
 【使用温度】-10℃~50℃
 ※P.53のライトン両口ハンマーと同じ商品です。

スチール 両口ハンマー



- 熱処理済クロモリパイプ柄を使用。過酷な作業に適しています。
- 接続ワイヤーをパイプ柄のエッジによる切断から護るアルミ製スリーブ付です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-2SP	#2	280	37 103	0.9	1.2	6	121418	4,135
OHW-3SP	#3	280	41 116	1.3	1.6	6	121432	4,880

【用途】鉄作業全般、足場作業
 【使用温度】-20℃~50℃
 ※P.53のスチール両口ハンマーと同じ商品です。

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鍍金用

建築土木用

電気工専用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルトラッシング

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

締結・引張りワイヤー

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

電動ホイスト

フック・リング・シャックル

2点・4点吊りスリング

モック・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

ちゅう
中ハンマー



- 両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。
- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44°~ 50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
ZM-5E-4	#5×440	440	φ36 160	2.2	2.5	6	500503	6,090
ZM-5E	#5	600	φ36 160	2.2	2.6	6	500510	6,435

【用 途】鉄作業全般



ちゅう
G 中ハンマー (グラスファイバー柄)



- 3重構造グラスファイバー柄で、耐久性・安全性に優れています。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
ZM-5G	#5	600	φ36 160	2.2	2.8	6	500619	8,760

【用 途】鉄作業全般
【使用温度】-20℃~50℃
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

片口ハンマー



- 柄穴が偏心しているので、振りやすく打撃力が強いです。
- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 40°~ 50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHS-2	#2	300	37 113	0.9	1.0	6	122019	4,000
OHS-3	#3	360	42 131	1.3	1.4	6	122033	4,870
OHS-4	#4	440	47 140	1.8	2.0	4	122057	6,785
OHS-5	#5	440	51 151	2.2	2.4	4	122064	8,040
OHS-6	#6	820	54 159	2.7	3.2	6	122071	10,095
OHS-8	#8	900	58 174	3.6	4.2	6	122088	12,530
OHS-10	#10	900	62 186	4.5	5.1	6	122095	15,030
OHS-12	#12	900	67 200	5.4	6.0	4	122101	16,940
OHS-15	#15	900	72 210	6.7	7.3	4	122125	26,875
OHS-20	#20	900	81 232	9.0	9.6	4	122156	42,615
OHS-25	#25	900	85 247	11.2	11.8	2	122170	56,670
OHS-30	#30	900	93 258	13.5	14.1	2	122187	76,840

【用 途】鉄作業全般



ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋳金用
- 建築土木用
- 電気工事用

パール

- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルトラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- 締結・引張りワイヤー
- ロープラチェット

吊 具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フック・リングジャック
- 2点・4点吊りスリング
- モック・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

カストリハンマー 横刃



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 55~60°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 刃幅 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
NKH-06	#3/4	300	20 147	230	300	6	150012	2,255
NKH-10	#1	325	25 183	320	450	6	150029	3,175

【用途】溶接時スラグやスパッタをたたいて落とす。



カストリハンマー 縦刃



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 55~60°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 刃幅 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
NKV-06	#3/4	300	20 147	230	300	6	115110	2,255
NKV-10	#1	325	25 183	320	450	6	115127	3,175

【用途】溶接時スラグやスパッタをたたいて落とす。



ケレンハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 55~60°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 刃幅 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
KH-06	3/4	290	22 140	300	410	6	151019	1,870

【用途】溶接時スラグやスパッタをたたいて落とす。
前処理のサビなどをたたき落とす。



耐熱グローブ

PAT.P



品番	サイズ	カラー	長さ (mm)	手のひら周り (mm)	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TG-M	M	ブルー	240	220	12	050305	7,555
TG-L	L	グリーン	240	240	12	050312	7,555
TG-L-2	L ロング	オレンジ	360	240	-	050336	9,300

熱伝導率:綿軍手の1/3 耐切削性:革手袋の約2倍

- 素材耐熱400℃
- アラミド繊維採用
- 優れた難燃性・耐熱性
- 火球・火花をブロック
- 細かな作業ができる
- 紫外線に強い
- 硬くなりにくい



溶接・溶断



炉前作業

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋳金用
- 建築土木用
- 電気工用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルト
- ラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレット
- ベルト
- レバー
- ホイスト
- ワイヤー
- 荷締機
- 締結・引張り
- ワイヤー
- ロープ
- ラチェット

吊具

- ベルト
- スリング
- ワイヤー
- スリング
- チェーン
- ホイスト
- 電動
- ホイスト
- フック・リング
- シャックル
- 2点・4点吊り
- スリング
- モッコ
- 特殊仕様品
- 油圧
- ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

テストハンマー



- 手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44~50

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
#1/4								
TH-2	#1/4	380	φ13 97	100	200	12/48	130014	2,415
TH-23	#1/4×270	270	φ13 97	100	190	12	130106	2,415
TH-26	#1/4×600	600	φ13 97	100	260	50	130045	3,675
TH-29	#1/4×900	900	φ13 97	100	380	-	130076	4,670
#1/2								
TH-4	#1/2	420	φ17 113	200	320	12/48	130021	2,415
TH-46	#1/2×600	600	φ17 113	200	360	50	130052	3,675
TH-49	#1/2×900	900	φ17 113	200	480	-	130083	4,670
#3/4								
TH-34	#3/4	450	φ20 130	350	500	12	130038	2,760
TH-346	#3/4×600	600	φ20 130	350	550	-	130069	4,370
TH-349	#3/4×900	900	φ20 130	350	630	-	130090	5,560

【用途】電車・バス・トラック・自動車の点検に



交換木柄 P.74

テストハンマーメッキ



- ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
#1/4								
TH-2M	#1/4	380	φ13 97	100	200	-	131011	3,530
TH-26M	#1/4×600	600	φ13 97	100	260	-	131042	4,855
TH-29M	#1/4×900	900	φ13 97	100	380	-	131073	6,060
#1/2								
TH-4M	#1/2	420	φ17 113	200	320	-	131028	3,530
TH-46M	#1/2×600	600	φ17 113	200	360	-	131059	4,855
TH-49M	#1/2×900	900	φ17 113	200	480	-	131080	6,060
#3/4								
TH-34M	#3/4	450	φ20 130	350	500	-	131035	3,600

【用途】電車・バス・トラック・自動車の点検に



交換木柄 P.74

記念用 テストハンマー



- ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TH-2K	#1/4	300	φ13 97	100	220	-	132018	5,500
TH-4K	#1/2	300	φ17 113	200	310	-	132025	5,500

【用途】記念品として、船の進水式などで使用



交換木柄 P.74

タイル点検ハンマー (グラスファイバー柄)



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TKH-270C	コード付	270	φ10 66	80	215	1	234224	8,775
TKH-270	コードなし	270	φ10 66	80	170	1	234217	6,175
TKH-C	コードのみ	-	-	-	45	1	234200	2,620

【用途】外壁タイル・モルタルなど、壁の浮きの点検に
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。



こすって診断

叩いて診断

- ハンマー
- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋳金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄
- 荷締機
- ベルトラッシング
- タイロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- 締結・引張りワイヤー
- ロープラチェット
- 吊具
- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フック・リングジャック
- 2点・4点吊りスリング
- モッコ・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ
- キャスター
- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

フラット 鋳金ハンマー

PAT

受注生産

無反動



- 打撃物にヘコみやキズが付きにくいです。
- 材質 機械構造用炭素鋼S53C
- 焼入硬度 HRC 50~55°



1 横ナラシ

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
FBYS-03	#1/4 (小)	290	φ24 97 18	150	220	1	330612	22,305
FBYS-05	#1/2 (小)	330	φ28 108 23	220	340	1	330759	24,775
FBY-05	#1/2	330	φ40 108 23	250	370	1	330735	24,775
FBYS-07	#3/4 (小)	330	φ32 112 26	320	450	1	330858	27,260
FBY-07	#3/4	330	φ42 112 26	350	480	1	330834	27,260
FBYS-10	#1 (小)	320	φ34 127 28	420	550	1	330773	29,735
FBYS-15	#1 1/2 (小)	320	φ38 144 32	620	750	1	330872	32,215


2 縦ナラシ

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
FBTS-03	#1/4 (小)	290	φ24 97 18	150	220	1	330629	22,305
FBTS-05	#1/2 (小)	330	φ28 108 23	220	340	1	330766	24,775
FBT-05	#1/2	330	φ40 108 23	250	370	1	330742	24,775
FBTS-07	#3/4 (小)	330	φ32 112 26	320	450	1	330865	27,260
FBT-07	#3/4	330	φ42 112 26	350	480	1	330841	27,260
FBTS-10	#1 (小)	320	φ34 127 28	420	550	1	330780	29,735
FBTS-15	#1 1/2 (小)	320	φ38 144 32	620	750	1	330889	32,215

【使用温度】-20℃~50℃


交換木柄 P.74

回転機構




打撃時にヘッドが回転することにより、周辺の金属組織を回転面内に引込み、伸びを吸収します。

首振機構



ヘッドが首振機構になっていますので打撃のブレを吸収し、打撃面の角によるヘコミを防ぎます。

緩衝機構



内部の制震ゴムが過度の衝撃を吸収するので、従来ハンマーのように打撃部がヘコまず、打痕が付きません。



フラット鋳金ハンマー



従来のハンマー

フラット 鋳金ハンマー 交換用 制震ゴム

受注生産



品番	適用	色	1本分入数 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
FB-03GP	#1/4	青	1	330926	4,475
FB-05GP	#1/2	緑	2	330902	4,960
FB-07GP	#3/4	紫	2	330919	5,460
FB-10GP	#1	黄	2	330933	5,955
FB-15GP	#1 1/2	赤	3	330940	6,455

※1本分入数の制震ゴムとピンのセットです。

⚠ 使用上の注意

フラット鋳金ハンマーは使用していくうちに内部の制震ゴムが劣化して、ヘッド部にガタが出てきます。
ガタがある状態で打撃しますと、ヘッドのフレ・欠けが起こる恐れがありますので制震ゴムを交換してください。
また弊社でも交換を承っておりますので、お問合せください。

制震ゴムの交換方法


交換時期: ゴムの吸収力が低下し、ヘッドがガタついてきたとき。



1 接続部カバーの切れ目を、刻印と一直線になる位置へ回します。



2 スナップリングプライヤーを使用してカバーを広げます。
※隙間2mmに入るプライヤーを使用してください。



3 カバーを広げたまま柄の方向に移動させます。



4 ピンを押し抜くと、ヘッドと制震ゴムが取りはずせます。

- ※取付は逆の手順で行ってください。その時、ピンにグリスを塗布してください。
- ※制震ゴムの交換は弊社でも承ります。

ハンマー

鋳金用

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイロン

タナガード

パレット

ベルト

レバー

ホイスト

ワイヤー

荷締機

ロープ

ラチェット

吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

ホイスト

フック・リング

シャックル

2点・4点吊り

スリング

モッコ

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

荒出しハンマー



- 材質 SCM440
- 焼入硬度 HRC 44°~50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)			頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
			口径	長さ	刃幅					
BK-1N	荒出し	250	38	190	40	1.47	1.6	-	330414	9,915

【用途】荒出し作業に



交換木柄 P.74

ピンシボリハンマー



- 打撃面スベリ止付
- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°~55°

打撃面スベリ止付

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)			頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
			口径	長さ	刃幅					
BK-2N	ピンシボリ	300	φ30	145	200	270	-	330421	7,975	

【用途】絞り作業に



交換木柄 P.74

カラカミナラシハンマー 横ナラシ



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°~55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)			頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
			口径	長さ	刃幅					
BK-3N	カラカミナラシ	300	φ30	110	20	210	280	-	330438	6,500

【用途】ならし板金作業に



交換木柄 P.74

エボシナラシハンマー 縦ナラシ



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°~55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)			頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
			口径	長さ	刃幅					
BK-4N	エボシナラシ	320	φ35	125	22	300	380	-	330445	7,440

【用途】ならし板金作業に



交換木柄 P.74

ジョイナーハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°~55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)			頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
			口径	長さ	刃幅					
BH-02	ジョイナー	320	φ15	100	14	140	230	6	133015	2,370

【用途】建具・かしめ・すきま用

※P.46の製品は、頭部柄穴の構造上、木柄の乾燥による寸法変化により、大きなガタツキが起こります。ご使用前にガタツキを直してからご使用ください。なお、ガタツキによる返品・交換はお受けできませんので、ご了承ください。※手仕上げのため、寸法にはバラつきがあります。

- ハンマー
- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋳金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

- 荷締機
- ベルトラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- 締結・引張りワイヤー
- ロープラチェット

- 吊具
- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フックリングシャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モッコ・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ
- キャスター
- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

あてびしハンマー

新商品




- 板金のならし作業・平面出し等に。
- 溶接後の歪み取りに。
- ポリプロピレン柄は、しなやかで衝撃を吸収し、手に響きません。
- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 35～40

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm)			頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
			A	B	C					
AT-60	60	310	□60	φ40	80	1.0	1.2	2	330506	26,460
AT-75	75	385	□75	φ50	100	2.0	2.3	-	330490	28,665

【用途】ならし板金、平面出し、
溶接後の歪み取りに

【使用温度】-10℃～50℃



G ブリキハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。
- 柄を守るスチールガードつき。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm)			頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
			□径	長さ	刃幅					
B-18G	18	320	18	103	18	190	380	6	275029	5,075
B-21G	21	320	21	112	21	280	480	6	275036	5,560
B-24G	24	320	24	117	24	380	600	6	275043	7,110

【用途】ブリキ・トタンの板金作業に

【使用温度】-20℃～50℃

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

木ハンマー




- 材質…樫

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm)		頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
			□径	長さ					
WH-36	36	360	φ36	150	120	190	-	018008	1,400
WH-42	42	360	φ42	150	170	280	-	018015	1,500
WH-48	48	360	φ48	150	220	310	-	018022	1,910
WH-60	60	360	φ60	150	320	410	-	018039	2,280
WH-75	75	360	φ75	150	510	600	-	018046	3,745
WH-90	90	360	φ90	175	900	1,000	-	018053	5,700

【用途】板金作業全般、ワークにキズをつけたくない場合に

※全長には、ヘッドから付き出た部分の長さ20mmを含みます。



ハンマー
钣金用

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

レバー

ワイヤー

荷締機

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

ホイスト

フック・リング

ジャック

2点・4点吊り

スリング

モッコ

特殊仕様品

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

セットウハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44~50
- 打撃面に丸と平仕上げを施しているため、石・コンクリートなどのハツリ作業に効果的です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺	長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SH-06	0.6	300	31	86	0.6	0.7	-	116162	2,425
SH-09	0.9	300	36	95	0.9	1.0	6/12	110016	2,620
SH-11	1.1	300	38	103	1.1	1.2	6/12	110023	2,760
SH-13	1.3	300	39	109	1.3	1.4	6/12	110030	3,160
SH-15	1.5	300	42	111	1.5	1.6	6/12	110047	3,495

【用途】石・コンクリートなどのハツリ作業

交換木柄 P.75

G セットウハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。強打撃用。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺	長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SH-09G	0.9	300	36	95	0.9	1.1	6	110511	5,095
SH-11G	1.1	300	38	103	1.1	1.3	6	110528	5,435
SH-13G	1.3	300	39	109	1.3	1.5	6	110535	6,235

【用途】石・コンクリートなどのハツリ作業

【使用温度】-20℃~50℃

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

ライトン セットウハンマー (PP柄)



- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺	長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SH-09LT	0.9	280	36	95	0.9	1.0	6/12	110238	2,760
SH-11LT	1.1	300	38	103	1.1	1.2	6/12	110245	3,025
SH-13LT	1.3	300	39	109	1.3	1.4	6/12	110252	3,425

【用途】石・コンクリートなどのハツリ作業

【使用温度】-10℃~50℃

サムライ セットウハンマー (PP柄)



- しっかり握れる日本刀グリップ付です。
- 軽くて折れにくいポリプロピレン柄です。
- リング付は、落下防止金具などを取り付けられます。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺	長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SH-06SSM	0.6	200	31	86	0.6	0.7	6	111006	2,760
SH-09SM	0.9	280	36	95	0.9	1.0	6	111013	3,135
SH-11SM	1.1	300	38	103	1.1	1.2	6	111129	3,630
SH-13SM	1.3	300	39	109	1.3	1.4	6	111037	4,010

【用途】石・コンクリートなどのハツリ作業

【使用温度】-10℃~50℃

リング付 ■ 新商品

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺	長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SH-06SR	0.6	220	31	86	0.6	0.7	6	111600	3,100
SH-09SR	0.9	300	36	95	0.9	1.0	6	111617	3,460
SH-11SR	1.1	320	38	103	1.1	1.2	6	111624	3,935
SH-13SR	1.3	320	39	109	1.3	1.4	6	111631	4,290

【用途】足場作業

【使用温度】-10℃~50℃

- ハンマー
- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋸金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄
- 荷締機
- ベルトラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- 締結・引張りワイヤー
- ロープラチェット
- 吊具
- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フック・リングジャック
- 2点・4点吊りスリング
- モッコ・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ
- キャスター
- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

スチール セットウハンマー



- 熱処理済クロモリパイプ柄を使用。過酷な作業に適しています。
- 接続ワイヤーをパイプ柄のエッジによる切断から護るアルミ製スリーブ付です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SH-06SP	0.6	280	31 85	0.6	0.85	6	110108	3,760
SH-09SP	0.9	280	35 94	0.9	1.15	6	110115	4,135
SH-11SP	1.1	280	38 100	1.1	1.35	6	110122	4,505
SH-13SP	1.3	280	39 108	1.3	1.55	6	110139	4,880

【用途】足場作業 石・コンクリートなどのハツリ作業 アンカーの打ち込み その他解体作業など
【使用温度】-20℃~50℃


コードイン セットウハンマー



- 熱処理済クロモリパイプ柄を使用。過酷な作業に適しています。
- パイプ内部に伸縮性の落下防止コードを内蔵しており、作業を妨げません。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CIS-06	0.6	280	31 85	0.6	0.85	6	011108	5,010
CIS-09	0.9	280	35 94	0.9	1.15	6	011115	5,385
CIS-11	1.1	280	38 100	1.1	1.35	6	011122	6,260

【用途】足場作業 石・コンクリートなどのハツリ作業 アンカーの打ち込み その他解体作業など
【使用温度】-20℃~50℃
【修理】落下防止コードの交換は、弊社にて承ります。

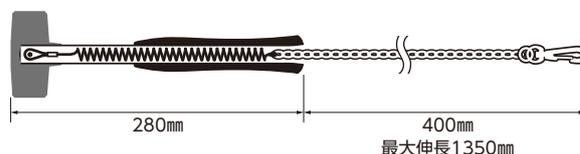

従来タイプ

取り付け金具やコードがリングに引っ掛かっていたが...

コードインセットウハンマー

引っかけからないのでホルダーにスポッと差せる!
使用可能リング内径: φ42mm以上

ライトン クロスペンハンマー (PP柄)



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44~50°
- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ 刃幅	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CP-06LT	0.6	280	33 99 32	0.6	0.7	6	112300	3,170
CP-09LT	0.9	280	38 111 39	0.9	1.0	6	112317	3,505

【用途】石・コンクリートなどのハツリ作業
【使用温度】-10℃~50℃

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルトスリング

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

締結・引張りワイヤー

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

電動ホイスト

フック・リング

ジャック

2点・4点吊りスリング

モッコ・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

足場屋ハンマー

新商品



ASB-06S

ASB-06

- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 37~43
- ハンマーをカラビナに直接掛けることができます。

1 ショートタイプ

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
ASB-06S	0.6ショート	230	33	91	0.6	0.8	6	119415	4,515
ASB-09S	0.9ショート	230	35	109	0.9	1.1	6	119422	4,830

2 レギュラータイプ

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
ASB-06	0.6	290	33	91	0.6	0.9	6	119439	4,935
ASB-09	0.9	290	35	109	0.9	1.2	6	119446	5,250

【用途】高所作業
【使用温度】-20℃~50℃

簡単脱着方法



詳細はこちら

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 钣金用
- 建築土木用

電気工事用

- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルトラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- 締結・引張りワイヤー
- ロープラチェット

吊具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フック・リングジャック
- 2点・4点吊りスリング
- モック・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

仮設コンビハンマー

新商品




- 材質 機械構造用炭素鋼 S55C
- 焼入硬度 HRC 40°~45°
- 足場の組み立て時の騒音を低減できます。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード	標準価格 (円)
KCH-10	#1	290	φ37	78	450	720	6	420016	6,480

【用途】足場の組み立て、解体等
【使用温度】-10℃~80℃

騒音レベル低減

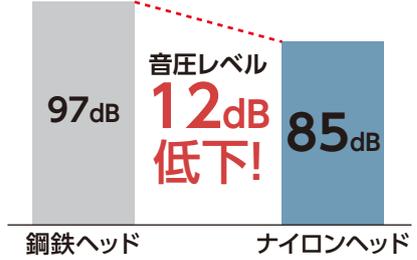


詳細はこちら

※社内試験での単管パイプを叩いた測定値です。

仮設コンビハンマー 替ヘッド

新商品




品番	適用	頭寸法 (mm)				梱包単位 (個)	JANコード	標準価格 (円)
		W1	W2	H1	H2			
EZ-10HW	#1	φ37	φ32	25.5	9.5	-	123825	1,880

【材質】ナイロン
【硬度】HDD 70°

仮設コンビハンマー 替ヘッド スクリューレンチ付


新商品



品番	適用	寸法 (mm)		梱包単位 (個)	JANコード	標準価格 (円)
		W	H			
KCH-10HS	#1	80	55	-	420023	1,945

※ パッケージ寸法 95×115×30(mm)

ヘッドの交換方法

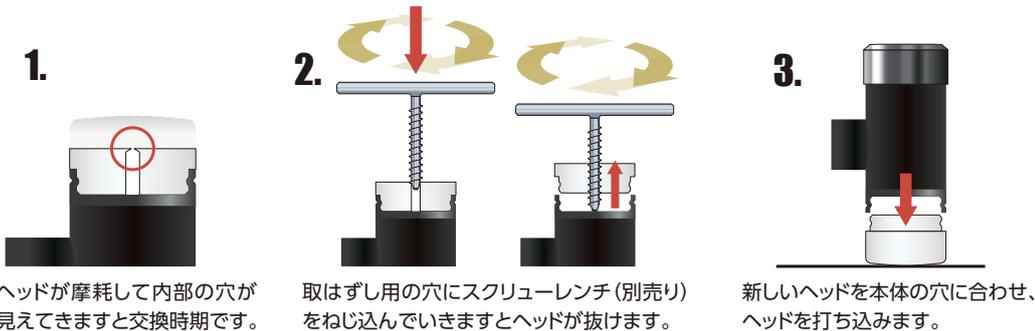

1. ヘッドが摩耗して内部の穴が見えてきますと交換時期です。

2. 取はずし用の穴にスクリューレンチ (別売り) をねじ込んでいきますとヘッドが抜けます。

3. 新しいヘッドを本体の穴に合わせ、ヘッドを打ち込みます。

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋸金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルトラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- 締結・引張りワイヤー
- ロープラチェット


吊具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フック・リング
- シャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モッコ・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

両口ハンマー

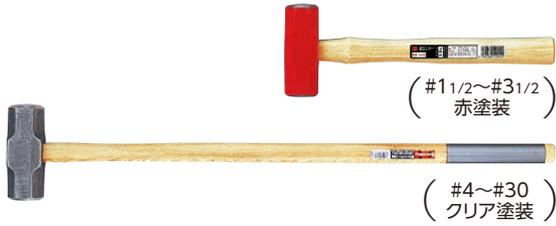

- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44~50

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺	長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-1 1/2	#1 1/2	300	30	89	0.6	0.7	6	126161	2,675
OHW-2	#2	300	37	105	0.9	1.0	6/12	120015	3,115
OHW-2 1/2	#2 1/2	360	40	112	1.1	1.3	6	121029	3,845
OHW-3	#3	360	42	118	1.3	1.5	6/12	120039	3,845
OHW-3 1/2	#3 1/2	360	45	125	1.5	1.7	6	121043	3,845
OHW-4	#4	440	47	130	1.8	2.0	6/12	121050	5,095
OHW-5	#5	440	50	140	2.2	2.4	6/12	121067	6,060
OHW-6	#6	820	55	148	2.7	3.2	6	121074	7,735
OHW-8	#8	900	59	162	3.6	4.2	6	121081	9,575
OHW-10	#10	900	62	180	4.5	5.1	6	121098	11,425
OHW-12	#12	900	66	190	5.4	6.0	4	121104	13,055
OHW-15	#15	900	72	201	6.7	7.3	4	121128	21,140
OHW-20	#20	900	80	214	9.0	9.6	4	121159	39,320
OHW-25	#25	900	85	234	11.2	11.8	2	121173	52,120
OHW-30	#30	900	90	249	13.5	14.1	2	121180	70,720

【用途】鉄工作業全般
 ※#6~#12まではグリップ付
 ※P.41の両口ハンマーと同じ商品です。

交換木柄 P.73

G両口ハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。強打撃用。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺	長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-2G	#2	300	37	105	0.9	1.1	6	121517	4,835
OHW-3G	#3	360	42	118	1.3	1.6	6	121531	5,900
OHW-4G	#4	450	47	130	1.8	2.1	6	121555	8,040
OHW-5G	#5	450	50	140	2.2	2.5	6	121562	8,910
OHW-6G	#6	860	55	148	2.7	3.6	6	121579	15,200
OHW-8G	#8	860	59	162	3.6	4.5	6	121586	16,805
OHW-10G	#10	860	62	180	4.5	5.4	6	121593	17,735
OHW-12G	#12	860	66	190	5.4	6.3	4	121609	18,540

【用途】鉄工作業全般
 【使用温度】-20℃~50℃
 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。
 ※P.41のG両口ハンマーと同じ商品です。



ショートグラスファイバー柄

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺	長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-3SG	#3×320	320	42	118	1.3	1.5	122538	5,900
OHW-4SG	#4×350	350	47	130	1.8	2.0	122552	8,040
OHW-5SG	#5×350	350	50	140	2.2	2.4	122569	8,910
OHW-6SG	#6×450	450	55	148	2.7	3.2	122576	15,200
OHW-8SG	#8×450	450	59	162	3.6	4.1	122583	16,805
OHW-10SG	#10×450	450	62	180	4.5	5.0	122590	17,735
OHW-12SG	#12×450	450	66	190	5.4	5.9	122606	18,540

※全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。
 ※上記以外の長さは製作できません。

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋸金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クセビ木柄

荷締機

- ベルトラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- 締結・引張りワイヤー
- ロープラチェット

吊具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フックリングジャック
- 2点・4点吊りスリング
- モッコ・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

ライトン 両口ハンマー (PP柄)



- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-2LT	#2	280	37 105	0.9	1.0	6/12	121234	3,250
OHW-3LT	#3	300	42 118	1.3	1.5	6/12	121258	4,025
OHW-4LT	#4	375	47 130	1.8	2.0	6	121265	5,300
OHW-5LT	#5	375	50 140	2.2	2.4	6	121272	6,260
OHW-6LT	#6	850	55 148	2.7	3.4	6	121289	10,510
OHW-8LT	#8	850	59 162	3.6	4.3	6	121296	11,260
OHW-10LT	#10	850	62 180	4.5	5.2	6	121302	12,260

【用途】鉄作業全般
【使用温度】-10℃~50℃
※P.41のライトン両口ハンマーと同じ商品です。

サムライ 両口ハンマー (PP柄)



- しっかり握れる日本刀グリップ付です。
- 軽くて折れにくいポリプロピレン柄です。
- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44~50

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-1-1/2SSM	#1 1/2	200	30 89	0.6	0.7	6	112409	2,760
OHW-2SM	#2	280	37 105	0.9	1.0	6	112416	3,135
OHW-3SM	#3	300	42 118	1.3	1.4	6	112423	4,010

【用途】鉄作業全般
【使用温度】-10℃~50℃

リング付 ◆ 新商品

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-1-1/2SR	#1 1/2	220	30 89	0.6	0.7	6	124105	3,100
OHW-2SR	#2	300	37 105	0.9	1.0	6	124112	3,460
OHW-3SR	#3	320	42 118	1.3	1.4	6	124129	4,290

【用途】足場作業
【使用温度】-10℃~50℃

スチール 両口ハンマー



- 熱処理済クロモリパイプ柄を使用。過酷な作業に適しています。
- 接続ワイヤーをパイプ柄のエッジによる切断から護るアルミ製スリーブ付です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-2SP	#2	280	37 103	0.9	1.2	6	121418	4,135
OHW-3SP	#3	280	41 116	1.3	1.6	6	121432	4,880

【用途】鉄作業全般、足場作業
【使用温度】-20℃~50℃
※P.41のスチール両口ハンマーと同じ商品です。

アンカーハンマー (グラスファイバー柄)



- 短めのグラスファイバー柄と、太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすい。
- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44~50

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
AH-11G	1.1	240	43 95	1.1	1.4	6	342622	6,760
AH-13G	1.3	245	46 97	1.3	1.6	6	342639	7,190
AH-15G	1.5	250	47 105	1.5	1.8	6	342646	7,675

【用途】アンカーの打ち込み
【使用温度】-20℃~50℃
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋸金用
- 建築土木用
- 電気工専用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルトラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- 締結・引張りワイヤー
- ロープラチェット

吊具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フック・リングシャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モッコ・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ
- キャスター
- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

杭打ちハンマー

新商品



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44~50°
- 柄材質 アルミ
- 防獣フェンスの設置が簡単にできます。
- 安全・確実に杭が打てる! 農作業の頼れる1本。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	パイプ柄 内径 (mm)	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
KP-6	#6	590	55 125	φ26	2.7	3.0	2	342660	7,865
KP-8	#8	590	59 145	φ26	3.6	4.0	2	342684	9,290

【用途】防獣フェンスの杭打ちなど
【使用温度】-20℃~50℃

通常のハンマー




打点が高くて打ち込みにくい!

杭打ちハンマー



自然な体勢で打ち込める!!

鉄筋曲台・ハンドル



- 力をかけるほど鉄筋が安定するテーパ設計の支点。支点は、カシメ後溶接されており、丈夫です。

台


品番	呼称	W	寸法 (mm) H	A	B	梱包単位 (枚)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TD-10	10mm	120	150	11	25	2	132117	2,880
TD-13	13mm	150	190	14.5	27	2	132124	3,770
TD-16	16mm	160	205	18	35	2	132131	4,225

※異形棒鋼も兼用できます。

ハンドル


品番	呼称	W	寸法 (mm) H	L	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TD-10H	10mm	10.5	24	122	6	132216	2,245
TD-13H	13mm	14	30	160	6	132223	2,490
TD-16H	16mm	17	36	181	6	132230	3,330

大型クサビ

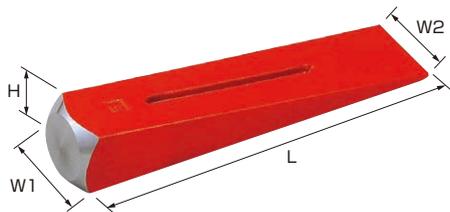

- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C

金矢

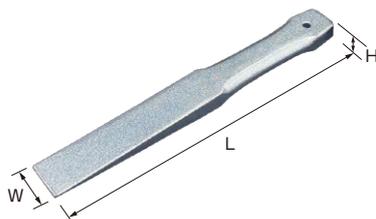

- 材質 機械構造用炭素鋼 S50C
- 焼入硬度 HRC 25°~30°

品番	呼称	W1	寸法 (mm) H	W2	L	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
W-3	#3	41	38	47	203	1.4	-	312014	3,160
W-4	#4	43	41	49	226	1.8	-	312021	3,805
W-5	#5	50	44	53	240	2.2	-	312038	4,710
W-6	#6	51	49	55	253	2.6	-	312045	5,555

【用途】機械の据え付け時のレベル出し
樹木の伐採や丸太の小割

品番	呼称	刃先厚	寸法 (mm) H	W	L	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
YA-200	200	3	11	25	200	0.30	10	420665	3,000
YA-250	250	3	16	30	250	0.65	10	420672	3,500

【用途】機械の据え付け時のレベル出し
フランジの開作業

仮枠ハンマー



スベリ止め付 なし

- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 打撃部 HRC 50°~55° 釘抜き部 HRC 45°~50°
- 打撃面にスベリ止め付とスベリ止めなしの2種類があります。



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
KW-S1	小(付)	390	φ27 126	300	490	6	160615	3,550
KW-S2	小(なし)	390	φ27 126	300	490	6	160714	3,260
KW-M1	中(付)	390	φ29 137	380	560	6	160622	4,135
KW-M2	中(なし)	390	φ29 137	380	560	6	160721	3,695

【用途】仮枠の組み立て用



交換木柄 P.75

G 仮枠ハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
KG-S1	小(付)	340	φ27 126	300	460	6	161650	5,075
KG-S2	小(なし)	340	φ27 126	300	460	6	161711	4,805
KG-M1	中(付)	390	φ29 137	380	670	6	161667	5,550
KG-M2	中(なし)	390	φ29 137	380	670	6	161728	5,220

【用途】仮枠の組み立て用

【使用温度】-20℃~50℃

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

スチール 仮枠ハンマー (スチール柄)



- 折れや曲げに強いスチールパイプ柄を使用。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
KS-S1	小(付)	355	φ27 122	300	500	6	160417	2,885
KS-S2	小(なし)	355	φ27 122	300	500	6	160516	2,885
KS-M1	中(付)	355	φ29 134	380	650	6	160424	3,035
KS-M2	中(なし)	355	φ29 134	380	650	6	160523	2,960

【用途】仮枠の組み立て用

【使用温度】-20℃~50℃

ネールハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 打撃部 HRC 50°~55° 釘抜き HRC 45°~50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
KN-05	小	290	φ24 103	260	450	6	166013	2,825

【用途】木製品の組み立てに

【使用温度】-20℃~50℃

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

ベルト

レバー

ホイスト

ワイヤー

荷締機

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

ホイスト

フック・リング

シャックル

2点・4点吊り

スリング

モッコ・

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

両口玄能



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°~ 55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
R-05	極小	330	26 73	230	330	-	170010	4,700
R-10	小小	330	27 86	300	400	-	170027	4,835
R-15	小	330	30 88	380	480	-	170034	5,435
R-20	中	330	32 96	460	570	-	170041	6,175
R-25	大	330	36 103	570	700	-	170058	7,575

【用途】木作業全般

交換木柄 P.75

八角玄能



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°~ 55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HG-02	115	300	18 62	110	170	-	173011	3,900
HG-05	225	330	23 77	230	330	-	173028	4,440
HG-10	300	330	25 86	300	400	-	173035	4,960
HG-15	375	330	28 91	380	490	-	173042	5,635

【用途】木作業全般

交換木柄 P.75

先切玄能



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°~ 55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SS-21	21	300	21 94	150	210	-	176012	4,025
SS-24	24	330	24 102	190	260	-	176029	4,440
SS-27	27	330	27 111	260	360	-	176036	4,755

【用途】木作業全般

交換木柄 P.75

トンカチハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°~ 55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対辺 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
T-21	小(21)	330	21 128	350	470	-	174032	3,825
T-24	中(24)	330	24 128	420	540	-	174049	4,025

【用途】木作業全般

交換木柄 P.75

ブリキハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°~ 55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SB-17	17	300	17 96	100	160	-	177019	4,960
SB-21	21	300	21 102	210	280	-	177026	5,235
SB-24	24	300	24 114	320	400	-	177033	5,500
SB-26	26	300	26 118	370	450	-	177040	6,040

【用途】ブリキ・タンの板金作業に

交換木柄 P.75

※P.56の製品は、頭部柄穴の構造上、木柄の乾燥による寸法変化により、大きなガタツキが起こります。ご使用前にガタツキを直してからご使用ください。なお、ガタツキによる返品・交換はお受けできませんので、ご了承ください。※手仕上げのため、寸法にはバラつきがあります。

- ハンマー
- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋁金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄
- 荷締機
- ベルト
- ラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- 締結・引張りワイヤー
- ロープラチェット
- 吊具
- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フック・リング
- シャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モッコ・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ
- キャスター
- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

グリーン 電工レンチハンマー (PC樹脂柄)



ショートタイプ

DPC-17

- 軽量・コンパクトで携帯に便利です。
- ヘッド：機械構造用炭素鋼S53C
- 柄：ポリカーボネート

電工レンチハンマー (超ジュラルミン柄)



DJ-17



ショートタイプ

DJS-17

電工レンチハンマー (スチールパイプ柄)



D-17



ショートタイプ

DS-17



DG-17

電工ダクターハンマー (超ジュラルミン柄)



DCJS-17M

電工ダクターハンマー (スチールパイプ柄)




DCS-17M

品番	頭形状	ソケット (mm)	全長 (mm)	ソケット長 (mm)	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
DPC-17	先切	17	255	15	200	340	-	184024	6,625

【用途】電工作業全般
【使用温度】-20℃~50℃

● 架線金具の寸切ボルト部に最適



ショートタイプ



- 腰袋にうまく収納
- 軽く、腰への負担が少ない

品番	頭形状	ソケット (mm)	全長 (mm)	ソケット長 (mm)	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
DJ-17	先切	17	312	27	200	380	6	182228	6,625
DJS-17	先切	17	255	25	200	350	6	218231	5,360

【用途】電工作業全般
【使用温度】-20℃~50℃

品番	頭形状	ソケット (mm)	全長 (mm)	ソケット長 (mm)	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
D-17	先切	17	312	27	200	470	6	182020	5,560
DS-17	先切	17	255	25	200	420	6	218033	5,155
DG-17	丸玄能	17	312	27	300	550	-	182129	6,195

【用途】電工作業全般
【使用温度】-20℃~50℃


品番	頭形状	ソケット (mm)	全長 (mm)	ソケット長 (mm)	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
DCJS-17M	先切	17	275	50	200	360	6	186127	6,760

【用途】ダクターチャンネル (レースウェイ) の取り付けに
【使用温度】-20℃~50℃

品番	頭形状	ソケット (mm)	全長 (mm)	ソケット長 (mm)	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
DCS-17M	先切	17	275	50	200	430	6	186028	6,410

【用途】ダクターチャンネル (レースウェイ) の取り付けに
【使用温度】-20℃~50℃

● ダクターチャンネルの壁面、天井への取付用必携

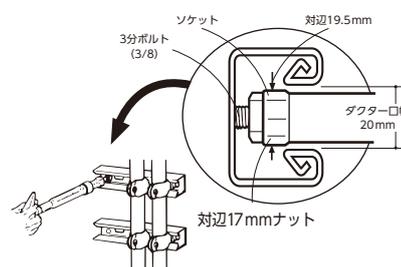

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工専用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルトラッシング

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

締結・引張りワイヤー

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

電動ホイスト

フック・リング

ジャック

2点・4点吊りスリング

モッコ・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用


軽荷重用

車輪

中空 平パール



- 材質 機械構造用炭素鋼
- 柄が中空なので、軽量です。
- 先端・柄ともに熱処理を施しているため、強靱です。

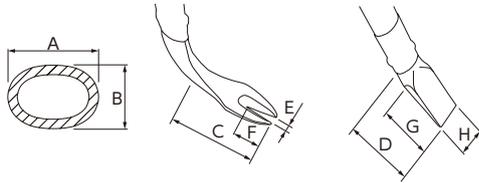

品番	全長 (mm)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CBH-450	450	0.49	6	420115	2,650
CBH-600	600	1.0	6	420122	4,430
CBH-750	750	1.2	6	420139	5,400
CBH-900	900	1.5	6	420146	8,750

【用途】解体作業全般


寸法 (mm)

品番	A	B	C	D	E	F	G	H
CBH-450	21	13	75	55	5.5	27	45	23
CBH-600	25	18	100	75	7.5	28	60	28
CBH-750	25	18	100	75	7.5	28	60	28
CBH-900	25	18	90	75	7	29	60	29

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋸金用
- 建築土木用
- 電気工事用

中空バラスパール

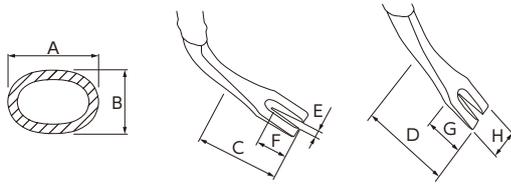

品番	全長 (mm)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CBB-750	750	1.3	6	420160	7,560
CBB-900	900	1.4	6	420177	9,290
CBB-1050	1,050	1.5	6	420184	11,450

【用途】解体作業全般

寸法 (mm)


品番	A	B	C	D	E	F	G	H
CBB-750	25	17	110	100	7	35	40	30
CBB-900	25	17	110	100	7	35	40	30
CBB-1050	25	17	110	100	7	34	40	30

- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルトラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- ワイヤー荷締機
- 締結・引張りワイヤー
- ロープラチェット

中空カナテコパール

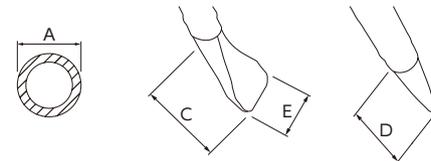

品番	全長 (mm)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CBK-1500	1,500	2.8	—	420214	12,100

【用途】解体作業全般

寸法 (mm)

品番	A	C	D	E
CBK-1500	25.5	80	85	50

吊具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フック・リングジャック
- 2点・4点吊りスリング
- モッコ・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ


キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

曲がりにくい 平ボール



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 全体を熱処理しているので、曲げ折れに対し非常に強く耐久性に優れています。

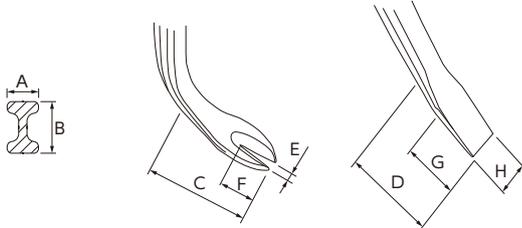


品番	全長 (mm)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HB-300	300	0.42	12/48	300011	2,005
HB-330	330	0.46	12/48	300028	2,170
HB-360	360	0.49	12/48	300035	2,305
HB-390	390	0.54	6/48	300042	2,585
HB-450	450	0.76	6/36	300059	2,720
HB-500	500	0.82	6/24	300066	3,485
HB-540	540	1.2	6/24	300073	4,360
HB-600	600	1.4	6/24	300080	4,440
HB-750	750	1.6	6/18	300097	5,245
HB-900	900	2.3	6/12	300103	8,335

【用途】解体作業全般

寸法(mm)

品番	A	B	C	D	E	F	G	H
HB-300	10	19	50	50	4.5	24	35	21
HB-330	10	19	50	50	5	24	38	21
HB-360	10	19	50	50	5	25	38	22
HB-390	10	19	60	60	5	25	40	22
HB-450	11.5	20	60	60	5.5	27	40	22
HB-500	11.5	20	60	60	5.5	27	40	22
HB-540	13	25	70	60	7	29	48	28
HB-600	13	25	80	70	7	29	48	28
HB-750	13	25	80	70	7	30	48	28
HB-900	15	25	90	80	7	30	50	29

曲がりにくい 六角L型ボール

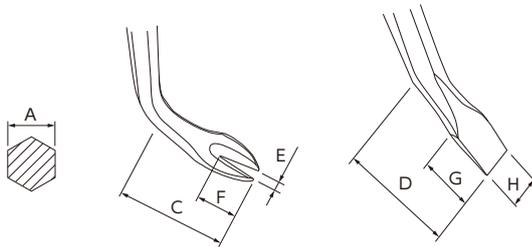


品番	全長 (mm)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
RL-450	450	0.85	6/36	303050	3,190
RL-540	540	1.0	6/24	303074	3,550
RL-600	600	1.1	6/24	303081	3,925
RL-750	750	1.9	6/18	303395	6,060
RL-900	900	2.3	6/12	303401	7,145

【用途】解体作業全般

寸法(mm)

品番	A	C	D	E	F	G	H
RL-450	16	70	60	7	29	35	22
RL-540	16	70	60	7	29	35	22
RL-600	16	80	70	7	29	35	22
RL-750	19	80	70	7.5	32	45	29
RL-900	19	90	80	7.5	32	50	29

曲がりにくい 六角強力型つる首ボール

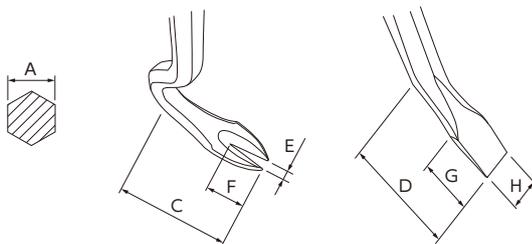

品番	全長 (mm)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
RT-450	450	0.84	6/36	304057	3,620
RT-540	540	1.0	6/24	304071	3,925
RT-600	600	1.1	6/24	304088	4,285
RT-750	750	1.9	6/18	304392	6,120
RT-900	900	2.2	6/12	304408	7,735

【用途】解体作業全般

寸法(mm)

品番	A	C	D	E	F	G	H
RT-450	16	60	60	6.5	28	37	22
RT-540	16	60	60	6.5	28	37	22
RT-600	16	70	60	6.5	28	42	22
RT-750	19	80	80	7	30	45	28
RT-900	19	90	80	7.5	32	45	28

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工用

ボール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルトラッシング

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

締結・引張りワイヤー

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

電動ホイスト

フック・リング

ジャック

2点・4点吊りスリング

モッコ・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

受注生産

PXE印 ウレタン角カケヤ (木柄)



ショックレス構造

- ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。
- 作業能率のあがるショックレス構造です。
- ヘッド硬度 HDD 40°

PXE印 G ウレタン角カケヤ (グラスファイバー柄)



ショックレス構造

- ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。
- 作業能率のあがるショックレス構造です。
- 3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。
※全長360mm・650mmのタイプは、2重構造となります。
- ヘッド硬度 HDD 40°

価格：オープン

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	JANコード 4963360
			対辺	長さ			
PXUK-04	#4	560	70	145	1.5	1.8	204845
PXUK-05	#5	560	79	152	2.1	2.5	204852
PXUK-06	#6	860	94	162	2.7	3.5	204869
PXUK-08	#8	870	104	174	3.9	4.6	204876

【用途】機械などの修理、組み立て 板金作業
【使用温度】-20℃~80℃

価格：オープン

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
			対辺	長さ				
PXUK-03SG	#3×360	360	66	135	1.3	1.6	2	204883
PXUK-04SG	#4×360	360	70	145	1.5	1.8	2	204906
PXUK-04MG	#4×650	650	70	145	1.5	2.3	2	204920
PXUK-04G	#4	900	70	145	1.5	2.6	2	204746
PXUK-05SG	#5×360	360	79	152	2.1	2.4	2	204913
PXUK-05MG	#5×650	650	79	152	2.1	2.9	2	204937
PXUK-05G	#5	900	79	152	2.1	3.2	2	204753
PXUK-06G	#6	900	94	162	2.7	3.8	2	204708
PXUK-08G	#8	900	104	174	3.9	5.0	2	204715

【用途】機械などの修理、組み立て 板金作業
【使用温度】-20℃~50℃
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 钣金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルト
ラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレット
ベルト
- レバー
ホイスト
- ワイヤー
荷締機
- 締結・引張り
ワイヤー
- ロープ
ラチェット

吊具

- ベルト
スリング
- ワイヤー
スリング
- チェーン
ホイスト
- 電動
ホイスト
- フック・リング
ジャックル
- 2点・4点吊り
スリング
- モック・
特殊仕様品
- 油圧
ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

PXE印 片手ハンマー

本商品は、ケース単位での販売となります。



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°~50° 丸頭 HRC 35°~50°

PXE印 セットウハンマー

本商品は、ケース単位での販売となります。



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°~50°

PXE印 両口ハンマー

本商品は、ケース単位での販売となります。



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°~50°

PXE印 G 両口ハンマー (グラスファイバー柄)



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44°~50°
- 柄 3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形。さらに、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。

価格：オープン

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量(g)	全重量(g)	梱包単位(本)	JANコード 4963360
HK-05PX	#1/2	300	φ25 84	250	350	12	102028
HK-06PX	#3/4	320	φ27 97	350	470	12	102035
HK-10PX	#1	320	φ30 103	450	570	12	102042
HK-15PX	#1 1/2	360	φ34 117	650	800	12	102066
HK-20PX	#2	390	φ38 128	900	1,100	12	102073

【用途】鉄作業全般、刻印・マークの打ち込みに

価格：オープン

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量(kg)	全重量(kg)	梱包単位(本)	JANコード 4963360
SH-09PX	0.9	300	36 95	0.9	1.0	12	117015
SH-11PX	1.1	300	38 103	1.1	1.2	12	117022
SH-13PX	1.3	300	39 109	1.3	1.4	12	117039
SH-15PX	1.5	300	42 111	1.5	1.6	12	117046

【用途】石・コンクリートなどのハツリ作業

価格：オープン

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量(kg)	全重量(kg)	梱包単位(本)	JANコード 4963360
OHW-2PX	#2	300	37 105	0.9	1.0	12	127113
OHW-3PX	#3	300	42 118	1.3	1.5	12	127137
OHW-6PX	#6	820	55 148	2.7	3.2	6	127175
OHW-8PX	#8	900	59 162	3.6	4.2	6	127182
OHW-10PX	#10	900	62 180	4.5	5.1	6	127199
OHW-12PX	#12	900	66 190	5.4	6.0	4	127205

【用途】鉄作業全般
※#2・#3は、グリップ無
#6~#12は、グリップ付

交換木柄 P.73

価格：オープン

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量(kg)	全重量(kg)	梱包単位(本)	JANコード 4963360
PXW-25G	2.5	845	52 144	2.5	3.6	2	121777
PXW-30G	3	850	55 154	3.0	4.1	2	121784
PXW-35G	3.5	855	58 161	3.5	4.6	2	121791
PXW-40G	4	855	60 170	4.0	5.1	2	121807
PXW-45G	4.5	855	62 180	4.5	5.6	2	121814

【用途】鉄作業全般
【使用温度】-20℃~50℃
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。



ショートグラスファイバー柄

価格：オープン

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量(kg)	全重量(kg)	JANコード 4963360
PXW-18G-6	1.8	600	47 130	1.8	2.5	121913
PXW-25G-7	2.5×700	700	52 144	2.5	3.4	121920
PXW-30G-7	3.0×700	700	55 154	3.0	3.9	121937
PXW-35G-7	3.5×700	700	58 161	3.5	4.4	121944
PXW-40G-7	4.0×700	700	60 170	4.0	4.9	121951
PXW-45G-7	4.5×700	700	62 180	4.5	5.4	121968

【使用温度】-20℃~50℃
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋳金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルト
ラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレット
ベルト
- レバー
ホイスト
- ワイヤー
荷締機
- 締結・引張り
ワイヤー
- ロープ
ラチェット

吊具

- ベルト
スリング
- ワイヤー
スリング
- チェーン
ホイスト
- 電動
ホイスト
- フック・リング
シャックル
- 2点・4点吊り
スリング
- モック
特殊仕様品
- 油圧
ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

セーフティコード (ステンレスワイヤー入り)

0.5kg用 1.0kg用 2.0kg用 3.0kg用 5.0kg用



- ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているの、中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
- 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。
- スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
- ※ パッケージなし(バラ)

カラーバリエーション



0.5kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SCN-05B	ブラック	0.5	φ2.0	φ0.3	300	1,100	20	234149	1,325
SCN-05G	グリーン	0.5	φ2.0	φ0.3	300	1,100	20	234156	1,325
SCN-05V	バイオレット	0.5	φ2.0	φ0.3	300	1,100	20	234163	1,325
SCN-05C	クリア	0.5	φ2.0	φ0.3	300	1,100	20	234170	1,325
SCN-05R	レッド	0.5	φ2.0	φ0.3	300	1,100	20	234187	1,325
SCN-05L	ライトブルー	0.5	φ2.0	φ0.3	300	1,100	20	234194	1,325

1.0kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SCN-10B	ブラック	1.0	φ3.2	φ0.7	430	1,700	20	234248	1,440
SCN-10G	グリーン	1.0	φ3.2	φ0.7	430	1,700	20	234255	1,440
SCN-10V	バイオレット	1.0	φ3.2	φ0.7	430	1,700	20	234262	1,440
SCN-10C	クリア	1.0	φ3.2	φ0.7	430	1,700	20	234279	1,440
SCN-10R	レッド	1.0	φ3.2	φ0.7	430	1,700	20	234286	1,440
SCN-10L	ライトブルー	1.0	φ3.2	φ0.7	430	1,700	20	234293	1,440

2.0kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SCN-20B	ブラック	2.0	φ4.0	φ0.9	430	1,600	20	234347	2,245
SCN-20G	グリーン	2.0	φ4.0	φ0.9	430	1,600	20	234354	2,245
SCN-20V	バイオレット	2.0	φ4.0	φ0.9	430	1,600	20	234361	2,245
SCN-20C	クリア	2.0	φ4.0	φ0.9	430	1,600	20	234378	2,245
SCN-20R	レッド	2.0	φ4.0	φ0.9	430	1,600	20	234385	2,245
SCN-20L	ライトブルー	2.0	φ4.0	φ0.9	430	1,600	20	234392	2,245

3.0kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SCN-30B	ブラック	3.0	φ5.0	φ1.0	430	1,400	20	234446	3,050
SCN-30G	グリーン	3.0	φ5.0	φ1.0	430	1,400	20	234453	3,050
SCN-30V	バイオレット	3.0	φ5.0	φ1.0	430	1,400	20	234460	3,050
SCN-30C	クリア	3.0	φ5.0	φ1.0	430	1,400	20	234477	3,050
SCN-30R	レッド	3.0	φ5.0	φ1.0	430	1,400	20	234484	3,050
SCN-30L	ライトブルー	3.0	φ5.0	φ1.0	430	1,400	20	234491	3,050

5.0kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SCN-50B	ブラック	5.0	φ6.0	φ1.5	520	1,600	20	234545	4,430
SCN-50G	グリーン	5.0	φ6.0	φ1.5	520	1,600	20	234552	4,430
SCN-50V	バイオレット	5.0	φ6.0	φ1.5	520	1,600	20	234569	4,430
SCN-50C	クリア	5.0	φ6.0	φ1.5	520	1,600	20	234576	4,430
SCN-50R	レッド	5.0	φ6.0	φ1.5	520	1,600	20	234583	4,430
SCN-50L	ライトブルー	5.0	φ6.0	φ1.5	520	1,600	20	234590	4,430

セーフティコード (ステンレスワイヤー入り)



品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SC-1	ブラック	1.0	φ3.2	430	1,700	10	342240	1,955
SC-2	グリーン	1.0	φ3.2	430	1,700	10	342257	1,955
SC-3	バイオレット	1.0	φ3.2	430	1,700	10	342264	1,955

※パッケージ寸法 295×50×21 (mm)

- ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているの、中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
- 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。
- スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
- 接続ワイヤー入なので様々な工具に取り付け可能です。

- ハンマー
- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋁金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

- 荷締機
- ベルトラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- 締結・引張りワイヤー
- ロープラチェット

- 吊具
- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フックリングジャック
- 2点・4点吊りスリング
- モッコ・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ
- キャスター
- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

スネークコード

1.0kg用



3.0kg用



- 極細ナイロン糸を使用しているため、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。

1.0kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	自然長 (mm)	最大伸長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SNK-10Y	イエロー	1.0	720	1,350	20	343735	1,670
SNK-10B	ブルー	1.0	720	1,350	20	343742	1,670
SNK-10G	グリーン	1.0	720	1,350	20	343759	1,670
SNK-10V	バイオレット	1.0	720	1,350	20	343766	1,670
SNK-10S	スカイブルー	1.0	720	1,350	20	343773	1,670
SNK-KIN	金	1.0	720	1,350	20	420764	2,400
SNK-GIN	銀	1.0	720	1,350	20	420771	2,400

3.0kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	自然長 (mm)	最大伸長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SNK-30Y	イエロー	3.0	720	1,350	20	343933	2,185
SNK-30B	ブルー	3.0	720	1,350	20	343940	2,185
SNK-30G	グリーン	3.0	720	1,350	20	343957	2,185
SNK-30V	バイオレット	3.0	720	1,350	20	343964	2,185
SNK-30S	スカイブルー	3.0	720	1,350	20	343971	2,185

●材質

- ロープ：ナイロン繊維 + 天然ゴム
- 金具：亜鉛鍍物

チェーン・ストラップ (ステンレスワイヤー入り)

0.5kg用



1.0kg用



- チェーンなので、折返し部が広がらず絡みや引っ掛かりを防止します。
- ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているため、中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
- 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。
- スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。

0.5kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CSP-05B	ブラック	0.5	φ2.0	φ0.4	650	1,500	10	343148	1,380
CSP-05G	グリーン	0.5	φ2.0	φ0.4	650	1,500	10	343155	1,380
CSP-05V	バイオレット	0.5	φ2.0	φ0.4	650	1,500	10	343162	1,380
CSP-05C	クリア	0.5	φ2.0	φ0.4	650	1,500	10	343179	1,380
CSP-05R	レッド	0.5	φ2.0	φ0.4	650	1,500	10	343186	1,380
CSP-05L	ライトブルー	0.5	φ2.0	φ0.4	650	1,500	10	343193	1,380

1.0kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CSP-10B	ブラック	1.0	φ3.2	φ0.7	700	1,450	10	343247	1,555
CSP-10G	グリーン	1.0	φ3.2	φ0.7	700	1,450	10	343254	1,555
CSP-10V	バイオレット	1.0	φ3.2	φ0.7	700	1,450	10	343261	1,555
CSP-10C	クリア	1.0	φ3.2	φ0.7	700	1,450	10	343278	1,555
CSP-10R	レッド	1.0	φ3.2	φ0.7	700	1,450	10	343285	1,555
CSP-10L	ライトブルー	1.0	φ3.2	φ0.7	700	1,450	10	343292	1,555

- ※パッケージ寸法
0.5kg / 390×45×20 (mm)
1.0kg / 410×45×25 (mm)

- ※チェーン長
0.5kg / 380 (mm)
1.0kg / 380 (mm)

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

ベルト

レバー

ホイスト

ワイヤー

荷締機

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

フック・リング

ジャックフル

2点・4点吊り

スリング

モッコ

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

工具用 接続ワイヤー



● サビに強いステンレスワイヤー

品番	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	L (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SC-J3	2.0	φ1.2	50	20	234620	325
SC-J1	2.0	φ1.2	150	20	234606	325
SC-J4	2.0	φ1.2	250	20	234637	345

※パッケージ寸法
SC-J3 / 145×45×10 (mm)
SC-J1 / 255×45×10 (mm)
SC-J4 / 350×45×10 (mm)

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 钣金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

工具用 ケブラー接続コード



● しなやかで切創に強いケブラーコード

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	L (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SC-KBS	ブラック	2.0	φ1.5	50	20	234903	325
SC-KGS	グリーン	2.0	φ1.5	50	20	234927	325
SC-KBL	ブラック	2.0	φ1.5	180	20	234910	415
SC-KGL	グリーン	2.0	φ1.5	180	20	234934	415

※パッケージ寸法
SC-KBS・KGS / 145×45×10 (mm)
SC-KBL・KGL / 255×45×10 (mm)

荷締機

- ベルト
- ラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレット
- レバー
- ホイスト
- ワイヤー
- 荷締機
- 締結・引張り
- ワイヤー
- ロープ
- ラチェット

工具用 二重リング



品番	使用荷重 (kg)	D (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SC-RG	1.0	φ26	20	234651	140

※パッケージ寸法 120×65×5 (mm)

吊具

- ベルト
- スリング
- ワイヤー
- スリング
- チェーン
- ホイスト
- 電動
- ホイスト
- フック・リング
- ジャック
- 2点・4点吊り
- スリング
- モック
- 特殊仕様品
- 油圧
- ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

セーフティコード用 延長コード



品番	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	L (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SC-EN20	1.0	φ3.2	φ0.7	200	20	234668	625
SC-EN40	1.0	φ3.2	φ0.7	400	20	234675	670

※パッケージ寸法 350×45×20 (mm)

接続方法

● 落下防止コードの延長に



● 工具・用具などの保持に



- 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。
- ステンレスワイヤー入り

電動工具用 接続コード



品番	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	L (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SC-J2	3.0	φ4	200	20	234613	645

※パッケージ寸法 255×80×15 (mm)

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

ベルト

レバー

ホイスト

ワイヤー

荷締機

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

ホイスト

フック・リング

シャックル

2点・4点吊り

スリング

モッコ・

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

小物工具用 ミニツールホルダー



M-1

M-2

M-3


- 軽い小物工具などの落下・紛失・置き忘れ予防に。
- 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
M-1	ブラック	0.5	φ2.5	100	1,000	10	382017	1,515
M-2	ブラック	0.5	φ2.5	100	1,000	10	382116	1,515
M-3	ブラック	0.5	φ2.5	100	1,000	10	382215	1,515

※パッケージ寸法 190×70×11 (mm)



スーパースリムホルダー

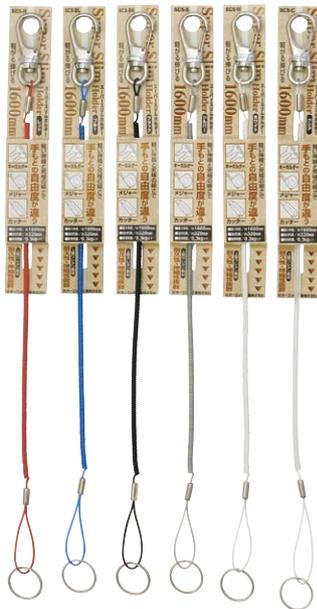

- 様々な場面で使いやすい究極の細さで、邪魔になりにくくなやかです。
- 軽い伸縮なので、引っ張り抵抗が少ない。
- 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SCS-R	レッド	0.3	φ1.2	320	1,600	50	381515	955
SCS-BL	ブルー	0.3	φ1.2	320	1,600	50	381522	955
SCS-BK	ブラック	0.3	φ1.2	320	1,600	50	381539	955
SCS-S	シルバー	0.3	φ1.2	320	1,600	50	381546	955
SCS-W	ホホワイト	0.3	φ1.2	320	1,600	50	381553	955
SCS-C	クリア	0.3	φ1.2	320	1,600	50	381560	955

※パッケージ寸法 345×25×10 (mm)



エアリーホルダー



- 引っ張り抵抗が非常に少なく、つけていないような作業性です。
- 脱着可能なカバー付で、取りはずしの作業もできます。
- 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。

品番	色	使用荷重 (g)	線径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SCA-BK	ブラック	100	φ0.8	270	1,600	20	342813	955
SCA-BL	ブルー	100	φ0.8	270	1,600	20	342820	955
SCA-R	レッド	100	φ0.8	270	1,600	20	342837	955
SCA-W	ホホワイト	100	φ0.8	270	1,600	20	342844	955
SCA-C	クリア	100	φ0.8	270	1,600	20	342851	955

※パッケージ寸法 350×35×9 (mm)

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 钣金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルトラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- 締結・引き張りワイヤー
- ロープラチェット

吊具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フック・リングシャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モック・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

ペンホルダー



- ペン・マーカーなどの落下防止に。
- 軽い伸縮で書きやすい。
- 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。


小型ペンチホルダー



- 小型のペンチ・ニッパーなどの落下防止に。
- 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。

品番	色	使用荷重 (g)	線径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SCE-BK	ブラック	100	φ0.8	250	1,800	20	234804	780
SCE-BL	ブルー	100	φ0.8	250	1,800	20	234811	780
SCE-W	ホワイト	100	φ0.8	250	1,800	20	234828	780

※パッケージ寸法 350×45×10 (mm)

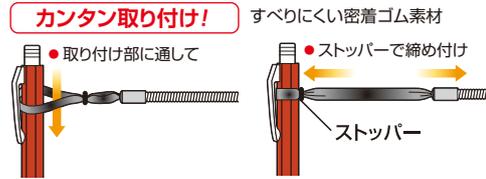

品番	色	使用荷重 (g)	線径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SCL-BK	ブラック	300	φ1.2	250	1,600	20	234859	955
SCL-BL	ブルー	300	φ1.2	250	1,600	20	234866	955
SCL-R	レッド	300	φ1.2	250	1,600	20	234873	955

※パッケージ寸法 350×45×10 (mm)



ハンマー
落下防止コード

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋳金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルト
- ラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレット
- ベルト
- レバー
- ホイスト
- ワイヤー
- 荷締機
- 締結・引張り
- ワイヤー
- ロープ
- ラチェット

吊具

- ベルト
- スリング
- ワイヤー
- スリング
- チェーン
- ホイスト
- 電動
- ホイスト
- フック・リング
- シャックル
- 2点・4点吊り
- スリング
- モッコ
- 特殊仕様品
- 油圧
- ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

携帯電話用 スパイラルストラップ



- 線径φ1mmで巻径がφ3.5mmとスリムでジャマになりません。
- 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。
- 色はカラフルな5色です。

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SPR-1	グリーン	0.3	φ1.0	175	650	20	381010	1,515
SPR-2	パープル	0.3	φ1.0	175	650	20	381027	1,515
SPR-3	ピンク	0.3	φ1.0	175	650	20	381034	1,515
SPR-4	クリア	0.3	φ1.0	175	650	20	381041	1,515
SPR-5	ブラック	0.3	φ1.0	175	650	20	381058	1,515

※パッケージ寸法 220×36×14(mm)

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 钣金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

携帯電話用 ファッションテルダー



- 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TLH08-BK	ブラック	0.3	φ2.5	110	700	10	390012	1,515
TLH09-BK	ブラック	0.3	φ2.5	110	700	10	390111	1,515

※パッケージ寸法 190×70×15(mm)

荷締機

- ベルト
- ラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレット
- ベルト
- レバー
- ホイスト
- ワイヤー
- 荷締機
- 締結・引張り
- ワイヤー
- ロープ
- ラチェット


トラック用 ロングキーホルダー



- ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。
- 鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。
- 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TRH-L(Y)	イエロー	0.5	φ2.7	300	1,600	-	380709	1,515
TRH-L(B)	ブラック	0.5	φ2.7	300	1,600	-	380716	1,515

※パッケージ寸法 190×70×15(mm)

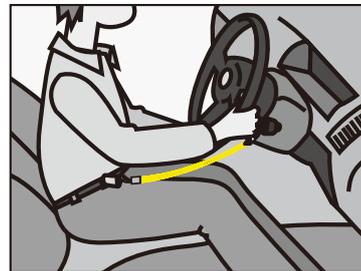

吊具

- ベルト
- スリング
- ワイヤー
- スリング
- チェーン
- ホイスト
- 電動
- ホイスト
- フック・リング
- ジャック
- 2点・4点吊り
- スリング
- モッコ
- 特殊仕様品
- 油圧
- ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

グリップテープ



GTU-BK ブラック



GTU-R レッド



GTU-O オレンジ



GTW-U 梅



GTW-S 桜



GTW-N 波



GTC-BK ブラック



GTC-S シルバー



GTM-GR グレー



GTM-GN グリーン



GTA-Z ゼブラ



GTA-T 虎



GTS-BK ブラック



GTS-GN グリーン



GTS-BL ブルー

品番	タイプ	カラー	梱包単位 (枚)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
GTU-BK	薄手	ブラック	5	150005	510
GTU-R	薄手	レッド	5	151118	510
GTU-O	薄手	オレンジ	5	151026	510
新 新 新 GTW-U	和柄文様	梅	5	150531	650
GTW-S	和柄文様	桜	5	150517	650
GTW-N	和柄文様	波	5	150524	650
GTC-BK	チェック	ブラック	5	150104	650
GTC-S	チェック	シルバー	5	150128	650
GTM-GR	迷彩	グレー	5	150227	650
GTM-GN	迷彩	グリーン	5	150203	650
GTA-Z	アニマル	ゼブラ	5	150319	650
GTA-T	アニマル	虎	5	150326	650
GTS-BK	衝撃吸収	ブラック	5	150401	695
GTS-GN	衝撃吸収	グリーン	5	150418	695
GTS-BL	衝撃吸収	ブルー	5	150425	695

※パッケージ寸法(mm)
GTW・GTU・GTC・GTM・GTA/220×60×6
GTS/220×60×20

● グリップ

ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。

● 吸汗・速乾

テープ表面のマイクロの穴が、汗を素早く吸収し、汗による滑りを防ぎます。


● クッション

振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。


● 衝撃吸収

衝撃吸収タイプには、3.5mm厚のポリウレタンスポンジを追加。
またパンチ穴が汗の吸収をさらに促進させます。

◎ 薄手・和柄文様・チェック・迷彩・アニマルタイプ



◎ 衝撃吸収タイプ

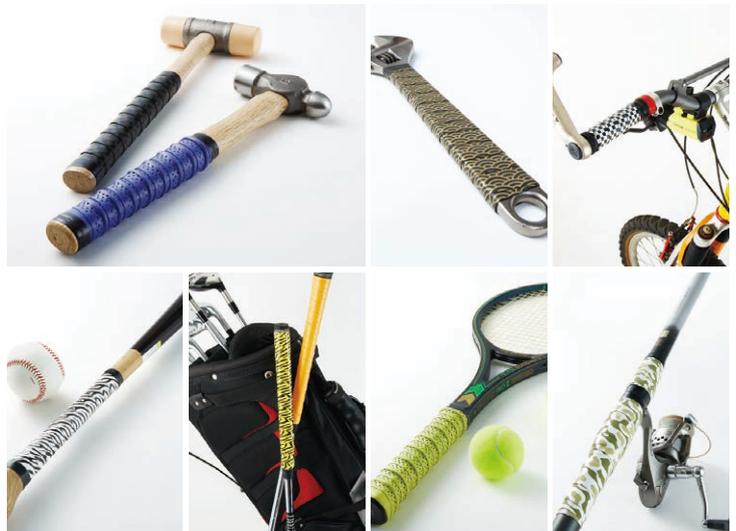

ハンマー グリップテープ

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト
ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット
ベルト

レバー
ホイスト

ワイヤー
荷締機

締結・引張り
ワイヤー

ロープ
ラチェット

吊具

ベルト
スリング

ワイヤー
スリング

チェーン
ホイスト

電動
ホイスト

フック・リング
シャックル

2点・4点吊り
スリング

モッコ・
特殊仕様品

油圧
ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

クサビの適合サイズについては、各種木柄ページをご参照ください。

抜けないクサビ パック入

本商品は、ケース単位での販売となります。



ケース寸法
148×105×75 (mm)


- フリ針の原理を利用した設計で、どんな木柄もしっかり固定できます。
- 店舗に陳列しやすいパッケージ入です。

品番	呼称	小パック クサビ入数(個)	JANコード 4963360	標準価格 (円/パック)	ケース単位 入数	ケース単位 価格(円/箱)
WP-00	小小	2	341526	280	25	7,000
WP-0	小	2	341533	280	25	7,000
WP-05	S	2	341588	280	25	7,000
WP-1	中	2	341540	280	25	7,000
WP-2	大	2	341557	280	25	7,000
WP-3	大大	1	341564	280	25	7,000
WP-4	特大	1	341571	280	25	7,000

※パックのクサビは、下記のWCシリーズと同じです。

抜けないクサビ Cタイプ


(バラ売り)



品番	呼称	寸法(mm) A×B×C	JANコード 4963360	標準価格 (円)
WC-00	C-小小	4.5×8×15	341229	175
WC-0	C-小	5×10×19	341236	175
WC-05	C-S	5×12×23	341281	175
WC-1	C-中	5.5×14×26	341243	175
WC-2	C-大	6.5×15.5×28	341250	175
WC-3	C-大大	6.5×17.5×30	341267	315
WC-4	C-特大	8.5×19.5×32	341274	315

抜けないクサビ アルミ


(バラ売り)



品番	呼称	寸法(mm) A×B×C	JANコード 4963360	標準価格 (円)
WE-00	E-小小	4.5×8×15	341427	325
WE-0	E-小	5×10×19	341434	325
WE-05	E-S	5×12×23	341489	325
WE-1	E-中	5.5×14×26	341441	325
WE-2	E-大	6.5×15.5×28	341458	325
WE-3	E-大大	6.5×17.5×30	341465	620
WE-4	E-特大	8.5×19.5×32	341472	620

玄能用クサビ


(バラ売り)



品番	呼称	寸法(mm) A×B×C	JANコード 4963360	標準価格 (円)
WD-2.5	D-2.5	3×2.5×15	341328	90
WD-5	D-5	3×5×15	341335	90
WD-6	D-6	3×6×15	341342	90
WD-7.5	D-7.5	3×7.5×15	341359	110
WD-9	D-9	3×9×15	341366	110

ショックレスハンマー用柄ピン

(2本セット)



品番	適用	A (mm)	B (mm)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
EP-316	#1/4 #1/2	φ3	16.5	136115	305
EP-318	#1	φ3	18.5	136122	305
EP-321	#1 1/2 #2	φ3	21	136139	305
EP-524	#3	φ5	24	136146	305
EP-630	#4	φ6	30	136153	305

ハンマー
樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止
コード

グリップ
テープ

クサビ・
木柄

荷締機

ベルト
ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット
ベルト

レバー
ホイスト

ワイヤー
荷締機

締結・引張り
ワイヤー

ロープ
ラチェット

吊具

ベルト
スリング

ワイヤー
スリング

チェーン
ホイスト

電動
ホイスト

フック・リング
ジャック

2点・4点吊り
スリング

モック・
特殊仕様品

油圧
ジャッキ

キャスター


中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

パートII ソフトハンマー FP(鉄)・AP(アルミ)用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OF-28W	#1/4(0.12)	小小(WC-00)	280	12	15	-	141119	1,595
OF-30W	#1/2(0.2)	小小(WC-00)	300	12	15	-	141126	1,595
OF-31W	#3/4(0.3)	小(WC-0)	300	12	15	-	141133	1,595
OF-33W	#1(0.5)	中(WC-1)	330	17	20	-	141140	1,890
OF-35W	#1 1/2(0.8) #2(1.0)	大(WC-2)	350	20	24	-	141164	2,115
OF-36W	#3(1.35)	大大(WC-3)	360	20	27	-	141171	3,090
OF-375W	#4(1.85)	大大(WC-3)	375	20	27	-	141188	3,460

※ソフトハンマーAPIはアルミクサビ使用

プラハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
PL-025W	#1/4	小小(WC-00)	280	10	14	-	140310	1,130
PL-05W	#1/2	小小(WC-00)	290	11	15	-	141324	1,130
PL-10W	#1	S(WC-05)	310	14	21	-	141331	1,130
PL-15W	#1 1/2	中(WC-1)	340	17	24	-	141348	1,290
PL-20W	#2	大(WC-2)	370	18	25	-	141355	2,235

NT プラハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
NT-05W	#1/2	小小(WC-00)	290	11	15	-	141423	1,140
NT-10W	#1	S(WC-05)	310	14	21	-	141430	1,290
NT-15W	#1 1/2	中(WC-1)	340	17	24	-	141447	1,435
NT-20W	#2	大(WC-2)	370	18	25	-	141461	1,595

ラバーハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
RH-10W	#1	S(WC-05)	310	14	21	-	141478	1,290

コンビハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CH-05W	#1/2	小小(WC-00)	280	12	17	-	140129	1,205
CH-10W	#1	S(WC-05)	300	13	20	-	140143	1,205
CH-15W	#1 1/2	S(WC-05)	300	13	20	-	140167	1,205
CH-20W	#2	中(WC-1)	300	16	22	-	140174	1,205
CH-30W	#3	大(WC-2)	360	17	22	-	140198	1,205

コンビショックレスハンマー用



品番	適用	適合柄ピン (品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CS-27W	#1/2	EP-316	270	13	18	-	140211	1,825
CS-33W	#1	EP-318	300	14	21	-	140228	1,825
CS-36W	#2	EP-321	330	17	24	-	140235	2,115

ウレタンカケヤ用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
UKH-10W	#6 #8 #10	特大(WC-4)	900	24	30	-	141454	8,710

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋳金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルト
ラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレット
ベルト
- レバー
ホイスト
- ワイヤー
荷締機
- 締結・引張り
ワイヤー
- ロープ
ラチェット


吊具

- ベルト
スリング
- ワイヤー
スリング
- チェーン
ホイスト
- 電動
ホイスト
- フック・リング
シャックル
- 2点・4点吊り
スリング
- モック・
特殊仕様品
- 油圧
ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪

ショックレスハンマー用



品番	適用	適合柄ピン/クサビ (品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OS-270W	#1/2	EP-316	270	13	18	-	410017	1,825
OS-295W	#1	EP-318	300	14	21	-	410024	1,825
OS-330W	#2	EP-321	330	17	24	-	410031	2,115
OS-380W	#3	EP-524	380	20	28	-	410048	2,345
OS-545W	#4	EP-630	545	24	30	-	410055	6,430
OS-810W	#6	特大(WC-4)	820	24	30	-	410062	7,645
OS-900W	#8~	特大(WC-4)	900	24	30	-	410093	8,710

※#1/2~#4は、柄ピン止め
#6~#15は、クサビ止め

EZ ショックレスハンマー用



品番	適用	適合柄ピン (品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
EZ-270W	#1/4 #1/2	EP-316	270	13	18	-	410512	1,825
EZ-300W	#1	EP-318	300	14	21	-	410529	1,825
EZ-330W	#1 1/2 #2	EP-321	330	17	24	-	410536	2,115
EZ-380W	#3	EP-524	380	20	28	-	410543	2,345

アルミハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
AH-05W	100	小小(WE-00)	300	10	20	-	413018	905
AH-10W	200 300	S(WE-05)	310	14	21	-	413025	905
AH-30W	450	S(WE-05)	360	15	24	-	413049	1,250
AH-40W	600	大(WE-2)	390	17	26	-	413056	1,490
AH-100W	1,500 3,000	特大(WE-4)	900	24	30	10	413094	5,030

※アルミクサビ使用

軟鉄ハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SI-05W	#1/2	小(WC-0)	300	11	16	-	141904	1,205
SI-10W	#1 #1 1/2	S(WC-05)	320	13	20	-	141911	1,205
SI-20W	#2	大(WC-2)	360	16	23	-	141928	1,675
SI-30W	#3	大大(WC-3)	390	17	25	-	141935	1,675
SI-40W	#4	大大(WC-3)	420	18	27	-	141942	2,345
SI-50W	#5	大大(WC-3)	450	19	28	-	141959	2,345

強力型 銅ハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
FH-05W	#1/2	小(WE-0)	300	11	16	-	148026	1,205
FH-10W	#1 #1 1/2	S(WE-05)	320	13	20	-	148064	1,205
FH-20W	#2	大(WE-2)	360	16	23	-	148071	1,675
FH-30W	#3	大(WE-2)	390	17	25	-	148095	1,675
FH-40W	#4	大大(WE-3)	420	18	27	-	148101	2,345
FH-50W	#5	大大(WE-3)	450	19	28	-	148118	2,345
FH-60W	#6	特大(WE-4)	820	24	30	-	148125	5,030
FH-90W	#8~	特大(WE-4)	900	24	30	-	148132	5,030

※アルミクサビ使用

真鍮ハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
BS-05W	#1/2	小(WE-0)	300	11	16	-	148521	1,205
BS-10W	#1 #1 1/2	S(WE-05)	320	13	20	-	148545	1,205
BS-20W	#2	大(WE-2)	360	16	23	-	148576	1,675
BS-30W	#3	大大(WE-3)	390	17	25	-	148590	1,675
BS-40W	#4	大大(WE-3)	420	18	27	-	148606	2,345
BS-50W	#5	大大(WE-3)	450	19	28	-	148613	2,345

※アルミクサビ使用



クサビ・柄ピンはP.70に記載。

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止
コード

グリップ
テープ

クサビ・
木柄

荷締機

ベルト
ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット
ベルト

レバー
ホイスト

ワイヤー
荷締機

締結・引張り
ワイヤー

ロープ
ラチェット

吊具

ベルト
スリング

ワイヤー
スリング

チェーン
ホイスト

電動
ホイスト

フック・リング
ジャック

2点・4点吊り
スリング

モッコ・
特殊仕様品

油圧
ジャッキ

キャスター


中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

銅・コンビ銅ハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CO-30W	#1/2	小(WC-0)	300	11	16	-	412011	1,595
CO-33W	#1	S(WC-05)	330	14	21	-	412028	1,890
CO-34W	#1 1/2	中(WC-1)	330	17	21	-	412035	1,890
CO-35W	#2	大(WC-2)	350	19	23	-	412042	2,115
CO-36W	#3	大大(WC-3)	360	20	27	-	412059	3,090
CO-45W	#4 #5	大大(WC-3)	440	20	27	-	412066	3,460
CO-81W	#6	特大(WC-4)	820	24	30	-	412080	5,030
CO-90W	#8~	特大(WC-4)	900	24	30	-	412097	5,030

片手ハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HK-27W	#1/4	小(WC-0)	270	11	15	-	140273	915
HK-30W	#1/2	小(WC-0)	300	12	17	100	140303	915
HK-32W	#3/4 #1	S(WC-05)	320	15	23	100	140327	1,090
HK-36W	#1 1/4 #1 1/2	大(WC-2)	360	15	24	100	140365	1,250
HK-39W	#2	大(WC-2)	390	17	26	100	140396	1,475
HK-42W	#2 1/2	大大(WC-3)	420	18	28	50	140426	2,255
HK-45W	#3	大大(WC-3)	450	19	28	50	140457	2,255

※ステンレス片手ハンマーはアルミクサビ使用

中ハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
ZM-45W	#5×440	大大(WC-3)	440	19	27	20	401459	2,200
ZM-60W	#5	大大(WC-3)	600	19	27	20	401602	2,710

両口・片口ハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-30W	#1 1/2	S(WC-05)	300	13	20	-	142314	1,205
OHW-31W	#2	中(WC-1)	300	16	22	100	402302	1,205
OHW-36W	#2 1/2 #3 #3 1/2	大(WC-2)	360	17	22	100	142369	1,205
OHW-45W	#4 #5	大大(WC-3)	440	19	27	50	142451	2,200
OHW-81W	#6	特大(WC-4)	820	24	30	-	142819	5,030
OHW-90W	#8~	特大(WC-4)	900	24	30	50	142901	5,030

※ステンレス両口ハンマーはアルミクサビ使用

グリップ付 両口ハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHMG-81W	#6	特大(WC-4)	820	24	30	-	403040	4,500
OHMG-90W	#8~	特大(WC-4)	900	24	30	20	143052	4,500

グリップ付 PX 両口ハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
PXMG-81W	#6	特大(WC-4)	820	24	30	-	143076	
PXMG-90W	#8~	特大(WC-4)	900	24	30	20	143069	

価格：オープン

クサビはP.70に記載。



ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鍍金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルトスリング

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

締結・引張りワイヤー

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

電動ホイスト

フック・リング

シャックル

2点・4点吊りスリング

モック・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター


中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

セットウハンマー用

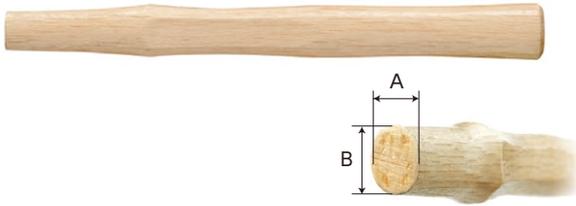

品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SH-30W	0.6	S(WC-05)	300	13	20	-	401329	1,205
SH-31W	0.9	中(WC-1)	300	16	22	100	141300	1,205
SH-32W	1.1	大(WC-2)	300	17	23	100	141317	1,205
	1.3							
	1.5							

仮杵ハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
KW-SW	小	小(WC-0)	390	12	25	-	146336	1,675
KW-MW	中	S(WC-05)	390	14	28	-	146381	2,730

両口玄能用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
R-330W	極小	WD-6	330	8	21	-	147012	1,675
R-331W	小小	WD-7.5	330	8	21	-	147029	1,675
R-332W	小	WD-7.5	330	8	21	-	147036	1,675
R-333W	中	WD-7.5	330	10	23	-	147043	1,675
R-334W	大	WD-9	330	10	23	-	147050	1,675

八角玄能用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HG-330W	115	WD-5	300	6	13	-	147319	1,475
HG-331W	225	WD-6	330	9	22	-	147326	1,475
HG-332W	300	WD-7.5	330	9	22	-	147333	1,475
HG-333W	375	WD-7.5	330	9	22	-	147340	1,475

先切玄能用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SS-300W	21	WD-5	300	8	19	-	143113	1,425
SS-330W	24	WD-6	330	9	22	-	143120	1,425
SS-331W	27	WD-7.5	330	9	22	-	143137	1,425

トンカチハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
T-320W	21	WD-7.5	330	8	22	-	147418	1,475
T-325W	24	WD-9	330	9	26	-	147425	1,475

ブリキハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SB-330W	17	WD-5	300	6	15	-	143212	1,205
SB-331W	21	WD-5	300	7	19	-	143229	1,205
SB-332W	24	WD-6	300	8	20	-	143236	1,205
SB-333W	26	WD-7.5	300	9	24	-	143243	1,205

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 钣金用
- 建築土木用
- 電気工用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルト
- ラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレット
- レバー
- ホイスト
- ワイヤー
- 荷締機
- 締結・引張り
- ワイヤー
- ロープ
- ラatchet

吊具

- ベルト
- スリング
- ワイヤー
- スリング
- チェーン
- ホイスト
- 電動
- ホイスト
- フック・リング
- ジャック
- 2点・4点吊り
- スリング
- モック
- 特殊仕様品
- 油圧
- ジャッキ
- キャスター
- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪


≪≪ クサビはP.70に記載。 ≫≫

注意
交換作業を行うときは、周囲の安全を確認し、安全メガネやヘルメット、その他防具を着用してください。

木柄の交換方法


クサビ固定式

1 柄を抜きピンなどで打ち抜きます。

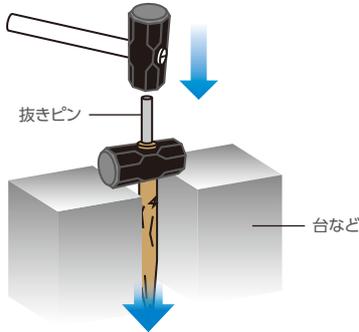

2 柄が取り付けられていた側から、新しい柄を挿入し、ヘッドがしっかり固定されるまで柄尻を打ちつけます。


※硬くて挿入しにくい場合は、柄先にシンナーやニス等を塗布してください。

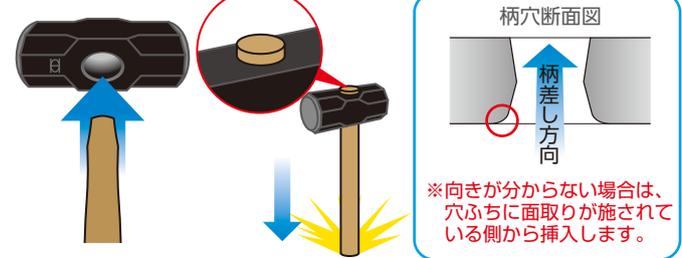

3 ヘッドからはみ出た部分をノコギリなどで切り落とします。



4 クサビをハンマーでしっかり打ち込みます。



注意

クサビの代わりとして、ネジや釘などで固定しないでください。



※柄とヘッドが確実に固定されたことを確認してから使用してください。


柄ピン固定式

対象商品




1 柄ピンを、抜きピンなどで打ち抜きます。打ち抜いた柄ピンは、新しい柄を固定するのに使用しますので、なくさないでください。


※変形などで再使用できない場合は、新たにお買い求めください。



2 ヘッド本体の付け根をノコギリなどで切断します。



3 柄穴に残った木柄を取り除きます。※ドリルでいくつか穴をあけてから、ラジオペンチなどで引き抜いてください。

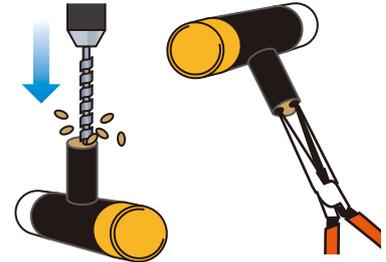


4 柄穴に柄を挿入し、ヘッドがしっかり固定されるまで柄尻を打ちつけます。


※はめ合いが緩い場合は、柄先を少し切断して調整してください。



5 ハンマー本体のピン穴に、ドリルで穴をあけます。



6 柄ピンを穴にあてがい、しっかり打ち込みます。



ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

钣金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルトラッシング

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

締結・引張りワイヤー

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

電動ホイスト

フックリングシャックル

2点・4点吊りスリング

モック・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪