

ラチェットバックル LBR 600 シリーズ

- ジャマにならないコンパクトハンドルです。
- トラックレールを備えた箱車の積荷の固定には、ワンピース仕様のこの機種が一番多く使用されています。
- 中大型トラック用。

重荷重用



ラチェットバックル



写真：品番LBR603 CF10-50CF

端末金具



・上記以外の端末はP.102参照。

LBR 603

- ベルト材質／ポリエステル **ベルト破断強度 3,000kgf**
- 幅 50mm × 厚 2.0mm

品 番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR603 E 60	エンドレス	— 6	600	3,000	1.6	508561	10,195
LBR603 L 10-50 L	シボリ縫製	1 5	600	3,000	1.65	508585	11,815
LBR603 CF 10-50 CF	クロスフック	1 5	600	3,000	2.2	508592	13,090
LBR603 OP 10-30 OP	ワンピース	1 3	300	1,500	1.65	508684	11,815
LBR603 FA 10-50 FA	フラットフック	1 5	600	3,000	2.15	508608	13,090

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.102参照)

LBR 604


- ベルト材質／ポリエステル **ベルト破断強度 4,000kgf**
- 幅 50mm × 厚 2.5mm

品 番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR604 E 60	エンドレス	— 6	800	4,000	1.75	508417	11,005
LBR604 L 10-50 L	シボリ縫製	1 5	800	4,000	1.8	508431	12,510
LBR604 CF 10-50 CF	クロスフック	1 5	800	4,000	2.4	508448	13,895
LBR604 OP 10-30 OP	ワンピース	1 3	300	1,500	1.8	500534	12,275
LBR604 FA 10-50 FA	フラットフック	1 5	800	4,000	2.35	508455	13,895

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.102参照)

本体(バックル)寸法

LBR600 破断強度 5,000kgf

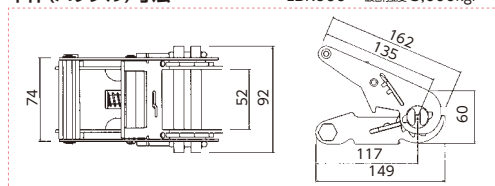

オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー	フックホルダー
S-50	P-50	L用 LT-35	CF用 ST-50
520円	775円	270円	390円

※ フックホルダー … 端末金具がクロスフック (CF) の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。

