



ベルト幅
50mm

受注
生産

ラチェットバックル LBR 600 シリーズ

- ジャマにならないコンパクトハンドルです。
- トラックレールを備えた箱車の積荷の固定には、ワンピース仕様のこの機種が一番多く使用されています。
- 中大型トラック用。

ラチェットバックル



写真：品番LBR603 CF10-50CF



・上記以外の端末はP.92参照。

LBR 603

- ベルト材質/ポリエステル **ベルト破断強度 3,000kgf**
- 幅 50mm × 厚 2.0mm

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	自重(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBR603 E 60	エンドレス	— 6	600	3,000	1.6	508561	9,240
LBR603 L 10-50 L	シボリ縫製	1 5	600	3,000	1.65	508585	10,710
LBR603 CF 10-50 CF	クロスフック	1 5	600	3,000	2.2	508592	11,870
LBR603 OP 10-30 OP	ワンピース	1 3	300	1,500	1.65	508684	10,710
LBR603 DOH10-30 DOH	鍛造ワンピース	1 3	600	3,000	1.7	508691	11,870
LBR603 FA 10-50 FA	フラットフック	1 5	600	3,000	2.15	508608	11,870

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.92参照)

LBR 604


- ベルト材質/ポリエステル **ベルト破断強度 4,000kgf**
- 幅 50mm × 厚 2.5mm

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	自重(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBR604 E 60	エンドレス	— 6	800	4,000	1.75	508417	9,980
LBR604 L 10-50 L	シボリ縫製	1 5	800	4,000	1.8	508431	11,340
LBR604 CF 10-50 CF	クロスフック	1 5	800	4,000	2.4	508448	12,600
LBR604 OP 10-30 OP	ワンピース	1 3	300	1,500	1.8	500534	11,130
LBR604 DOH10-30 DOH	鍛造ワンピース	1 3	800	4,000	1.85	500541	12,290
LBR604 FA 10-50 FA	フラットフック	1 5	800	4,000	2.35	508455	12,600

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.92参照)

本体(バックル)寸法

LBR600 破断強度 5,000kgf

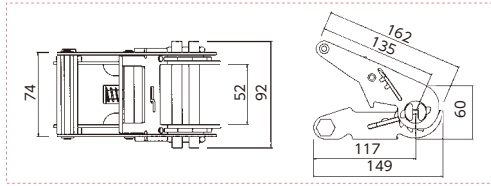

オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー	フックホルダー
S-50	P-50	L用 LT-35	CF用 ST-50
470円	700円	240円	350円

※ フックホルダー… 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。

