

中荷重用

ベルト幅  
35mm

受注  
生産


荷締機  
ラッシングベルト

## ラチェットバックル LBR 300 シリーズ

- このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締作業ができます。
- 小型トラックなどでよく使用されています。
- 握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR300W)もあります。

### ラチェットバックル

LBR300

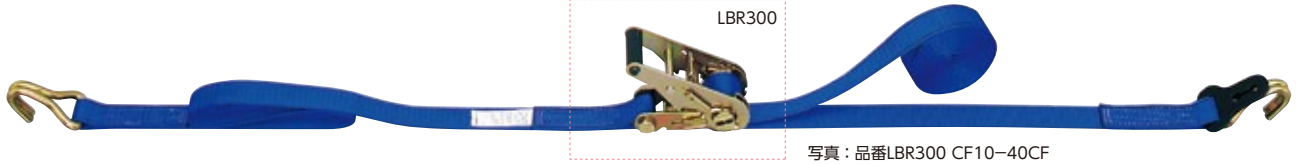

写真：品番LBR300 CF10-40CF

### 端末金具



・上記以外の端末はP.92参照。

## LBR 300

- ベルト材質/ポリエステル **ベルト破断強度 2,000kgf**
- 幅 35mm × 厚 2.0mm

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側   巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	自重(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBR300 E 50	エンドレス	—   5	400	2,000	1.1	500961	6,830
LBR300 L 10-40 L	シボリ縫製	1   4	400	2,000	1.15	500985	8,300
LBR300 CF 10-40 CF	クロスフック	1   4	400	2,000	1.5	500992	8,300
LBR300 OP 10-30 OP	ワンピース	1   3	300	1,500	1.3	500947	8,300
LBR300 DOH 10-30 DOH	鍛造ワンピース	1   3	400	2,000	1.4	510922	9,450
LBR300 FA 10-40 FA	フラットフック	1   4	400	2,000	1.4	592003	8,300

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.92参照)

## LBR 300W

- ベルト材質/ポリエステル **ベルト破断強度 2,000kgf**
- 幅 35mm × 厚 2.0mm




品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側   巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	自重(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBR300W E 50	エンドレス	—   5	400	2,000	1.15	602016	6,830
LBR300W L 10-40 L	シボリ縫製	1   4	400	2,000	1.2	602047	8,300
LBR300W CF 10-40 CF	クロスフック	1   4	400	2,000	1.55	602054	8,300
LBR300W OP 10-30 OP	ワンピース	1   3	300	1,500	1.35	602108	8,300
LBR300W DOH 10-30 DOH	鍛造ワンピース	1   3	400	2,000	1.45	602115	9,450
LBR300W FA 10-40 FA	フラットフック	1   4	400	2,000	1.45	602061	8,300


・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.92参照)

### 本体(バックル)寸法

LBR300 破断強度 3,000kgf

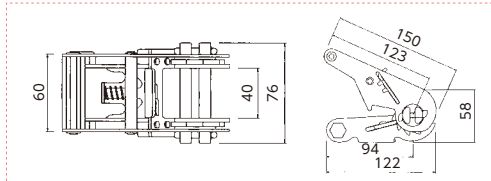

LBR300W 破断強度 3,000kgf

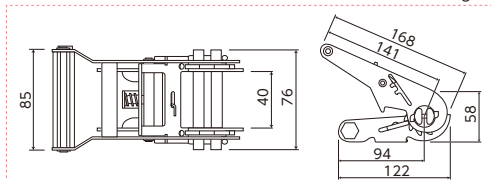

### オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー	フックホルダー
S-35 350円	P-35 470円	L用 LT-35 240円	CF用 ST-35 350円

※ フックホルダー… 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。



### ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄金属
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 点検用
- 溶接用
- 鋸金用
- 建築土木用
- パール
- 電気工事用

### ホビー用

- ホビー用
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

### 荷締機

- ラッシングベルト
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- ロープラチェット

### 吊具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- フック・リングシャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モック・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ

### キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪