


鍛造シャックル


- ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結に。
- 鍛造品 熱処理済
- 材質：本体/S45C
ボルト/SCr440
- 安全係数：6

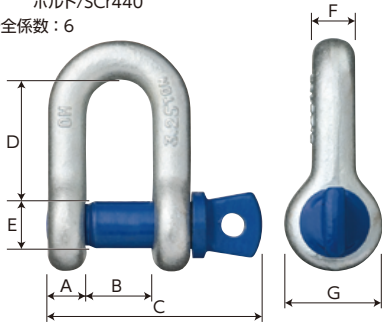

品 番	使用荷重 (ton)	寸法 (mm)							重 量 (g)	梱包数量 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		A	B	C	D	E	F	G				
SC-05T	0.5	7	12	37	21	8	7	16	40	50	523205	380
SC-07T	0.75	8	13	45	25	10	8	19	70	50	523212	450
SC-10T	1.0	10	17	52	30	12	10	23	120	50	523229	550
SC-15T	1.5	11	19	62	35	14	11	27	200	20	523236	750
SC-20T	2.0	13	20	70	40	16	13	31	310	20	523243	930
SC-32T	3.25	16	27	88	51	20	16	39	590	10	523250	1,430
SC-47T	4.75	19	32	103	60	22	19	46	930	5	523267	2,100

鍛造シャックル弓型

- ベルトスリング・ラウンドスリングなどの連結に。
- 鍛造品 熱処理済
- 材質：本体/S45C
ボルト/SCr440
- 安全係数：6

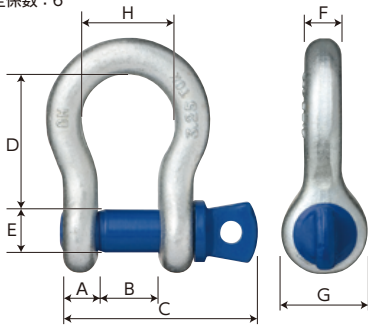

品 番	使用荷重 (ton)	寸法 (mm)								重 量 (g)	梱包数量 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		A	B	C	D	E	F	G	H				
BC-05T	0.5	7	12	37	28	8	7	16	19	50	50	523304	380
BC-07T	0.75	8	13	45	30	10	8	19	21	80	50	523311	450
BC-10T	1.0	10	17	52	35	12	10	23	25	135	50	523328	550
BC-15T	1.5	11	19	62	42	14	11	27	29	220	20	523335	750
BC-20T	2.0	13	20	70	48	16	13	31	32	340	20	523342	930
BC-32T	3.25	16	27	88	60	20	16	39	42	650	10	523359	1,430
BC-47T	4.75	19	32	103	71	22	19	46	50	1,000	5	523366	2,100

鍛造品につき、多少の寸法誤差があります。

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 钣金用
- 建築土木用
- パール
- 電気工事用
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ラッシングベルト
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- ロープラチェット

吊 具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フック・リングシャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モック・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪